

# 书圣故里南入口整体改造提升项目 竣工环境保护验收调查表

建设单位：绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司

二〇二六年一月

## 目 录

|    |                        |    |
|----|------------------------|----|
| 表一 | 项目总体情况 .....           | 1  |
| 表二 | 调查范围、因子、目标、重点 .....    | 3  |
| 表三 | 验收执行标准 .....           | 6  |
| 表四 | 工程概况 .....             | 12 |
| 表五 | 环境影响评价回顾 .....         | 29 |
| 表六 | 环境保护措施执行情况 .....       | 39 |
| 表七 | 环境影响调查 .....           | 42 |
| 表八 | 环境质量及污染源监测（附监测图） ..... | 55 |
| 表九 | 环境管理状况及监测计划 .....      | 57 |
| 表十 | 调查结论与建议 .....          | 59 |

## 附表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

## 附件

附件 1 项目备案信息表

附件 2 营业执照

附件 3 建设项目用地预审与选址意见书

附件 4 环境影响报告表审批意见

附件 5 初步设计批复文件

附件 6 国家文物局意见

附件 7 浙江文物局意见

附件 8 绍兴文物局意见

附件 9 绍兴市文化广电旅游局意见

附件 10 浙江省重大决策社会风险评估报告备案意见

附件 11 城镇污水排入排水管网许可证

附件 12 生活垃圾清运协议

附件 13 施工期间建筑垃圾及弃方处置情况

附件 14 项目竣工相关文件

附件 15 环保投资核算

附件 16 验收期间工况

附件 17 6 月-12 月用水水票及污水水票

附件 18 检测报告

附件 19 项目验收专家意见

表一 项目总体情况

|                        |                                                                                                                                                                 |                     |                                |      |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------|--------|
| 建设项目名称                 | 书圣故里南入口整体改造提升项目                                                                                                                                                 |                     |                                |      |        |
| 建设单位名称                 | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司                                                                                                                                               |                     |                                |      |        |
| 建设项目性质                 | √新建（迁建）      改建      扩建      技改                                                                                                                                 |                     |                                |      |        |
| 建设地点                   | 浙江省绍兴市越城区府山街道中兴中路与胜利东路交叉口西北角                                                                                                                                    |                     |                                |      |        |
| 地理坐标                   | 120°34 '55.150"E<br>30 °0 '24.793"N                                                                                                                             |                     | 面积（m²）                         | 7449 |        |
| 建设项目行业类别               | 113、展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆、体育场、体育馆等（不含村庄文化体育场所）                                                                                                    |                     |                                |      |        |
| 环评报告表<br>编制单位          | 浙江爱闻格环保科技有限公司                                                                                                                                                   | 建设项目<br>环评时间        | 2024 年 1 月 19 日                |      |        |
| 环评审批部门                 | 绍兴市生态环境局                                                                                                                                                        | 环评批复                | 绍市环越审〔2024〕1 号                 |      |        |
| 初步设计单位                 | 上海建筑设计研究院有限公司                                                                                                                                                   | 初步设计审批单位及批复         | 绍兴市发展和改革委员会<br>绍市发改中心[2022]3 号 |      |        |
| 环境保护设施<br>设计单位         | 上海建筑设计研究院有限公司                                                                                                                                                   | 环境保护设施施工单位          | 浙江勤业建工集团有限公司                   |      |        |
| 开工建设时间                 | 2023 年 5 月 26 日                                                                                                                                                 | 工程验收时间              | 2025 年 2 月 12 日                |      |        |
| 设计生产能力<br>（交通量/停车位）    | 99                                                                                                                                                              | 实际生产能力<br>（交通量/停车位） | 99                             |      |        |
| 投资总概算                  | 48870.17 万元                                                                                                                                                     | 环保投资总概算             | 2417.5 万元                      | 比例   | 4.95%  |
| 实际总投资                  | 7190.56 万元                                                                                                                                                      | 实际环保投资              | 796 万元                         | 比例   | 11.07% |
| 项目建设过程<br>简述（项目立项~试运行） | 书圣故里区域王朝大酒店和新华书店为现代建筑，而北侧为书圣故里历史文化街区，以绍兴传统风貌为主，两者风貌差异显著，不够协调。同时王朝大酒店和新华书店两幢高楼遮挡了文笔塔——戴山街的视线廊道，影响了书圣故里景区的主要轴线，遮挡了书圣故里的对外展示面。为了助推书圣故里整体改造提升，及打开书圣故里的“南大门”，完善相关配套设 |                     |                                |      |        |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>施，使街区风貌更为统一，促进文旅融模合，助力绍兴历史文化名城保护与发展，特实施本项目（项目代码 2209-330600-04-01-887109）。项目主要新建书圣故里南入口文化馆及相关服务用房、地下停车场以及文化广场，并对绿化景观进行环境提升改造。</p> <p>2021 年 7 月 15 日，国家文物局出具《国家文物局关于大运河绍兴段保护区划内书圣故里南入口整体改造提升项目意见的函》（文物保函[2021]739 号）；2022 年 10 月 27 日，绍兴市发展和改革委员会出具《绍兴市发展和改革委员会关于书圣故里南入口整体改造提升项目初步设计的审查意见》（绍市发改中心[2022]3 号）；2024 年 1 月 19 日，绍兴市生态环境局出具《关于绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司书圣故里南入口整体改造提升项目环境影响报告表的审查意见》（绍市环越审[2024]1 号）。</p> <p>书圣故里南入口整体改造提升项目由上海建筑设计研究院有限公司设计，于 2023 年 5 月 26 日由浙江勤业建工集团有限公司开工建设，江苏雨田工程咨询集团有限公司进行监理，于 2025 年 2 月 12 日完工，施工期 22 个月。</p> <p>根据主席令（第四十八号）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年修改）、国务院令（第 682 号）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订）、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（征求意见稿）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 生态影响类》的规定和要求，我公司组成验收工作组对本项目进行竣工环保验收工作。</p> <p>验收工作组对项目进行了现场踏勘，查看了工程实际采用的污染防治措施和防止生态破坏的措施，查阅了有关文件和技术资料，并依据环评机构、环评审批机构出具的相关报告，在此基础上编制完成了本建设项目竣工环境保护验收报告。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

表二 调查范围、因子、目标、重点

|        |                                                                                                                                                                                                             |                    |       |            |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------|------|
| 调查范围   | 根据本工程特点，结合环评阶段评价范围，本次调查范围如下。                                                                                                                                                                                |                    |       |            |      |
|        | 表 2-1 项目竣工验收调查范围一览表                                                                                                                                                                                         |                    |       |            |      |
|        | 环境要素                                                                                                                                                                                                        | 竣工验收调查范围及内容        |       |            |      |
|        | 大气环境                                                                                                                                                                                                        | 工程红线范围内及 200m 以内区域 |       |            |      |
|        | 水环境                                                                                                                                                                                                         | 工程红线范围内及 200m 以内区域 |       |            |      |
|        | 声环境                                                                                                                                                                                                         | 工程红线范围内及 200m 以内区域 |       |            |      |
|        | 生态环境                                                                                                                                                                                                        | 工程红线范围内及 200m 以内区域 |       |            |      |
| 调查因子   | (1) 生态环境                                                                                                                                                                                                    |                    |       |            |      |
|        | 渣场、施工中植被、景观遭到破坏和恢复情况，以及工程占地、临时占地恢复情况；                                                                                                                                                                       |                    |       |            |      |
|        | (2) 大气环境                                                                                                                                                                                                    |                    |       |            |      |
|        | 调查施工期扬尘的处置方法，运营期汽车尾气（非甲烷总烃、氮氧化物）对周围大气的影响；                                                                                                                                                                   |                    |       |            |      |
|        | (3) 水环境                                                                                                                                                                                                     |                    |       |            |      |
|        | 调查施工期采取的废水治理措施，运营期废水的治理效果；                                                                                                                                                                                  |                    |       |            |      |
|        | (4) 声环境                                                                                                                                                                                                     |                    |       |            |      |
|        | 等效连续 A 声级（LAeq）；                                                                                                                                                                                            |                    |       |            |      |
|        | (5) 固体废物                                                                                                                                                                                                    |                    |       |            |      |
|        | 调查施工垃圾、渣土的处置情况，运营期垃圾的处置方法；                                                                                                                                                                                  |                    |       |            |      |
| 环境敏感目标 | 本项目位于绍兴市越城区府山街道，地块内原为王朝大酒店和新华书店，通过调查，现状场地内已完成“三通一平”，地块内部有香樟树，地块北面紧邻大运河，临近河岸侧多为灌木和杂草，现状景观单一匮乏。本工程红线范围内不涉及需保护的珍稀野生动物及其繁殖栖息地，未涉及挂牌的古树；也未涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田和生态公益林，无野生动物。保护对象主要为世界文化和自然遗产地、文物保护单位、居住区等，具体见表 2-2。 |                    |       |            |      |
|        | 表 2-2 主要环境保护目标一览表                                                                                                                                                                                           |                    |       |            |      |
|        | 序号                                                                                                                                                                                                          | 敏感区类型              | 敏感区名称 | 敏感区与工程位置关系 | 环境要素 |

|                                              |                                                |                   |                |               |          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|
|                                              | 1                                              | 世界文化和自然遗产地、文物保护单位 | 萧曹大运河（绍兴段）-越城区 | 位于工程北侧        | 水环境      |
|                                              | 2                                              | 文物保护单位            | 蔡元培故居          | 位于工程西北侧约 450m | 大气环境     |
|                                              | 3                                              | 文物保护单位            | 周恩来纪念馆         | 位于工程南侧约 250m  | 大气环境     |
|                                              | 4                                              | 居住区               | 望越中央花园         | 位于工程西侧 30m    | 大气环境、声环境 |
|                                              | 5                                              | 居住区               | 团结社区           | 位于工程南面约 35m   | 大气环境、声环境 |
|                                              | 6                                              | 居住区               | 大梅园弄           | 位于工程北侧 35m    | 大气环境、声环境 |
|                                              | 7                                              | 居住区               | 元仁堂            | 位于工程北侧 40m    | 大气环境、声环境 |
|                                              | 8                                              | 居住区               | 日月花园           | 位于工程西侧 165m   | 大气环境、声环境 |
|                                              | 9                                              | 学校                | 继昌幼儿园          | 位于工程东北侧 140m  | 大气环境、声环境 |
|                                              | 10                                             | 居住区               | 王家台门           | 位于工程西北侧 180m  | 大气环境、声环境 |
|                                              | 11                                             | 居住区               | 萧山街 189 公寓     | 位于工程西北侧 50m   | 大气环境、声环境 |
|                                              | 12                                             | 居住区               | 一五五号公寓         | 位于工程西北侧 100m  | 大气环境、声环境 |
|                                              | 13                                             | 居住区               | 永昌庙弄           | 位于工程东南侧 170m  | 大气环境、声环境 |
|                                              | 14                                             | 居住区               | 题扇桥河沿          | 位于工程北侧 195m   | 大气环境、声环境 |
|                                              | 15                                             | 居住区               | 白马社区           | 位于工程东北侧 440m  | 大气环境     |
|                                              | 16                                             | 居住区               | 广宁桥社区          | 位于工程东南侧 280m  | 大气环境     |
|                                              | 17                                             | 居住区               | 八字桥社区          | 位于工程南侧 330m   | 大气环境     |
|                                              | 18                                             | 居住区               | 书圣故里社区         | 位于工程西北侧 300m  | 大气环境     |
| 注：以上环境保护目标距边界最近距离通过 91 卫图测距获得。项目周边无规划环境保护目标。 |                                                |                   |                |               |          |
| 调查重点                                         | （1）核查实际工程内容及方案设计变更情况；<br>（2）环境敏感保护目标基本情况及变更情况； |                   |                |               |          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(3) 实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化情况；</p> <p>(4) 环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；</p> <p>(5) 环境影响评价文件及其审批文件中提出的主要环境影响；</p> <p>(6) 环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、污染物排放总量控制要求落实情况、环境风险防范与应急措施落实情况；</p> <p>(7) 工程施工期和调试期实际存在的及公众反映强烈的环境问题；</p> <p>(8) 工程环境保护实际投资情况。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

表三 验收执行标准

环境  
质量  
标准

1.环境空气

根据浙江省绍兴市环境功能区划,本项目所在区域属环境空气二类功能区, 常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。具体限值见表 3-1。

表 3-1 环境空气污染物基本项目浓度限值

| 污染因子              | 标准限值 (μg/m³) |         |     | 引用标准                            |
|-------------------|--------------|---------|-----|---------------------------------|
|                   | 1 小时平均       | 日平均     | 年均值 |                                 |
| SO <sub>2</sub>   | 500          | 150     | 60  | 《环境空气质量标准》<br>(GB3095-2012)二级标准 |
| NO <sub>2</sub>   | 200          | 80      | 40  |                                 |
| 颗粒物（粒径小于等于 10μm）  | /            | 150     | 70  |                                 |
| 颗粒物（粒径小于等于 2.5μm） | /            | 75      | 35  |                                 |
| CO                | 10000        | 4000    | /   |                                 |
| O <sub>3</sub>    | 200          | 160(8h) | /   |                                 |
| NO <sub>x</sub>   | 250          | 100     | 50  |                                 |
| TSP               | /            | 300     | 200 |                                 |

2. 地表水环境

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函〔2015〕71 号），项目跨越或沿线水体为钱塘 328，水功能区为浙东古运河绍兴景观娱乐、农业用水区，水环境功能区为景观娱乐、农业用水区，目标水质为III类水质，水功能区划见表 3-2，项目地水环境功能图见附图 5。评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，见表 3-3。

表 3-2 水环境功能区划表

| 河流    | 序号     | 水功能区               |                   | 水环境功能区                   |            | 起始段面        | 目标水质 |
|-------|--------|--------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------|------|
|       |        | 编码                 | 名称                | 编码                       | 名称         |             |      |
| 浙东古运河 | 钱塘 328 | G010230<br>0103054 | 浙东古运河绍兴景观娱乐、农业用水区 | 330602GA08<br>0102000260 | 景观娱乐、农业用水区 | 高桥（柯桥与越城交界） | III  |

表 3-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L（pH 除外）

| 类别  | pH  | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | COD <sub>Cr</sub> | BOD <sub>5</sub> | NH <sub>3</sub> -N | TP   | 总氮   | 石油类   |
|-----|-----|-----|--------|-------------------|------------------|--------------------|------|------|-------|
| III | 6~9 | ≥5  | ≤6     | ≤20               | ≤4               | ≤1.0               | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 |

### 3. 声环境

根据《绍兴市区声环境功能区划分方案（2019）》，本项目所在区域属于 2 类声环境功能区，工程沿线评价范围涉及 2 类声环境功能区和 4a 类声环境功能区。

根据《绍兴市区声环境功能区划分方案（2019）》：

（1）若临路建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，将道路边界线外一定距离内的区域为 4a 类声环境功能区：①相邻区域为 1 类声环境功能区，距离为 50m；②相邻区域为 2 类声环境功能区，距离为 35m；③相邻区域为 3 类声环境功能区，距离为 20m；

（2）当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向道路干线一侧至交通干线边界线的区域划为 4a 类区。

本项目交通干线（胜利东路）边界外 35m 范围内的区域执行 4a 类标准。具体标准限值见表 3-4，项目所在地声环境功能区划图见附图 10。

表 3-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A）

| 标准类别 \ 执行时段 | 昼间 | 夜间 | 适用区域                                                  |
|-------------|----|----|-------------------------------------------------------|
| 2 类         | 60 | 50 | 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。             |
| 4a 类        | 70 | 55 | 高速公路、一级公路、二级公路、市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域。 |

### 4. 环境振动

本工程沿线环境振动参照执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中相应功能区标准，具体标准值见下表 3-5。

表 3-5 《城市区域环境振动标准》标准摘录 单位：dB（A）

| 适用地带范围 | 铅锤向 Z 振级 |     |
|--------|----------|-----|
|        | 昼间       | 夜间  |
| 居民、文教区 | ≤70      | ≤67 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
|                                   | 混合区、商业中心区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤75              | ≤72                      |
|                                   | 交通干线道路两侧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤75              | ≤72                      |
| 污<br>染<br>物<br>排<br>放<br>标<br>准   | 1. 废水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                          |
|                                   | 本项目运营期废水主要为生活废水。本项目施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。施工废水收集后经隔油沉淀处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表 1 标准后回用于工程，不外排，具体标准值见表 3-6。项目所在地已具备纳管条件，项目施工期产生的生活废水经化粪池预处理达标后纳入达标后通过污水管网接入绍兴水处理发展有限公司（生活污水）处理后纳入钱塘江。 本项目废水纳管标准执行 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准，废水经过绍兴水处理发展有限公司处理排放执行绍兴水处理发展有限公司排污许可证（证书编号：91330621736016275G001V）中 DW002 生活污水排放口载明要求，相关标准值详见表 3-7。 |                  |                          |
|                                   | 表 3-6 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                          |
|                                   | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目               | 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工        |
|                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pH               | 6~9                      |
|                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 色度               | ≤30                      |
|                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 嗅                | 无不快感                     |
|                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 浊度               | ≤10                      |
|                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BOD <sub>5</sub> | ≤10                      |
|                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 氨氮               | ≤8                       |
|                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 阴离子表面活性剂         | ≤0.5                     |
|                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 溶解性总固体           | ≤1000（2000） <sup>a</sup> |
|                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 溶解氧              | ≤2.0 <sup>b</sup>        |
|                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 总氯               | ≤1.0（出厂），0.2k（管网末端）      |
|                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 大肠埃希氏菌           | ≤10 <sup>c</sup>         |
| a.括号内指标值为沿海本地水源中溶解性总固体含量较高的区域的指标。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                          |
| b.用于城市绿化时，不应超过 2.5mg/L。           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                          |
| c.大肠埃希式菌不应检出。                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                          |

表 3-7 污水排放标准

| 序号 | 污染物               | 排污许可证 | 三级标准 |
|----|-------------------|-------|------|
| 1  | pH                | 6~9   | 6~9  |
| 2  | SS                | ≤10   | ≤400 |
| 3  | BOD <sub>5</sub>  | ≤10   | ≤300 |
| 4  | COD <sub>cr</sub> | ≤40   | ≤500 |
| 5  | 石油类               | ≤1    | ≤20  |
| 6  | 总磷（以 P 计）         | ≤0.3  | ≤8*  |
| 7  | 氨氮                | ≤2（4） | ≤35* |
| 8  | 动植物油              | ≤1    | ≤100 |

## 2. 废气

### 1) 施工期

施工期粉尘、非甲烷总烃的排放执行《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。

表 3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物       | 最高允许排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 最高允许排放速率<br>(kg/h) | 排气筒高度<br>(m) | 无组织排放监控浓度限值<br>(周界外浓度最高点)<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-----------|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 颗粒物       | 120                              | 3.5                | 15           | 1.0                                               |
| 非甲烷<br>总烃 | 120                              | 10                 | 15           | 4.0                                               |

### 2) 运营期

本项目营运期间产生的废气主要为汽车尾气。汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准，具体标准值详见表 3-9。

表 3-9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物   | 最高允许排放浓度<br>(mg/Nm <sup>3</sup> ) | 最高允许排放<br>速率(kg/h) | 排气筒高度<br>(m) | 无组织排放监控浓度限值<br>(周界外浓度最高点)<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|-------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 氮氧化物  | 240                               | 0.02               | 2.5*         | 0.12                                              |
| 非甲烷总烃 | 120                               | 0.28               | 2.5*         | 4.0                                               |

注 1：根据 GB16297-1996 的附录 B，2.5m 排气筒采用外推法计算得出，并从严按照 50%执行。



此外,汽车尾气中的 CO 排放浓度参考执行《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2019)中短时间接触容许浓度 30mg/m<sup>3</sup>。

### 3. 噪声

本项目施工期建筑场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),具体数值见表 3-10。

表 3-10 建筑施工场界噪声限值 单位: dB(A)

| 序号 | 噪声限值                                                                 |    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|
|    | 昼间                                                                   | 夜间 |
| 1  | 70                                                                   | 55 |
| 2  | 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dBA。                                          |    |
| 3  | 当场界距噪声敏感建筑物较近,其室外不满足测量条件时,可在噪声敏感建筑物室内测量,并将 1 中相应的限值减 10 dB(A)作为评价依据。 |    |

营运期本项目周界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的 2 类标准,即昼间 60dB(A),夜间 50 dB(A)。具体见表 3-11。

表 3-11 《社会生活环境噪声排放标准》 单位: dB(A)

| 边界外声环境功能类别                                                                  | 噪声限值 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|
|                                                                             | 昼间   | 夜间 |
| 2 类                                                                         | 60   | 50 |
| 注:当社会生活噪声排放源边界与噪声敏感建筑物距离小于 1m 时,应在噪声敏感建筑物的室内测量,并将表 1 中相应的限值减 10dB(A)作为评价依据。 |      |    |

### 4. 固体废物

项目一般固废处置实行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关规定,同时须执行《绍兴市工程渣土(泥浆)处置管理办法的通知》(绍政办发[2020]11 号)、《越城行政区域工程渣土处置管理暂行办法》中的有关规定。根据固废的类别,一般工业固体废物在场内暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020),其中采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制,不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020),其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求,并完善一般固废识别标志。危险废物在场地内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建城[2000]120 号)和

|                |                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。                                                                                              |
| 总量<br>控制<br>标准 | 根据浙江省环境保护局浙环发[2012]10号文件“关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知”规定，办法适用于浙江省行政区域内工业类新建、改建、扩建项目的主要污染物总量准入审核。本项目为旅游开发，属于“三产”类，不属于工业类建设项目，无需进行污染物排放总量控制。 |

表四 工程概况

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 书圣故里南入口整体改造提升项目                                                                                  |
| 项目地理位置（附地理位置图）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p>本项目位置</p> |
| <p><b>主要工程内容及规模：</b></p> <p><b>1. 工程内容</b></p> <p>项目名称：书圣故里南入口整体改造提升项目</p> <p>项目性质：新建</p> <p>建设单位：绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司</p> <p>建设内容：项目主要新建书圣故里南入口文化馆及相关服务用房（A 楼和 B 楼，主要作为文化活动中心功能使用）、地下停车场以及文化广场，并对绿化景观进行环境改造提升。</p> <p>本项目打造书圣故里南侧主要入口，新建书圣故里南入口文化馆及相关服务用房，主要作为文化活动中心功能使用，将服务于历史文化街区及大运河，具有运河与书圣故里历史文化街区的保护、管理和展示功能。游客可以在书圣故里体验王羲之的书法魅力、绍兴台门文化及传统民俗文化等，文化元素和文化活动众多。</p> |                                                                                                  |

### 1) 总体布局

整体采用阶梯状收束手法，地块中间为开放的主入口广场，将建筑分为东西单体，两侧建筑采用院落式格局，营造自然过渡的中轴广场。

### 2) 建筑单体

**A 楼：**地上二层，主要为书圣故里文化馆（文化活动中心）。建筑面积为 1977.80 平方米。建筑高度为 13.0 米。主要作为文化活动中心功能使用。

**B 楼：**地上二层，主要为书圣故里文化馆及相关服务用房。建筑面积为 1454.17 平方米。建筑高度为 11.6 米。主要作为文化活动中心功能使用。

**地下停车库：**主要为机动车停车及设备用房。建筑面积为 4310 平方米，建筑高度为 3.6~6.9 米。

### 3) 造型设计

造型设计理念缘于王羲之“之”字书法，在东西向近 200m 展开面，结合戴山视线通廊，整体呈现中间低两侧高，仿若笔搁，应和北侧戴山文笔塔，暗喻书法行文的灵动笔触，彰显书圣故里的文化艺术底蕴。单体坡屋顶提取“之”字神韵，沿东西向多重展开，与北侧粉墙黛瓦错落有致的绍兴传统水乡民居进行跨时代的对话。

建筑分为东西单体，提取绍兴台门建筑天井元素，建筑内设有庭院。建筑以入口为核心，与庭院形成对景，把无需严格分隔的功能布置在周围，形成开敞连续的公共空间，为游客提供在进入书圣故里前休憩、问询的集合场所。

书圣故里文化用房及相关服务用房空间采用白墙作为背景，根据功能需求辅以条窗；仿木金属格栅简化自传统木窗棂，作为内外的区隔。从建筑一侧看向另一侧，格栅错叠，透与不透间形成平静而朦胧的空间层级。

### 4) 场地设计

结合原有牌坊，场地中心设置墨池广场，北侧设置竹韵广场，南侧结合城市步道设置城市广场，东侧原街角公园进行优化设计。

围绕“之”字母题，中央墨池广场以“之”字第一笔为源头，“曲水流觞”注入墨池，笔触周围环状纹理象征墨渍晕染宣纸的涟漪，营造具有古韵氛围的文化广场。

地块内设置滨河景观带（竹韵广场）、文化跌水、水镜广场、城市广场、公园等几处景观节点，通过石板铺装、方砖墁铺等传统铺装手法，营造古朴的传统街巷空间，形成交流和休憩的场所。

## 5) 竖向设计

本工程竖向标高设计尽可能和周边规划道路相协调，场地内标高高于市政道路标高 0.3m，各建筑最小室内外高差 0.2m。同时也尽量做到内部土方平衡，减少土方外运量。由中间的临时落客区入口至场地内结合景观，设置平坡与台阶相结合，地表水排除方式为暗管系统，由建筑外墙向四周道路排放到场地管网系统。

## 6) 绿化景观

设计以“因地制宜、因势利导”为原则，着重考虑到游人的空间感受，尽量利用现状环境组织景观空间。项目新建书圣故里南入口文化用房及相关服务用房，主入口广场以牌坊为中心，营造出具有引导人流汇聚与导向作用的人字形广场入口空间。结合现存探花桥和戴山街历史文化街区，整体形成一条完整的可饱览古桥、街区和山体风景的主轴线序列。形成广场、庭院、游园、河道、街巷等多层次的景观空间。

a) 南入口作为重要沿街展示面及主入口，绿化要求开阔，不遮挡视线，以草坪为底色，书圣书法笔触砾石铺地为形，结合主题小品，搭配松树，入口点缀高大直立的乔木和少量的观花矮灌木及各类地被植物，形成开阔、疏朗的沿街入口景象。沿街主要植物品种：榉树、香樟、银杏、青枫、造型五针松、海桐球、细叶针芒等。

主入口采用大体块石材作为铺装材料，色彩以青灰为主，丰富的块状肌理变化在场地内呈现线形排列，与场地尺度结合贴切，给人以宽广之感，秩序之美。中央墨池广场提取王羲之的书法艺术，以”之“字的第一笔为源头，结合曲水流觞典故注入到墨池中，笔触点缀圈圈纹理似墨水浸染纸张晕开的涟漪，营造具有古韵氛围的文化广场。通过富有文化脉络的景观，打造诠释书圣文脉的深厚底蕴。

b) 建筑内部庭院则更强调私密性和个性化，用大体块石材作为主要铺装材料，小体块砖材作收边，色彩朴素，体现出典雅、细腻的场地特质。将庭院空间创造出或时尚，或古朴，或明亮，或厚重的院落空间，为书圣故里传统空间增添一分趣味。庭院种植要突出个性化，植物搭配的种类不宜过多，要有高低层次之分，一般以 2~3 种为主，再选用其他 3~4 种作为搭配；疏密程度不宜过满，应适当地留有空间以便后期修剪养护。主要植物品种有果石榴、鸡爪槭、青枫、造型罗汉松、茶梅、春兰、小菊、紫竹、南天竹等。

c) 在用地北部利用地形高差设置步道、绿化带等，既能组织空间，又要能减少土方工程量，营造运河边的景观缓冲带，提升运河北岸环境景观品质。河沿主要植物品种：垂柳、朴树、榉树、红枫、黄杨、女贞、细叶针芒、鼠尾草、大花金鸡菊等。河沿种植树形

较好，冠幅舒展的高大乔木。台地式搭配种植低矮灌木。结合休憩平台，亦可种植少量花卉等地被。塑造安静闲适的运河水乡氛围。

运河岸边沿线用中等体量石材作为铺装材料，色彩依材质从暖灰到青灰变化，丰富而融合。通过肌理变化，呈现线形纹理，复合场地特性，给人以导向感。休憩区域采用质朴的原木色调，呈线性简洁铺设，给人以较强的秩序感、导向感，置于场地之中，使人感到放松和亲切。

d) 场地右侧游园设计将现有游园空间加以整理和活化，保留场地内植物现状条件较好乔木，局部进行补植，丰富植被色彩，以树阵式栽植的高大落叶乔木为主，林下人流自由活动。配合以花卉等地被植物，增强观赏性，营造季节分明的景观效果。主要植物品种：榉树、香樟、银杏、水杉、樱花、玉簪、春鹃、花叶络石等。结合现状保留部分大树，按照空间布置设计部分休憩树池，树池以运河“水”为重要的自然元素运用其中，将“涟漪”抽象为最简单且具有韵味的几何图形铺装形式，既有水中涟漪的诗意与动感，又体现出独特的艺术美。为了引起游客对绍兴历史文化的认同感，广场铺地设计将不起眼的老砖旧瓦等材料，与现代材料融合，勾勒出现代又古朴的风貌，或讲述街区身后的历史故事，成为可触碰的历史肌理。来源于现状，应用当地材料和建筑色彩基调，体现朴素、自然、清幽、典雅的特质。

大运河标志碑是大运河景观的重要组成部分。设立大运河遗产展示标识，石碑上印有“中国大运河”标志。碑座采用混凝土，外贴石材。碑身采用灰色系花岗岩整石，横式自然形态，与历史环境相协调。设计重点体现大运河遗产的民族精神、地域特色和国际化风格。

## 7) 交通组织

整体采用阶梯状收束手法，将建筑分为东西单体，营造自然过渡的中轴广场；广场南侧布置城市辅道，临时停靠大巴；西侧设置地库出入口，减少南侧城市景观面不利影响，实现场地内人车分流。

场地内无消防车道路，借用南侧市政道路胜利东路作为消防车通道。

## 2. 主要技术指标

本项目建设两栋单体建筑（A 楼和 B 楼）及地下一层停车库。总建筑面积约 7742 平方米，其中地上建筑面积约 3432 平方米，地下建筑面积约 4310 平方米。

机动车停车位为 99 辆，均设置于地下车库。非机动车停车 91 辆，设置于 B 楼地下夹层，容积率 0.46，建筑密度 24.90%，绿化率 22%。本工程主要技术指标见表 4-1。

表 4-1 工程主要技术指标

| 项目      |        | 数量   | 单位             | 备注                         |
|---------|--------|------|----------------|----------------------------|
| 总用地面积   |        | 7449 | m <sup>2</sup> |                            |
| 总建筑面积   |        | 7742 | m <sup>2</sup> |                            |
| 其中      | 地上建筑面积 | 3432 | m <sup>2</sup> |                            |
|         | 地下建筑面积 | 4310 | m <sup>2</sup> | 1F                         |
| 总计容建筑面积 |        | 3432 |                |                            |
| 容积率     |        | 0.46 |                | 0.4~1.0                    |
| 建筑密度    |        | 24.9 | %              | ≤30%                       |
| 绿地率     |        | 22   | %              | ≥10%，面积 1664m <sup>2</sup> |
| 机动车位    |        | 99   | 辆              | 均设置于地下车库                   |
| 非机动车位   |        | 91   | 辆              |                            |

### 3. 工程总布置及施工现场布置

#### 1) 工程总布置

本项目为书圣故里南入口整体改造提升项目，项目选址于绍兴市越城区府山街道中兴中路与胜利东路交叉口西北角，绍兴书圣故里历史文化街区。本工程总用地面积约 7449 平方米，工程主要建设内容为：新建书圣故里南入口文化用房及相关服务用房、地下停车场、场外绿化环境提升及广场改造等配套。本次工程新建建筑不涉及大运河遗产区，部分涉及大运河缓冲区，工程总布置图详见下图 4-1。

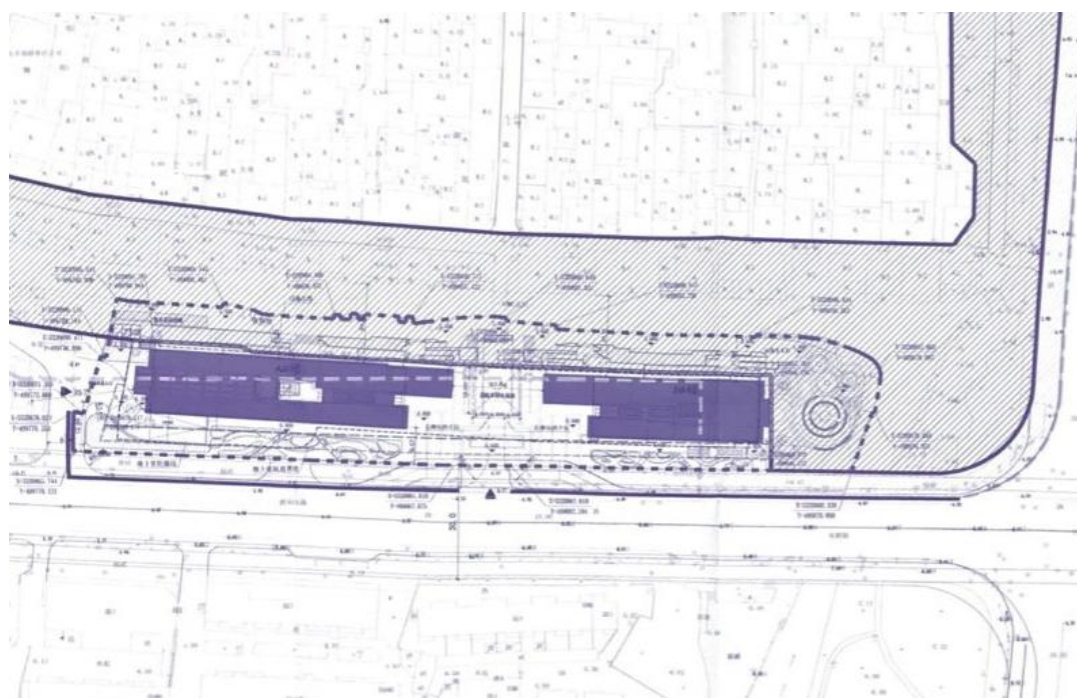


图 4-1 工程总布置图

## 2) 施工临时设施布置

本工程的建设对沿线生态环境产生影响的时段主要发生在施工期，产生影响的区域主要集中在临时设施区，临时设施区主要包括施工场地、施工管理区、临时堆渣场等范围。根据工程沿线的地形条件，施工总布置本着“利于生产、方便生活、经济可靠、易于管理”的原则进行布设。

### a) 临时施工场地

本项目共设置临时施工场地 1 处，位于本项目地块中部空旷位置，占地面积共 750m<sup>2</sup>，主要设有仓库、材料加工、修配、临时堆料厂等辅助生产设施。施工现场实行封闭施工，沿工地四周连续设置围墙，围墙高度为 2400mm，围墙材料采用砌筑 240mm 砖墙，间隔 3m 设置砖柱，并用混合砂浆粉刷，涂白色外墙涂料二度。在醒目处书写宣传标语。办公区与施工区围墙之间采用栅栏进行分隔。

### b) 施工管理区

本项目共设置临时施工管理区 1 处，位于本项目地块西部空旷位置，占地面积共 350m<sup>2</sup>。

### c) 临时表土堆场

本工程设置临时表土堆场用于堆置表土，占地面积 300m<sup>2</sup>，堆土高度控制在 1.5m 以内。

### d) 沉淀泥浆池、隔油池

本项目新增泥浆沉淀池 1 座，占地面积 100m<sup>2</sup>，隔油池 1 座，占地面积 100m<sup>2</sup>。

### e) 取土（石、砂）场

本工程不涉取土场。

### f) 弃渣场

本工程挖方量包括表土、钻渣、土方和石方，除自身利用外，多余的挖方需外运至政府制定的消纳场消纳利用，因此本项目不设永久弃渣场，设置占地面积约 250m<sup>2</sup>的临时弃渣场。

本工程不设施工营地，施工人员住宿在周边临时租房解决，利用周围生活设施；仅在施工现场设置管理用房、临时厕所。工程临时堆场、施工料场、施工临时设施等均设置在永久占地范围内，不占用道路红线外河道等，并远离居住人群和其它敏感建筑。本环评对临时施工设施布设提出如下环境保护措施要求：施工场地不设置混凝土搅拌站；各临时场地施工时均必须采取必要的抑尘、降噪的环保措施，同时合理安排施工时间，从而减少临时施工设施对周边敏感目标的影响；施工场地、材料堆放场尽量远离敏感目标或噪声



较大、扬尘较多的作业不朝向敏感目标一侧；另应尽可能通过采取合理安排作业时间、采用低噪声机械和施工工艺等措施来减轻对周边敏感点的影响；加强施工监督管理，严格控制工程范围和施工强度，施工场地、车辆、材料等尽可能远离大运河保护范围，确保大运河文物安全。

**实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因：**

本工程实际主要建设内容与环评阶段工程量对比如下：

表 4-2 工程建设主要内容表

| 项目      |        | 环评阶段               | 验收阶段                  | 工程量增减   |
|---------|--------|--------------------|-----------------------|---------|
| 总用地面积   |        | 7449m <sup>2</sup> | 7449m <sup>2</sup>    | 0       |
| 总建筑面积   |        | 7742m <sup>2</sup> | 7430.77m <sup>2</sup> | -311.23 |
| 其中      | 地上建筑面积 | 3432m <sup>2</sup> | 3296.85m <sup>2</sup> | -135.15 |
|         | 地下建筑面积 | 4310m <sup>2</sup> | 4133.92m <sup>2</sup> | -176.08 |
| 总计容建筑面积 |        | 3432               | 3296.85               | -135.15 |
| 容积率     |        | 0.46               | 0.44                  | -       |
| 建筑密度    |        | 24.9%              | 22.04%                | -       |
| 绿地率     |        | 22%                | 22%                   | -       |
| 机动车位    |        | 99 辆               | 99 辆                  | 0       |
| 非机动车位   |        | 91 辆               | 91 辆                  | 0       |

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅，2015 年 6 月 4 日），“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。”。

对照《书圣故里南入口整体改造提升项目建设项目环境影响报告表》，工程实际建设情况较环评阶段基本一致。具体见表 4-3。

表 4-3 重大变动情况说明

| 形式 | 环评                                                                         | 实际       | 是否属于重大变动 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 性质 | 主要新建书圣故里南入口文化馆及相关服务用房（A 楼和 B 楼，主要作为文化活动中心功能使用）、地下停车库以及文化广场，并对绿化景观进行环境改造提升。 | 与环评阶段一致。 | 否        |

|            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 地点         | 浙江省绍兴市越城区府山街道中兴<br>中路与胜利东路交叉口西北角                                                                                                                                                     | 浙江省绍兴市越城区府山街道中兴<br>中路与胜利东路交叉口西北角                                                                                                                                                                  | 否 |
| 规模         | 建设两栋单体建筑（A 楼和 B 楼）<br>及地下一层停车库。总建筑面积约<br>7742 平方米，其中地上建筑面积约<br>3432 平方米，地下建筑面积约 4310<br>平方米。机动车停车位为 99 辆，均<br>设置于地下车库。非机动车停车 91<br>辆，设置于 B 楼地下夹层，容积率<br>0.46，建筑密度 24.90%，绿化率<br>22%。 | 建设两栋单体建筑（A 楼和 B 楼）<br>及地下一层停车库。总建筑面积约<br>7430.77 平方米，其中地上建筑面积<br>约 3296.85 平方米，地下建筑面积<br>约 4133.92 平方米。机动车停车位为 99<br>辆，均设置于地下车库。非机动车停<br>车 91 辆，设置于 B 楼地下夹层，容<br>积率 0.44，建筑密度 22.04%，绿化<br>率 22%。 | 否 |
| 生产工艺       | 本工程不属于生产项目，无运营期<br>生产工艺。                                                                                                                                                             | 本工程不属于生产项目，无运营期生<br>产工艺。施工工艺不变。                                                                                                                                                                   | 否 |
| 环境保护<br>措施 | 施工期已采取对应废水、废气、噪<br>声、固废、生态措施。                                                                                                                                                        | 施工期已采取对应废水、废气、噪声、<br>固废、生态措施，与环评阶段基本一<br>致。                                                                                                                                                       | 否 |

综上所述，本项目不涉及重大变动。

**生产工艺流程（附流程图）：**

本项目属于非污染生态类项目，主要污染发生在施工阶段。




图 4-2 本项目主体工程施工工艺流程图

**施工工艺说明：**

施工前期包括场地清理，土方挖掘，填土、夯实、桩基建设和地下车库挖土等，施工中包括基础施工、结构施工，现浇钢砼梁柱，砖墙砌筑，门窗制作、屋面制作，抹灰、贴面等，最后内外装修、陈列布展后即可投入使用。

**地下室施工说明：**

本次工程新建建筑不涉及大运河遗产区，部分涉及大运河缓冲区，现状王朝大酒店地下室局部处于遗产区内，本项目对此部分地下室不作扰动。原书店地下室埋深较浅且距离运河驳岸 7m 左右，本次拟全部拆除；原酒店地下室埋深较深且距离运河驳岸仅 3.5m 左右，如全部拆除对驳岸保护不利，故本次仅拆除新建地下室范围内地下室。

本项目新老地下室关系示意图详见下图 4-3，地下室基坑围护平面布置图 4-4，地下室基坑支撑平面布置图详见下图 4-5。

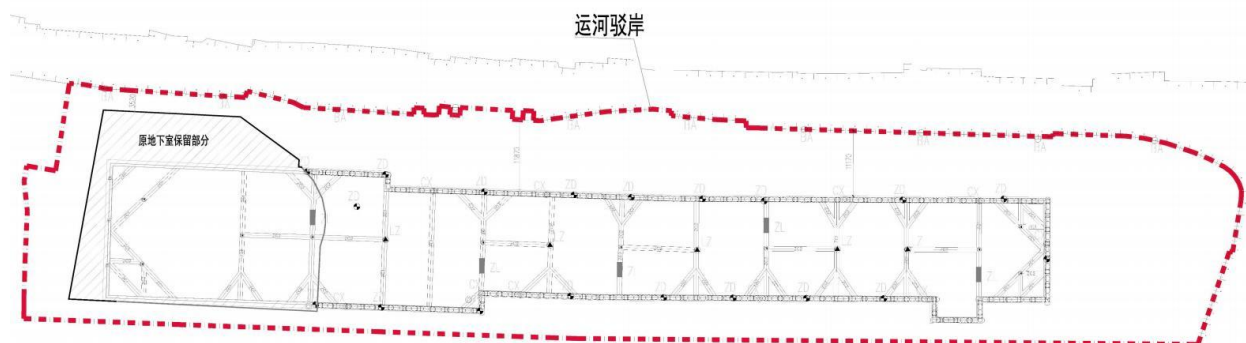
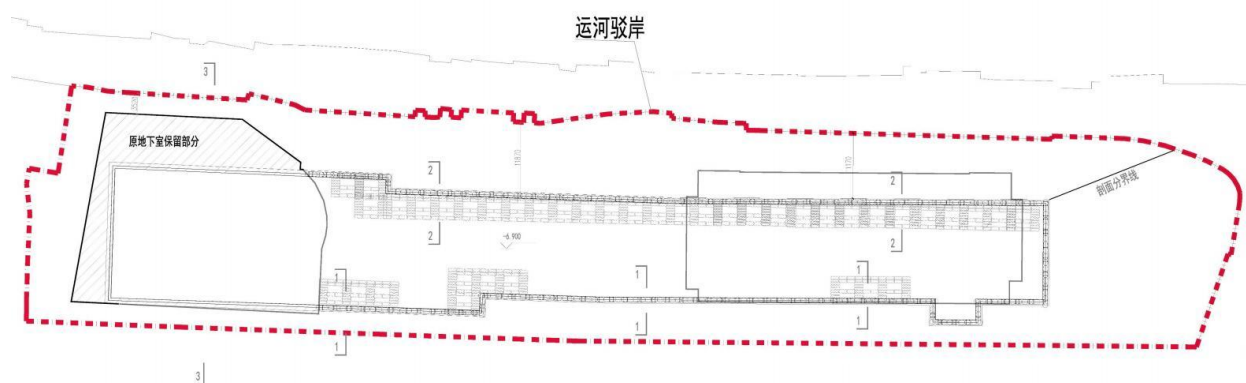
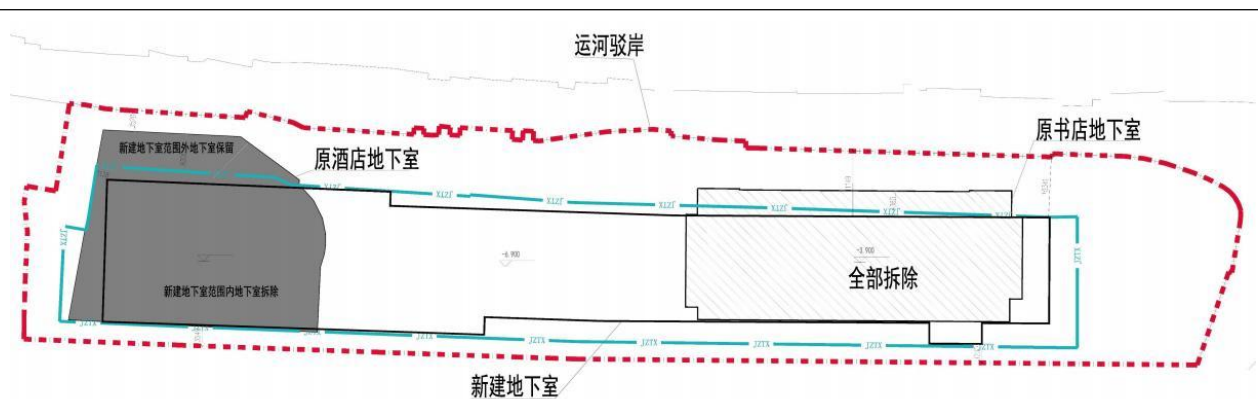


图 4-5 本项目地下室基坑支撑平面布置图

地下室施工工艺流程说明:

本工程地下室施工首先进行施工围护桩及坑内加固，围护桩桩径 700mm，桩长 15m；之后拆除原酒店地下一层结构，进行相关结构改造，随后进行基坑开挖，基坑开挖深度 6.9m 左右，基坑拟采用 SMW 工法+一道混凝土支撑围护；施工新建地下室底板，养护至设计强度后拆除混凝土支撑，后继续施工地下室结构，施工完成后，基坑回填。

工程土石方总平衡:

工程土石方挖方 2.97 万立方米，填方总量 0.89 万立方米，借方 0.79 万立方米，余方 2.87 万立方米（其中一般土方 1.71 万立方米）。

工程占地及平面布置

1、平面布置

项目总平图见图 4-6。

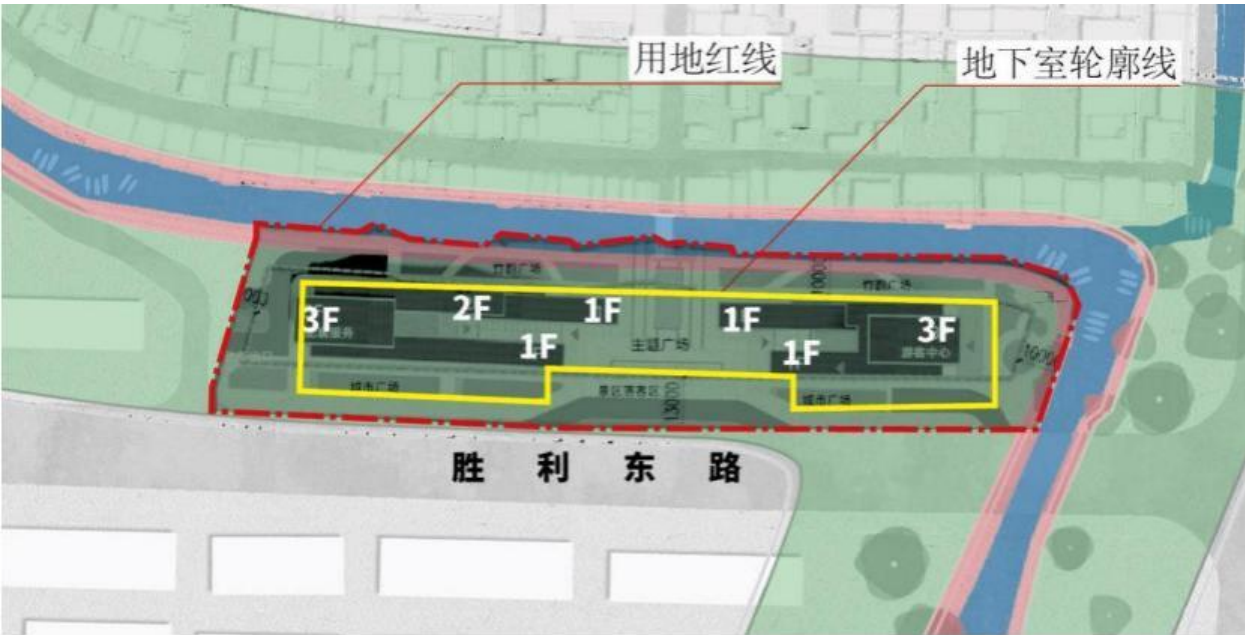


图 4-6 本项目总平面图

2、工程占地

本项目主要为新建书圣故里南入口文化用房及相关服务用房、地下停车场、场外绿化环境提升及广场改造等配套，不涉及新增占地。临时占地主要为施工区，内设仓库、材料加工、修配、临时堆料厂等辅助生产设施、临时管理区、临时表土堆场、临时弃渣场、沉淀泥浆池、隔油池等，均位于用地红线范围内。实际施工期和环评期间基本一致。

工程环境保护投资明细：

关于书圣故里南入口整体改造提升项目实际工程实施内容的说明，本项目计划总投资为 48870.17 万元，由于工程量稍有变更根据完工期初步核算，本项目实际总投资约为 7190.56 万元，本项目实际环境保护投资合计 796 万元，占本项目总投资的 11.07%。

表 4-4 本项目环保投资表

| 时段  | 项目   | 主要污染防治措施（环评阶段） | 投资（万元） | 主要污染防治措施（实际工程） | 实际投资（万元） |
|-----|------|----------------|--------|----------------|----------|
| 施工期 | 废水   | 临时隔油池、沉淀池      | 10     | 临时隔油池、沉淀池      | 30       |
|     | 废气   | 扬尘治理           | 2      | 扬尘治理           | 35       |
|     | 噪声   | 减震装置、设置临时隔护    | 4      | 减震装置、设置临时隔护    | 25       |
|     | 固废处置 | 分类收集及处理设施      | 2      | 分类收集及处理        | 15       |
|     | 文物保护 | 围护、跟踪监测        | 1640   | 围护、跟踪检测        | 35       |

|     |      |                                 |        |                                 |     |
|-----|------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-----|
| 运营期 | 废水   | 化粪池、管道                          | 10     | 化粪池、管道                          | 101 |
|     | 废气   | /                               | /      | 地下停车场通风排气设备                     | 27  |
|     | 噪声   | 加强减震措施和墙体门窗的隔声措施；地下车库出入口隔声降噪措施等 | 10     | 加强减震措施和墙体门窗的隔声措施；地下车库出入口隔声降噪措施等 | 5   |
|     | 固废处置 | 垃圾桶；固体废物暂存设施；分类收集及处理设施          | 5      | 垃圾桶；固体废物暂存设施；分类收集及处理设施          | 10  |
|     | 生态   | 场地内绿化、景观、树木移栽，生态修复              | 228.8  | 场地内绿化、景观、树木移栽，生态修复              | 404 |
|     | 其他   | 广场铺装、管线灯光布设                     | 505.7  | 广场铺装、管线灯光布设                     | 109 |
| 合计  |      | —                               | 2417.5 | 合计                              | 796 |

## 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施：

### 一、施工期污染物排放和环保措施

#### 1. 水环境保护措施

项目施工期产生的废水主要有施工废水和施工人员生活污水。施工废水经隔油沉淀处理后回用于工程，不外排。施工人员生活污水经化粪池预处理后纳入绍兴水处理发展有限公司（生活污水）进行处理，废水经过绍兴水处理发展有限公司处理排放执行绍兴水处理发展有限公司排污许可证（证书编号：91330621736016275G001V）中 DW002 生活污水排放口载明要求。

#### 2. 大气环境保护措施

项目施工期产生的废气主要为扬尘、汽车尾气和油漆废气。

1) 在项目施工期间，对运输道路路面勤洒水，以减小施工车辆经过时产生的扬尘对附近居民住宅带来的影响。

2) 谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密封措施，减少沿途抛洒，并及时清扫在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。

3) 运输车辆进出工地应低速或限速行驶，减少汽车行驶扬尘。

4) 渣土运输时段应尽量选择夜间进行，减少白天清运次数。

5) 根据主导风向和附近敏感的相对位置，对现场合理布局；堆放料场地应尽量远离环境保护目标；对易产生扬尘的材料实行库存或加盖篷布，不得露天堆放；对施工现场实行合理化管理，使砂料统一堆放，水泥应设散装水泥槽，并尽量减少搬运环节。

6) 加强施工工地监督管理，施工单位采取围挡、遮挡、挡板、设置防护网和禁止高空抛物等措施，建筑施工外脚手架一律密目网围护，以抑制施工过程中扬尘量，缩小施工扬尘扩散范围，严禁敞开式作业。

7) 开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走或者填埋，以防止堆放表面干燥而起尘；应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。

8) 遇有 4 级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，要停止施工。

9) 制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人负责施工现场扬尘污染防治的管理工作；

10) 施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围挡；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭；

11) 施工工地进出口处及主要道路应当进行硬化处理；

12) 经相关部门批准同意现场搅拌混凝土的，必须做好相应的预防措施；超过规定期限后，禁止在施工现场搅拌砂浆。

13) 施工工地周围设置不低于 2.5 米的硬质密闭围挡；

14) 在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；

15) 建筑垃圾、工程渣土在 48 小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施；

16) 在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒；

17) 建议建设方和物业管理部门加强管理和宣传，在统一装修时使用环保材料。

### 3. 声环境保护措施

项目施工期噪声源主要来自土石方开挖、场地平整和清理、打桩作业、吊装构件、混凝土浇筑时机械设备运转产生的噪声以及车辆运输过程中产生的交通噪声。

①项目施工过程中，采取静压式打桩机等噪声较小的机械；

②控制施工车辆进出速度；

③合理安排施工时间，除工程必须并取得相关部门批准外，严禁在 22:00～次日 6:00 期间施工；

④在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

⑤在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作，尽量远离周边敏感点；

⑥施工结构阶段对建筑物的外部应采用不低于 2.5m 高的镀锌板硬质密闭隔围挡，以

减轻设备噪声对周围环境的影响。

#### 4. 固体废物处置措施

##### (1) 建筑垃圾

施工过程中产生的建筑垃圾，主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥浇注件等，这类物品若处置不当，也可能对环境产生一定的影响。因此必须做好这些建筑垃圾的处理工作，首先要对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，在堆放 to 一定量后，可进行填方处理自行消化。在施工期的后阶段，这类建筑垃圾应集中定点进行填埋处理，严禁擅自堆放和倾倒在附近的水体。项目产生的建筑泥浆经沉淀预处理后，回用至场地内绿化区域。

弃方根据《绍兴市区建筑工程施工现场管理规定》和《越城行政区域工程渣土处置管理暂行办法》，企业应依法向有关行政主管部门申请办理城市建筑垃圾处置核准手续，并按规定缴纳处置费；工程渣土处置费列入工程造价，收费标准按价格主管部门核定的标准执行。建设或施工单位需要处置工程渣土，应当依法委托具有工程渣土运输条。另外，施工单位进行渣土处置或者建筑物作业时，应当遵循以下规定：

①对建筑垃圾在当日不能完成清运的，采取遮盖、洒水等防尘措施。

②在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。

施工期内建筑垃圾必须及时清除，废弃的泥土等应及时处置，建筑垃圾不能及时清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。不能随意堆放，更不能影响周围环境。

施工单位应当配备施工现场建筑垃圾和工程渣土排放管理人员，监督施工现场建筑垃圾和工程渣土的规范装运，确保运输车辆冲洗干净后驶离。运输车辆应当实行密闭运输。运输途中的建筑垃圾和工程渣土不得泄漏、撒落或者飞扬。

对施工人员进行文明施工管理，施工中产生的各类垃圾应当堆置在规定的地点，不得倒入河道和居民生活垃圾容器；施工中不得随意抛掷建筑材料、残土、旧料和其他杂物

建设工程竣工备案前，施工单位应当按照规定，及时拆除施工现场围挡和其他施工临时设施，平整施工工地，清除建筑垃圾、工程渣土及其他废弃物。

##### (2) 生活垃圾

工程施工时，施工人员产生的生活垃圾，也要集中统一处理，以保证施工人员及周围居民的生活环境质量。做到及时清运，送城市环卫部门处理。



建设单位应妥善处置施工期产生的固体废物，及时清运生活垃圾，对可回收利用部分进行回收，定点堆放建筑垃圾。严禁擅自堆放和倾倒入附近的水体。

项目施工期间实际不产生隔油池废油、废机油、废抹布及手套。

#### 5. 生态环境保护措施

(1) 合理布置施工用地，尽量减少施工临时用地。

(2) 合理安排施工进度，尽量缩短施工时间，以减小对生态环境的影响。

(3) 合理安排施工时间和施工进度，尽量避开 4-6 月的鱼类繁殖期，从而减轻施工作业对水生生物的影响程度。

(4) 挖方应尽可能地用于填方和其它综合利用，坚持节约用地的原则，同时尽量避免高填深埋，做到少取土，少弃土，少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。本环评要求弃方全部回用，如遇到无法回用的情况，根据《绍兴市区建筑工程施工现场管理规定》和《越城行政区域工程渣土处置管理暂行办法》，企业应依法向有关行政主管部门申请办理城市建筑垃圾处置核准手续，并按规定缴纳处置费。

(5) 护坡绿化、绿化修复及景观绿化在栽植植物前铺设耕植土，使植物生长良好。注意保护场地及周围的植被，把工程建设对植被的破坏降到最低程度，施工便道等临时用地应及时的复土种草植树恢复植被。

(6) 区块内部土地开挖工程施工时应注意对附近水体的影响，防止将废渣冲入周边河流，严禁泥浆水未经处理直接排入河道，避免造成河床升高及行洪面积减少等不利影响。

(7) 施工期打桩、挡墙、土石填筑等作业时，会有部分泥沙进入水体，使水中悬浮物增加，同时，施工作业可能会扰动水体使底泥浮起，造成局部水体悬浮物增加，影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑影响正常的活动路线，但该影响都是暂时的，随施工期结束而消失。

(8) 抓好施工组织和现场管理，文明施工，最大限度地减少施工期各污染源对周边环境的影响。施工前应加强人员的环保教育，提高其对动植物的保护意识，禁止打鸟、捞鱼等行为，落实岗位责任制。一旦发现保护级野生动植物，应立即向上级报告，禁止私自处理。上级部门应联系林业等部门，及时提出处理意见并立即采取移栽、捕捉放生等保护措施。施工期垃圾由各施工单位负责处理，不得随意抛弃或填埋。

(9) 设置警示牌：警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失。

(10) 在工程实施过程中，需做好项目区树木的保护，防止施工或人流车流对其造成



影响；应持续关注其生长动态；对施工过程中发现的保护植物采取留种或是移植的措施。

（11）发现区块内部树木遭受有害生物危害或者其他生长异常情况时，应当及时报告县(市、区)相关行政主管部门。

（12）做好施工期文保单位等保护目标跟踪监测工作，施工阶段，采取必要的监测手段，实时监测基坑、运河、文保单位等保护目标的情况，及河水的渗流情况。

（13）加密运河驳岸的监测点布置，基坑施工过程中加强监测，实施信息化监测动态设计与施工，随着基坑的开挖将沉降大小和速率结合起来，考察发展趋势，及时调整施工部署和施工方案。

（14）工程完工后，通过采取适宜的植被恢复措施，尽快恢复施工迹地，加快陆生生态恢复，以补偿植被损失。

## **二、营运期污染物排放和环保措施**

### **1、大气环境保护措施**

本项目营运期大气污染物主要为地下停车库废气。治理措施：

（1）做好停车场的通风换气，避免由于空气不流通导致的污染物无法扩散。

（2）控制进出车辆的车速，合理布局，减少车辆驶入停车场的平均时长。

### **2、水环境保护措施**

（1）项目排水采取雨污分流制；

（2）生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后，纳入绍兴水处理发展有限公司（生活污水）进行处理，废水经过绍兴水处理发展有限公司处理排放执行绍兴水处理发展有限公司排污许可证（证书编号：91330621736016275G001V）中 DW002 生活污水排放口载明要求。

### **3、噪声污染防治措施**

（1）本项目优选高效率、低噪声、低振动的设备，加装隔声、减震、消声器等装置；空调机组、风机进、出口设非燃性软接头。送、回、排风风管设消音器或消声静压箱等消声措施。送回风道需安装消声器装置，以避免风机噪声传至空调区域。机房内主风管须安装于隔振吊架上。泵房的内墙采用矿棉吸音等吸音材料。

（2）设备合理布局，高噪声设施尽量布置在室内，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

（3）加强设备的管理和日常维护工作，确保设备正常运行；

（4）在书圣故里南入口范围内及地下车库出入口设警示标志，要求进出车辆低速行

驶，降低车辆噪声源强；严禁车辆进出地下车库时按鸣喇叭。

(5) 加强管理，减少人为因素造成的噪声。

(6) 完善地下车库出入口的设计，出入口采用低噪声坡道，如可采用橡塑低噪声坡道，坡道两侧铺设吸声材料，出入口斜坡正上方应封顶加装吸隔声顶棚，并尽量减小出入口的坡度，以减少车辆上下坡道带来的噪声影响。

(7) 加强地下车库出入口周围绿化，如在车库通道顶棚和墙体种植攀援和藤本植物，使之成为“绿色出入口”。

#### 4、固废污染防治措施

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾，收集后由环卫部门统一处理、处置，不得随意倾倒和填埋。

#### 5、环境振动防治措施

本项目施工产生的振动源主要是施工机械设备的作业振动，主要来自钻孔、打桩、压土（路）、夯实，以及运输车辆行驶等作业。施工产生的振动，随着距离的增大，振动影响减小。本项目施工期进行系列作业和车辆运输等工作可能会对项目周边的敏感点产生振动影响。施工机械的振动影响是暂时性的，一旦施工机械停止工作，振动影响也随之消失。

(1) 企业在施工前制定施工安全管理要求，严格按照安全管理要求进行施工。

(2) 在保证施工进度的前提下，优化施工方案，尽量选用低振动设备。

(3) 合理安排作业时间，限制夜间进行有强振动污染的施工作业。特别是在靠近居民住宅等敏感区段施工时，夜间禁止使用打桩机等强振动的机械。

(4) 要求打桩期间禁止夜间施工；打桩过程中应使用钻孔桩、静压桩等产生噪声较小的设备。

(5) 施工现场合理布局，将施工现场的固定振动源缩小振动干扰的范围。

(6) 加强对运输车辆的维修和检查，严禁有问题的车辆驶入，同时对施工车辆严格限速、限载。

(7) 施工单位应合理规划运输车辆行驶路线，施工车辆，特别是重型运输车辆的运行通路，应尽量避免振动敏感区域，或选择远离敏感点一侧的路线。

(8) 对施工人员进行教育和培训，避免由于施工人员的误操导致对项目周边居民区的破坏和影响。

(9) 严格遵守相关法律法规的要求文明施工，并应配合相关部门做好对附近居民的

协调、解释工作；加强现场管理，减少人为原因如敲打等引起的噪声污染，科学管理、做好宣传工作和文明施工。

（10）加强环境管理，根据国家以及地方有关法律、法规、条例，施工单位应主动接受环保等部门的监督和管理。

表五 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等）

本项目环境影响评价报告的分析结论如下：

（1）施工期

①水环境影响分析结论

本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。

1）生活污水

本工程施工期废水主要为生活污水，主要污染物为化学需氧量和氨氮。本项目所在地已具备纳管条件，已接通市政污水管网，生活污水经化粪池收集预处理后纳管至绍兴水处理发展有限公司，因此对周边水环境无影响。

2）施工废水

建筑施工过程中将产生大量的施工废水，主要来自混凝土浇筑工段，另外还有地基槽开挖过程产生的少量污水、混凝土保养废水、设备冲洗废水，施工废水主要污染因子为悬浮物。

机械设备和车辆冲洗废水主要为含油废水，在施工区机械停放场设置机械车辆冲洗废水处理设施。在施工机械维修停放场四周布置排水沟，收集机械设备和车辆冲洗废水，废水经沉淀过滤处理后用于工程。其中隔油池的大小根据机械冲洗水量而定，并添加塑料小球作为过滤材料，利用废水中所含汽油、柴油、机油等物质比重较小，可自然上浮，吸附在过滤材料表面上，从而达到油水分离的目的。本工程机械设备和车辆冲洗系统含油废水可采用隔油池处理，施工区含油废水为间歇性排放，处理后的废水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表 1 标准后全部回用于工程，不外排。

②废气环境影响分析结论

施工期废气主要为土石方开挖、建筑材料运输、装卸和堆放产生的扬尘，及运输车辆汽车尾气和道路行驶扬尘等。施工扬尘主要污染因子为 TSP，排放点主要集中在施工区，以无组织的形式排放。

1）施工机械的扬尘

表土的清除，铲土机等机械在装运土石碎渣的过程中由于铲、装、翻等机械动作伴随扬尘的出现。通过在施工场地定时洒水抑尘，对于易起尘的废弃土应加盖篷布或及时清运，及对建筑材料运输车辆经过的道路路面以及运输车辆表面进行清理，以减少因道路扬尘对周边环境造成的影响，通过以上防治措施后，可大大降低施工场地作业产生的风力扬尘环境影

响。

#### 2) 运输车辆动力起尘

在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。通过限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，对汽车行驶路面勤洒水(每天 4~5 次)，可大大减少扬尘。

#### 3) 堆场风力扬尘

由于施工需要，建筑材料需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。通过减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

#### 4) 施工机械废气

施工车辆、施工机械等因燃油产生的 CO、HC、NOX 等污染物对环境空气也将有所影响。由于施工车辆相对较为分散，为非连续行驶状态，加之整个施工场地处于开放状态，所以不会对周围环境空气有明显影响，施工期尾气排放非常有限。

### ③噪声环境影响分析结论

施工期噪声源主要来自土石方开挖、场地平整和清理、打桩作业、吊装构件、混凝土浇筑时机械设备运转产生的噪声以及车辆运输过程中产生的交通噪声，主要集中在本项目施工区，且工程不进行夜间施工。

本项目施工期间会有运输车辆进出施工场地，运输车辆噪声为流动声源，流动范围较大，除施工场地外，运输车辆产生的噪声还会影响所经过道路两侧居民区，项目施工会对敏感点产生一定的影响。采取静压式打桩机等噪声较小的机械，设置临时围护隔声设施减少施工作业的噪声影响，将重点施工区设置在远离居民区一侧，同时合理安排施工时间。同时严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，尽可能采取有效的减噪措施，并选取低噪声设备，合理安排施工时间，减轻由于施工给周围环境带来的影响。加强施工管理，积极落实环评报告提出的防治措施，可将施工噪声对周围环境影响降至最低，待施工结束后，施工噪声影响将消除。

### ④固体废物影响分析结论

本项目在施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、弃方、施工人员生活垃圾。

#### 1) 建筑垃圾

施工过程中产生的建筑垃圾，主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥浇注件等，对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾定点堆放，堆放到一定量后，进行填方处理自行消化。在施工期的后阶段，建筑垃圾应委托有建筑垃圾经营服务资质的企业进行处置，

严禁擅自堆放和倾倒入附近的水体。

## 2) 弃方

根据建设单位提供的资料，本工程余方 2.87 万立方（其中一般土方 1.71 万立方米，建筑垃圾 0.50 万立方米，泥浆 0.66 万立方米）。根据《绍兴市区建筑工程施工现场管理规定》和《越城行政区域工程渣土处置管理暂行办法》，依法向有关行政主管部门申请办理城市建筑垃圾处置核准手续，并按规定缴纳处置费；工程渣土处置费列入工程造价，收费标准按价格主管部门核定的标准执行。处置工程渣土，并依法委托具有工程渣土运输资格的运输企业。

## 3) 生活垃圾

施工期间的生活垃圾集中统一处理，以保证施工人员及周围居民的生活环境质量。只要做到及时清运，送城市环卫部门处理，对环境影响不大。

项目施工期间不产生隔油池废油、废机油、废抹布及手套。

## ⑤生态环境影响分析结论

项目施工期生态环境影响因素主要为对陆生植物的影响、对水生生物的影响、对周围景观的影响以及水土流失影响。

1) 对陆生植物的影响：根据现场调查，本项目区域内的陆生植被均为常见树种，主要有落叶乔木和低矮的灌木等。工程施工等会直接破坏地表植被，使得施工区的人工栽培植被及灌草丛受到破坏。工程建设期间将对生物量、分布格局及生物多样性均将造成一定程度的影响。由于工程施工，必然改变临时占地区域的植被，以及相应的用地类型。但是这种影响是可逆的，本项目占地均为临时用地，工程完工后可以复垦，恢复原有的植被；工程区域内无珍稀植物，无名木古树，主要为香樟，工程建设对物种的遗传多样性及种群无明显不利影响。本工程涉及到胜利东路开口所涉及的行道树迁移，拟迁移 4 棵行道树，行道树迁移需要经过行政审批，并公开征询意见。

## 2) 对水生生物的影响

(a) 工程实施工程中产生施工废水和生活污水。本工程施工期间清基、开挖、土料填筑堆积和运输等施工活动产生的废弃土石料，遇降雨引起水土流失，造成近岸水域悬浮物浓度增高。所以施工弃土应及时妥善处理。工程施工的高峰期施工人员较多，将产生大量的生活污水，若生活污水不经处理，直接排放如水中，将会对近岸水域产生影响。施工期间，施工营地生活污水和施工废水总量较小，如不经过处理直接排入附近大运河，可能对局部水域浮游生物、底栖动物产生不利影响，处理后达标排放影响较小。

(b) 本工程施工活动、噪声等影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑影响正常的活动路线，但该影响都是暂时的，随施工期结束而消失。

3) 对周围景观的影响：施工时，由于大量的施工设备进入现场，加上土方开挖，建筑材料和废物的运输和堆放等施工活动，将破坏治理河段沿线景观的和谐与安静，对景观产生不利影响。

4) 水土流失影响：工程建设对水土流失的影响主要表现在扰动地表、损坏植被，使地表抗蚀性、抗冲性降低，改变岩土体结构，增加水土流失物质源等方面。施工临时场地平整，堤防基础开挖和回填，交通工程修建，生态修复工程开挖回填等活动破坏原有植被，使原状土体处于裸露状态，导致土壤抗蚀性、抗冲性大大降低，在降水冲刷作用下易造成水土流失。此外，工程施工过程中堆置的土石方，由于改变原来的结构状态，成为松散体，使其原有的保水保土功能消失，且易被降水冲刷带走，成为水土流失物质源，加剧水土流失。施工期通过合理布局，减少临时占地，减少工程施工过程临时占地对植被的破坏。

#### ⑥文物保护单位环境影响分析结论

从建筑性质、建筑形式、建筑体量、建筑色彩、使用功能、工程环境来看，拟新建的书圣故里南入口整体改造提升项目符合各级各项保护规划及文物遗产建设控制地带相关的管控要求。

#### ⑦环境风险影响分析结论

本项目属生态类建设项目，施工期工程不涉水，项目发生风险事故的可能性主要是施工期施工机械漏油事故机械在作业或行进时，由于管理疏忽、操作违反规程或失误等原因引起石油类跑、冒、滴、漏事故的可能性是比较大的，这类漏油事故对环境的影响相对较小，但也会对水域造成油污染，需要在施工过程中加强对各类机械设备的管理和维护，规范停靠区并远离水体。故建设单位必须严格制定并落实事故风险防范措施。

### (2) 运营期

#### ①水环境影响分析结论

项目用水主要为生活用水，不涉及生产废水，水源皆由城市自来水管供给。生活废水经化粪池处理后纳入绍兴水处理发展有限公司（生活污水）处理，经过绍兴水处理发展有限公司处理排放执行绍兴水处理发展有限公司排污许可证（证书编号：91330621736016275G001V）中 DW002 生活污水排放口载明要求。

#### ②废气环境影响分析结论

本项目运营期废气主要为地下停车库废气，经由排风管道引致满足环保要求的地面首层高位排放。地下车库设置地下停车位 99 个，高峰状况下地下车库的车流量估计为库容量的 70%左右，则高峰期地下车库车流量约 70 辆/h。

在严格落实废气污染治理措施，制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。

### ③噪声环境影响分析结论

本项目无生产设备，主要噪声源为各设备运行时产生的噪声以及地下车库出入口噪声和人员活动产生的社会噪声等。

通过以下措施对噪声污染进行防治：

- 1) 选取噪声相对较小的设备，从源头削减污染源；
- 2) 建立设备定期维护，保养的管理制度，加强设备维修保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；
- 3) 设置限速、禁止鸣笛标志；
- 4) 加强项目内景观绿化。

在落实噪声防治措施的前提下，项目投入运行后，设备运行噪声较小，对周围声环境影响不大。

### ④固体废物影响分析结论

本项目建成后产生的固体废物主要为生活垃圾，设置固定垃圾收集箱，垃圾袋装化后分类收集在各垃圾收集箱中，由环卫部门及时清运。落实上述的处置措施后，做到及时安全处置与清运，本项目产生固废对环境的影响在可以接受的范围。

### ⑤生态环境影响分析结论

项目运营期主要供游客游览参观，游客可以在书圣故里体验王羲之的书法魅力、绍兴台门文化及传统民俗文化等，项目不涉及工业生产，运营期不会造成生态破坏。

### ⑥环境风险影响分析结论

本项目属生态类建设项目，运营期不涉及生产，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运），可不进行环境风险评价。

### （3）总结论

书圣故里南入口整体改造提升项目位于浙江省绍兴市越城区府山街道中兴中路与胜利东路交叉口西北角，项目的建设使南入口成为了游客进入历史街区最主要的入口，是书圣故



里重要的对外展示面，服务于历史文化街区及大运河，具有运河与书圣故里历史文化街区的保护、管理和展示功能。

项目建设符合绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案要求，项目选址符合绍兴市城市总体规划、土地利用总体规划，其建设符合国家及地方的产业政策。只要本项目建设按照本报告表提出的环保措施来设计、施工，则项目的建设不会降低周边生态环境质量，且符合风险防范的要求。从环保角度论证，本项目的建设是可行的。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）

# 绍兴市生态环境局文件

绍市环越审〔2024〕1号

## 关于绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司 书圣故里南入口整体改造提升项目 环境影响报告表的审查意见

绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司：

你公司上报的《关于要求对书圣故里南入口整体改造提升项目环境影响报告表进行审批的函》及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规，经研究，现将我局审查意见函告如下：

一、根据你公司委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制的《书圣故里南入口整体改造提升项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、《国家文物局关于大运河绍兴段保护区划内书圣故里南



入口整体改造提升项目意见的函》（文物保函〔2021〕739号）、《绍兴市发展和改革委员会关于书圣故里南入口整体改造提升项目初步设计的审查意见》（项目代码：2209-330600-04-01-887109）、浙江环能环境技术有限公司技术评估意见（浙环评估〔2023〕511号）以及环评行政许可公示意见反馈情况，在项目选址和布局符合法定规划、“三线一单”生态环境分区管控方案等前提下，原则同意报告表的基本结论。

二、项目主要内容：本项目选址于越城区府山街道中兴中路与胜利东路交叉口西北角，工程总用地面积约7449平方米，新建书圣故里南入口文化馆及相关服务用房、地下停车场以及文化广场，并对绿化景观进行环境改造提升。详见“报告表”。

三、在项目建设和运营中，你公司应严格执行有关环境质量标准，落实防范环境风险、防治环境污染和防止生态破坏的措施，确保污染物达标排放及各环境敏感点满足相应的环境功能区要求，并重点做好以下工作：

（一）落实水污染防治工作。施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用，施工期及营运期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。

（二）落实大气污染防治工作。施工期应采取洒水、限制车速、合理布置临时施工场地等措施减少扬尘污染，营运期地下车库汽车尾气采用机械强制排风，经专用竖井排放。具体按“报告表”要求执行。



（三）落实固废污染防治措施。按“报告表”要求做好各类固废分类收集、综合利用和处置工作。施工期和营运期生活垃圾由当地环卫部门统一收集、定时清运，工程弃土弃渣和建筑垃圾经外运至定点场所综合利用或消纳；施工期产生的废机油、隔油池废油等危险固废委托有资质单位按安全妥善处置。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期应选用低噪声施工设备，同时采取必要的减振、隔音、降噪措施，合理安排施工时间，确保施工期达标排放。营运期加强设备的日常维护和保养，确保厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）相应标准要求。

（五）加强生态保护和恢复。工程建设应采取优化施工临时场地的布置及施工方案，合理安排施工工期等措施，尽可能减少对大运河等文保单位的影响，施工结束后应尽快落实生态修复工作。

四、建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生



不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

六、以上意见和“报告表”中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。项目配套的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并依法落实环保设施竣工验收工作。

七、你公司对本审批决定有不同意见，可在接到本审查意见之日起六十日内向绍兴市人民政府申请复议，也可在六个月内依法向绍兴市越城区人民法院起诉。

绍兴市生态环境局  
2024年1月19日

(1)

---

抄送：绍兴市发展和改革委员会、绍兴市越城区生态环境保护行政执法队、  
府山街道办事处，浙江爱闻格环保科技有限公司。

---

绍兴市生态环境局

2024年1月19日印发

表六 环境保护措施执行情况

| 项目<br>阶段 |          | 环境影响报告表及审批文件中<br>要求的环境保护措施                                                                                                                                 | 环境保护措施的落实情况                                                                                                                                                 | 措施的执<br>行效果及<br>未采取措<br>施的原因 |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 设计<br>阶段 | 生态<br>影响 | /                                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                           | /                            |
|          | 污染<br>影响 | /                                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                           | /                            |
|          | 社会<br>影响 | /                                                                                                                                                          | /                                                                                                                                                           | /                            |
| 施工<br>期  | 生态<br>影响 | 加强生态保护和恢复。工程建设应采取优化施工临时场地的布置及施工方案，合理安排施工工期等措施，尽可能减少对大运河等文保单位的影响，施工结束后应尽快落实生态修复工作。                                                                          | 项目在施工期已按照施工布置图进行施工，施工中落实水土流失防治措施，减少对大运河等文保单位的影响，施工结束后及时恢复植被。                                                                                                | 已落实                          |
|          | 污染<br>影响 | 1) 落实水污染防治工作。施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用，施工期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网。<br>2) 落实大气污染防治工作。施工期应采取洒水、限制车速、合理布置临时施工场地等措施减少扬尘污染。<br>3) 落实固废污染防治措施。按 | 1) 已落实水污染防治工作。施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用，施工期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网。<br>2) 已落实大气污染防治工作。施工期在工地周围设置围挡，出入口及场内主要道路进行硬化处理，并采取洒水、限制车速、合理布置临时施工场地等 | 已落实                          |

|     |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |      | <p>“报告表”要求做好各类固废分类收集、综合利用和处置工作。施工期生活垃圾由当地环卫部门统一收集、定时清运，工程弃土弃渣和建筑垃圾经外运至定点场所综合利用或消纳；施工期产生的废机油、隔油池废油等危险固废委托有资质单位按安全妥善处置。</p> <p>4) 落实噪声污染防治措施。施工期应选用低噪声施工设备，同时采取必要的减振、隔音、降噪措施，合理安排施工时间确保施工期达标排放。</p> | <p>措施减少扬尘污染。</p> <p>3) 已落实固废污染防治措施。按要求做好各类固废分类收集、综合利用和处置工作。施工期生活垃圾由当地环卫部门统一收集、定时清运，工程弃土弃渣和建筑垃圾经外运至定点场所综合利用或消纳；施工期不产生废机油、隔油池废油等危险固废。</p> <p>4) 已落实噪声污染防治措施。施工期选用低噪声施工设备，同时采取必要的减振、隔音、降噪措施，合理安排施工时间确保施工期达标排放。加强管理，运输车辆减速，并减少鸣笛等措施。</p> |     |
|     | 社会影响 | /                                                                                                                                                                                                 | /                                                                                                                                                                                                                                    | /   |
| 运行期 | 生态影响 | /                                                                                                                                                                                                 | /                                                                                                                                                                                                                                    | /   |
|     | 污染影响 | <p>1) 营运期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网。</p> <p>2) 营运期地下车库汽车尾气采用机械强制排风，经专用竖井排放。</p>                                                                                             | <p>1) 营运期生活污水经化粪池处理已达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网。</p> <p>2) 营运期地下车库汽车尾气采用机械强制排风，经专用竖井排放。</p>                                                                                                                               | 已落实 |

|      |   |                                                                                                            |                                                                                                            |   |
|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |   | <p>3) 营运期生活垃圾由当地环卫部门统一收集、定时清运。</p> <p>4) 营运期加强设备的日常维护和保养, 确保厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 相应标准要求。</p> | <p>3) 营运期生活垃圾由当地环卫部门统一收集、定时清运。</p> <p>4) 营运期加强设备的日常维护和保养, 确保厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 相应标准要求。</p> |   |
| 社会影响 | / | /                                                                                                          | /                                                                                                          | / |



表七 环境影响调查

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施<br>工<br>期 | <p>生态影响</p> <p>1、生态影响调查</p> <p>1) 对陆生植物的影响：根据现场调查，本项目区域内的陆生植被均为常见树种，主要有落叶乔木和低矮的灌木等。工程施工等会直接破坏地表植被，使得施工区的人工栽培植被及灌草丛受到破坏。工程建设期间将对生物量、分布格局及生物多样性均将造成一定程度的影响。由于工程施工，必然改变临时占地区域的植被，以及相应的用地类型。但是这种影响是可逆的，本项目占地均为临时用地，工程完工后可以进行复垦，恢复原有的植被；工程区域内无珍稀植物，无名木古树，主要为香樟，工程建设对物种的遗传多样性及种群无明显不利影响。本工程涉及到胜利东路开口所涉及的行道树迁移，拟迁移 4 棵行道树，行道树迁移需要经过行政审批，并公开征询意见。</p> <p>2) 对水生生物的影响</p> <p>(a) 工程实施工程中产生施工废水和生活污水，如随意排放将对局部水体水质产生污染。本工程施工期间清基、开挖、土料填筑堆积和运输等施工活动产生的废弃土石料，遇降雨引起水土流失，造成近岸水域悬浮物浓度增高。所以施工弃土应及时妥善处理。工程施工的高峰期施工人员较多，将产生大量的生活污水，若生活污水不经处理，直接排放如水中，将会对近岸水域产生影响。施工期间，施工营地生活污水和施工废水总量较小，如不经过处理直接排入附近大运河，可能对局部水域浮游生物、底栖动物产生不利影响，处理后达标排放影响较小。</p> <p>(b) 本工程施工活动、噪声等影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑影响正常的活动路线，但该影响都是暂时的，随施工期结束而消失。</p> <p>3) 对周围景观的影响：施工时，由于大量的施工设备进入现场，加上土方开挖，建筑材料和废物的运输和堆放等施工活动，将破坏治理河段沿线景观的和谐与安静，对景观产生不利影响。</p> <p>4) 水土流失影响：工程建设对水土流失的影响主要表现在扰动地表、损坏植被，使地表抗蚀性、抗冲性降低，改变岩土体结构，增加水土流失物质源等方面。施工临时场地平整，堤防基础开挖和回填，交通工程修建，生态修复工程开挖回填等活动破坏原有植被，使原状土体处于裸露状态，导致土壤抗蚀性、抗冲性大大降低，在降水冲刷作用下易造成水土流失。此外，工程施工过程中堆置的土石方，由于改变原来的结构状态，成为松散体，使其原有的保水保土功能消失，且易被降水冲刷带走，成为水土流失物质源，加剧水土流失。施工期通过合理布局，减少临时占地，减少工程施工过程临时占地对植被的破坏。</p> <p>2、措施落实情况调查</p> <p>1) 对陆生植物的措施落实情况：工程完工后已经进行复垦，恢复原有的植被。</p> <p>2) 对水生生物的措施落实情况：已对施工弃土进行妥善处置。施工期间产生的生活污水和施工废水经过处理后达标排放。施工结束后不会再产生施工噪声，不会影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑影响正常的活动路线。</p> <p>3) 对周围景观的措施落实情况：工程完工后已经进行复垦，恢复原有的植被，保持绿地率为 22%。</p> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4) 对水土流失的措施落实情况：已通过水土保持设施的验收。

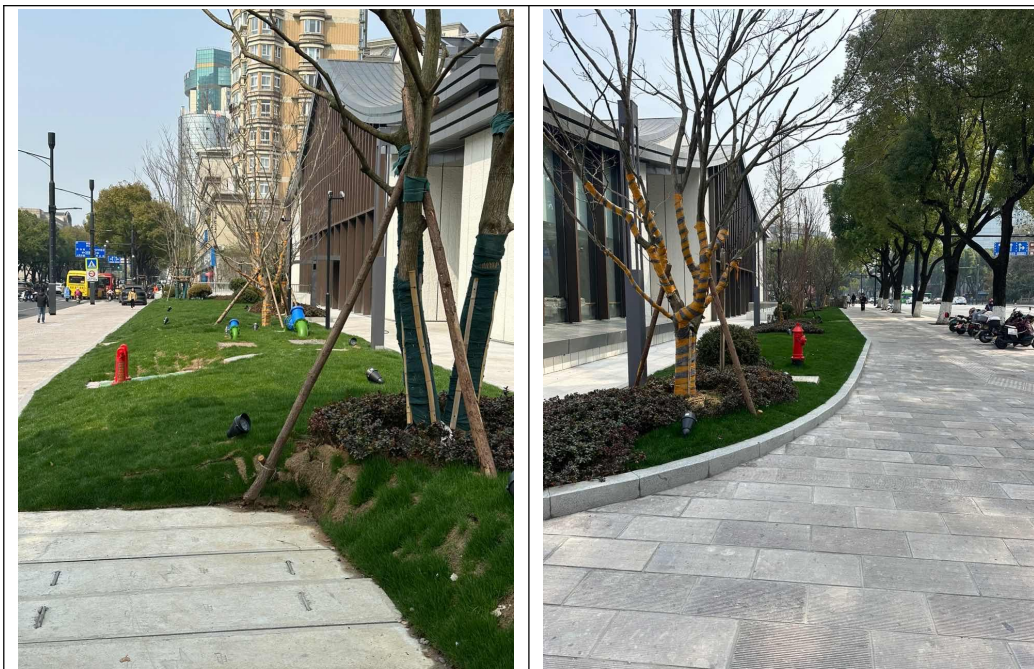


图 7.1 复绿措施

污染  
影响

#### 1、环境空气影响调查

##### (1) 施工期废气污染源调查

施工期废气主要来源于施工机械燃油废气、施工作业面开挖、填筑产生的粉尘、汽车行驶过程中产生的尾气、扬尘、堆场扬尘以及建筑装修等涂刷过程中产生的涂料废气，主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃，对周围的环境空气产生一定的不利影响。

##### (2) 施工期环保措施落实情况及有效性调查

根据调查：施工过程中采取了施工现场喷雾洒水抑尘、冲洗进出工地车辆、密封散体运输车、堆放材料进行遮盖等措施，有效降低了施工扬尘产生量；施工单位采取围挡、遮挡、挡板、设置防护网和禁止高空抛物等措施，建筑施工外脚手架一律密目网围护，以抑制施工过程中扬尘量，缩小施工扬尘扩散范围；施工工地进出口处及主要道路应当进行硬化处理，未对周边大气环境造成影响。

本项目主体上部采用钢框架结构体系，地上部分楼板采用桁架钢筋混凝土叠合板，屋顶构架顶采用幕墙金属板，整个工程涂刷工程量较小，施工范围空旷，大气扩散条件较好，对评价区空气环境质量的影响较小。









图 7.2 围挡、堆放材料遮挡、喷雾抑尘等措施

## 2、水环境影响调查

### (1) 地表水污染源情况调查

施工期生产废水主要来源于施工车辆与机械设备的冲洗废水、施工人员生活污水等。

### (2) 施工期污水排放及处理措施调查

根据调查：施工期产生的废水主要有施工废水和施工人员生活污水。施工废水经隔油沉淀处理后回用于工程，不外排。施工人员生活污水经化粪池预处理后纳入绍兴水处理发展有限公司（生活污水）进行处理，废水经过绍兴水处理发展有限公司处理排放执行绍兴水处理发展有限公司排污许可证（证书编号：91330621736016275G001V）中 DW002 生活污水排放口载明要求。涂刷工程不涉及水域范围，施工期间管理规范，未发生向水域倾倒废水、乱扔垃圾等现象，对大运河保护区无影响。



图 7.3 建设隔油池、化粪池等措施

### 3、声环境影响调查

#### (1) 施工期噪声源调查

项目施工期噪声源主要来自土石方开挖、场地平整和清理、打桩作业、吊装构件、混凝土浇筑时机械设备运转产生的噪声以及车辆运输过程中产生的交通噪声。

#### (2) 施工期环保措施落实情况及有效性调查

根据调查：项目施工过程中，采取静压式打桩机等噪声较小的机械；控制施工车辆进出速度；合理安排施工时间，夜间未进行施工和运输作业；施工期间所用的挖掘机、推土机等设备均按规定维护保养，保持良好的运行状况。综上，本工程在施工期严格按照环评报告提出的措施进行落实，施工前未收到关于噪声扰民方面的环保投诉。

### 4、固体废物来源及处理措施

#### (1) 施工期固体废物来源

施工过程中产生的建筑垃圾，主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥浇注件等。

#### (2) 固体废物处理措施调查

施工过程中产生的建筑垃圾对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾定点堆放，在堆放到一定量后，进行填方处理自行消化。在施工期的后阶段，建筑垃圾委托有建筑垃圾经营服务资质的企业进行处置。项目产生的建筑泥浆经沉淀预处理后，回用至场地内绿化区域。

本工程余方 2.87 万立方（其中一般土方 1.71 万立方米）。根据《绍兴市区建筑工程施工现场管理规定》和《越城行政区域工程渣土处置管理暂行办法》，企业已依法向有关行政主管部门申请办理城市建筑垃圾处置核准手续，并按规定缴纳处置费；工程渣土处置费列入工程造价，收费标准按价格主管部门核定的标准执行。建设或施工单位已处置工程渣土，并依法委托具有工程渣土运输资格的运输企业。

施工单位进行渣土处置或者建筑物作业时，遵循以下规定：



|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | <p>①对建筑垃圾在当日不能完成清运的，采取遮盖、洒水等防尘措施。</p> <p>②在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。</p> <p>施工期内建筑垃圾及时清除，废弃的泥土等及时处置，建筑垃圾不能及时清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。</p> <p>工程施工时，施工人员产生的生活垃圾，也要集中统一处理，以保证施工人员及周围居民的生活环境质量。做到及时清运，送城市环卫部门处理。建设单位妥善处置施工期产生的固体废物，及时清运生活垃圾，对可回收利用部分进行回收，定点堆放建筑垃圾。</p> <p>项目施工期间不产生隔油池废油、废机油、废抹布及手套。</p> |
|     |      |  <p>图 7.3 建筑垃圾临时堆放场遮挡、定点堆放等措施</p>                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 社会影响 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 运行期 | 生态影响 | <p>本项目为书圣故里南入口整体改造提升项目，项目打造书圣故里南侧主要入口，新建书圣故里南入口文化用房及相关服务用房，将服务于历史文化街区及大运河，具有运河与书圣故里历史文化街区的保护、管理和展示功能。项目运营期主要供游客游览参观，游客可以在书圣故里体验王羲之的书法魅力、绍兴台门文化及传统民俗文化等，项目不涉及工业生产，运营期不会造成生态破坏。</p>                                                                                                                                                            |

|          |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |                   |                   |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------|-------------------|------|------|
| 污染<br>影响 | 1、大气环境影响调查                                                                                                                                                                          |        |        |      |                   |                   |      |      |
|          | 项目运营期废气主要为地下停车库废气,地下车库设置地下停车位 99 个,地下停车库尾气经由排风管道引致满足环保要求的地面首层高位排放。                                                                                                                  |        |        |      |                   |                   |      |      |
|          | (1) 监测内容                                                                                                                                                                            |        |        |      |                   |                   |      |      |
|          | 本次调查按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)要求进行了大气环境检测。为了解工程运行期大气环境质量状况,委托了浙江舜虞检测技术有限公司进行监测,监测日期于 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 8 日-2025 年 12 月 9 日。本项目验收监测期间,该工程已开始试运行。 |        |        |      |                   |                   |      |      |
|          | (2) 大气环境监测                                                                                                                                                                          |        |        |      |                   |                   |      |      |
|          | 监测因子: 非甲烷总烃、氮氧化物、总悬浮颗粒物                                                                                                                                                             |        |        |      |                   |                   |      |      |
|          | 监测频次: 监测两天, 3 次/天                                                                                                                                                                   |        |        |      |                   |                   |      |      |
|          | 布点位置: 项目厂界四周                                                                                                                                                                        |        |        |      |                   |                   |      |      |
|          | (3) 监测结果及分析                                                                                                                                                                         |        |        |      |                   |                   |      |      |
|          | 表 7.1 无组织废气检测结果                                                                                                                                                                     |        |        |      |                   |                   |      |      |
|          | 采样日期                                                                                                                                                                                | 采样点位   | 检测项目   | 采样频次 | 浓度小时均值            | 单位                | 标准值  | 是否达标 |
|          | 11/18                                                                                                                                                                               | 上风向    | 非甲烷总烃  | 1    | 0.53              | mg/m <sup>3</sup> | 4.0  | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     |        |        | 2    | 0.54              |                   | 4.0  | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     |        |        | 3    | 0.53              |                   | 4.0  | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     |        | 总悬浮颗粒物 | 1    | 178               | μg/m <sup>3</sup> | 1000 | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     |        |        | 2    | 192               |                   | 1000 | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     |        |        | 3    | 186               |                   | 1000 | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     | 下风向 1# | 非甲烷总烃  | 1    | 0.92              | mg/m <sup>3</sup> | 4.0  | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     |        |        | 2    | 0.90              |                   | 4.0  | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     |        |        | 3    | 0.94              |                   | 4.0  | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     |        | 总悬浮颗粒物 | 1    | 207               | μg/m <sup>3</sup> | 1000 | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     |        |        | 2    | 203               |                   | 1000 | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     |        |        | 3    | 212               |                   | 1000 | 达标   |
|          |                                                                                                                                                                                     | 下风向 2# | 非甲烷总烃  | 1    | 0.93              | mg/m <sup>3</sup> | 4.0  | 达标   |
| 2        |                                                                                                                                                                                     |        |        | 0.89 | 4.0               |                   | 达标   |      |
| 3        |                                                                                                                                                                                     |        |        | 0.90 | 4.0               |                   | 达标   |      |
| 总悬浮颗粒物   |                                                                                                                                                                                     |        | 1      | 217  | μg/m <sup>3</sup> | 1000              | 达标   |      |
|          |                                                                                                                                                                                     |        | 2      | 221  |                   | 1000              | 达标   |      |
|          |                                                                                                                                                                                     |        | 3      | 212  |                   | 1000              | 达标   |      |
| 下风向 3#   |                                                                                                                                                                                     | 非甲烷总烃  | 1      | 0.90 | mg/m <sup>3</sup> | 4.0               | 达标   |      |
|          |                                                                                                                                                                                     |        | 2      | 0.92 |                   | 4.0               | 达标   |      |
|          |                                                                                                                                                                                     |        | 3      | 0.95 |                   | 4.0               | 达标   |      |



|       |        |        |       |      |      |        |       |     |      |
|-------|--------|--------|-------|------|------|--------|-------|-----|------|
|       |        |        |       | 1    | 214  | μg/m³  | 1000  | 达标  |      |
|       |        | 总悬浮颗粒物 |       | 2    | 211  |        | 1000  | 达标  |      |
|       |        |        |       | 3    | 205  |        | 1000  | 达标  |      |
|       |        | 采样日期   | 采样点位  | 检测项目 | 采样频次 | 浓度小时均值 | 单位    | 标准值 | 是否达标 |
| 11/19 | 上风向    | 非甲烷总烃  |       | 1    | 0.50 | mg/m³  | 4.0   | 达标  |      |
|       |        |        |       | 2    | 0.51 |        | 4.0   | 达标  |      |
|       |        |        |       | 3    | 0.52 |        | 4.0   | 达标  |      |
|       |        | 总悬浮颗粒物 |       | 1    | 193  | μg/m³  | 1000  | 达标  |      |
|       |        |        |       | 2    | 185  |        | 1000  | 达标  |      |
|       |        |        |       | 3    | 188  |        | 1000  | 达标  |      |
|       |        | 下风向 1# | 非甲烷总烃 |      | 1    | 0.88   | mg/m³ | 4.0 | 达标   |
|       |        |        |       |      | 2    | 0.86   |       | 4.0 | 达标   |
|       |        |        |       |      | 3    | 0.86   |       | 4.0 | 达标   |
|       | 总悬浮颗粒物 |        |       | 1    | 208  | μg/m³  | 1000  | 达标  |      |
|       |        |        |       | 2    | 213  |        | 1000  | 达标  |      |
|       |        |        |       | 3    | 203  |        | 1000  | 达标  |      |
|       | 下风向 2# |        | 非甲烷总烃 |      | 1    | 0.86   | mg/m³ | 4.0 | 达标   |
|       |        |        |       |      | 2    | 0.90   |       | 4.0 | 达标   |
|       |        |        |       |      | 3    | 0.88   |       | 4.0 | 达标   |
|       |        | 总悬浮颗粒物 |       | 1    | 220  | μg/m³  | 1000  | 达标  |      |
|       |        |        |       | 2    | 213  |        | 1000  | 达标  |      |
|       |        |        |       | 3    | 224  |        | 1000  | 达标  |      |
|       |        | 下风向 3# | 非甲烷总烃 |      | 1    | 0.88   | mg/m³ | 4.0 | 达标   |
|       |        |        |       |      | 2    | 0.88   |       | 4.0 | 达标   |
|       |        |        |       |      | 3    | 0.91   |       | 4.0 | 达标   |
|       | 总悬浮颗粒物 |        |       | 1    | 212  | μg/m³  | 1000  | 达标  |      |
|       |        |        |       | 2    | 229  |        | 1000  | 达标  |      |
|       |        |        |       | 3    | 222  |        | 1000  | 达标  |      |

表 7.2 无组织废气检测结果

|      |      |      |      |        |       |      |      |
|------|------|------|------|--------|-------|------|------|
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 采样频次 | 浓度小时均值 | 单位    | 标准值  | 是否达标 |
| 12/8 | 上风向  | 氮氧化物 | 1    | 0.032  | mg/m³ | 0.12 | 达标   |
|      |      |      | 2    | 0.032  |       |      |      |
|      |      |      | 3    | 0.030  |       |      |      |

|  |  |      |        |      |   |       |                   |      |    |
|--|--|------|--------|------|---|-------|-------------------|------|----|
|  |  | 12/9 | 下风向 1# | 氮氧化物 | 1 | 0.035 | mg/m <sup>3</sup> | 0.12 | 达标 |
|  |  |      |        |      | 2 | 0.035 |                   |      |    |
|  |  |      |        |      | 3 | 0.038 |                   |      |    |
|  |  |      | 下风向 2# | 氮氧化物 | 1 | 0.036 | mg/m <sup>3</sup> | 0.12 | 达标 |
|  |  |      |        |      | 2 | 0.037 |                   |      |    |
|  |  |      |        |      | 3 | 0.037 |                   |      |    |
|  |  |      | 下风向 3# | 氮氧化物 | 1 | 0.038 | mg/m <sup>3</sup> | 0.12 | 达标 |
|  |  |      |        |      | 2 | 0.034 |                   |      |    |
|  |  |      |        |      | 3 | 0.035 |                   |      |    |
|  |  |      | 上风向    | 氮氧化物 | 1 | 0.031 | mg/m <sup>3</sup> | 0.12 | 达标 |
|  |  |      |        |      | 2 | 0.032 |                   |      |    |
|  |  |      |        |      | 3 | 0.031 |                   |      |    |
|  |  |      | 下风向 1# | 氮氧化物 | 1 | 0.035 | mg/m <sup>3</sup> | 0.12 | 达标 |
|  |  |      |        |      | 2 | 0.034 |                   |      |    |
|  |  |      |        |      | 3 | 0.035 |                   |      |    |
|  |  |      | 下风向 2# | 氮氧化物 | 1 | 0.034 | mg/m <sup>3</sup> | 0.12 | 达标 |
|  |  |      |        |      | 2 | 0.039 |                   |      |    |
|  |  |      |        |      | 3 | 0.035 |                   |      |    |
|  |  |      | 下风向 3# | 氮氧化物 | 1 | 0.037 | mg/m <sup>3</sup> | 0.12 | 达标 |
|  |  |      |        |      | 2 | 0.036 |                   |      |    |
|  |  |      |        |      | 3 | 0.039 |                   |      |    |

结果表明，验收监测期间，项目厂界无组织废气排放均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对应的浓度限值。

（4）无组织废气排放及处理措施落实情况

地下车库排气口高于地面 2.5m。地下机动停车库的机械进风口底部离地面大于 2.0m，设置在绿化地带内的进风口底部离地面大于 1.0m。

2、水环境影响调查

项目运营期用水主要为生活用水，不涉及生产废水，水源皆由城市自来水管供给。

（1）监测内容

本次调查按照《污水检测技术规范》（HJ91.1-2019）要求进行了水环境检测。为了解工程运行期水环境质量状况，委托了浙江舜虞检测技术有限公司进行监测，监测日期于 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 18 日。本项目验收监测期间，该工程已开始试运行。

（2）水环境监测

监测因子：pH 值、悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮、五日生化需氧量、动植物油类、石油类

监测频次：监测两天，4 次/天  
布点位置：生活污水排放口  
(3) 监测结果及分析

表 7.3 废水检测结果

| 采样日期    |      | 2025/11/17        |                   |                   |                   | 标准值 | 超标情况 |
|---------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|------|
| 采样点位    |      | 生活污水排放口           |                   |                   |                   |     |      |
| 样品性状    |      | 棕色浑浊              | 浅黄微浑              | 浅黄微浑              | 浅黄微浑              |     |      |
| 样品编号    |      | W2511170<br>41001 | W2511170<br>41002 | W2511170<br>41003 | W2511170<br>41004 |     |      |
| 采样频次    |      | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 |     |      |
| 检测项目    | 单位   | 检测结果              |                   |                   |                   |     |      |
| pH 值    | 无量纲  | 7.8 (水温<br>17.8℃) | 7.7 (水温<br>19.0℃) | 7.7 (水温<br>18.9℃) | 7.8 (水温<br>20.0℃) | 6~9 | 达标   |
| 悬浮物     | mg/L | 84                | 80                | 85                | 82                | 400 | 达标   |
| 化学需氧量   | mg/L | 464               | 442               | 455               | 474               | 500 | 达标   |
| 总磷      | mg/L | 7.29              | 7.46              | 7.46              | 7.08              | 8   | 达标   |
| 氨氮      | mg/L | 27.0              | 29.1              | 28.0              | 30.4              | 35  | 达标   |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 84.6              | 93.0              | 84.9              | 89.8              | 300 | 达标   |
| 动植物油类   | mg/L | 2.78              | 2.90              | 3.08              | 3.04              | 100 | 达标   |
| 石油类     | mg/L | 4.17              | 4.02              | 3.99              | 3.93              | 20  | 达标   |
| 采样日期    |      | 2025/11/18        |                   |                   |                   | 标准值 | 超标情况 |
| 采样点位    |      | 生活污水排放口           |                   |                   |                   |     |      |
| 样品性状    |      | 棕色浑浊              | 浅黄微浑              | 浅黄微浑              | 浅黄微浑              |     |      |
| 样品编号    |      | W2511170<br>41001 | W2511170<br>41002 | W2511170<br>41003 | W2511170<br>41004 |     |      |
| 采样频次    |      | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 |     |      |
| 检测项目    | 单位   | 检测结果              |                   |                   |                   |     |      |
| pH 值    | 无量纲  | 7.9 (水温<br>19.0℃) | 7.9 (水温<br>20.1℃) | 7.9 (水温<br>19.6℃) | 7.8 (水温<br>17.6℃) | 6~9 | 达标   |
| 悬浮物     | mg/L | 92                | 84                | 85                | 86                | 400 | 达标   |
| 化学需氧量   | mg/L | 448               | 456               | 464               | 477               | 500 | 达标   |
| 总磷      | mg/L | 6.76              | 6.39              | 6.16              | 6.23              | 8   | 达标   |
| 氨氮      | mg/L | 29.1              | 28.4              | 25.9              | 30.5              | 35  | 达标   |
| 五日生化需   | mg/L | 87.6              | 82.0              | 87.7              | 81.8              | 300 | 达标   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |       |        |                      |                                    |     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------|--------|----------------------|------------------------------------|-----|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |       |        |                      |                                    |     |
|  |  | 氧量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |       |        |                      |                                    |     |
|  |  | 动植物油类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mg/L                            | 2.75 | 2.53  | 2.72   | 2.60                 | 100                                | 达标  |
|  |  | 石油类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mg/L                            | 3.71 | 3.74  | 3.83   | 3.72                 | 20                                 | 达标  |
|  |  | <p>结果表明，验收监测期间，项目生活污水排放均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。</p> <p>（4）污水排放及处理措施落实情况</p> <p>排水系统室内污废水合流，室外雨污水分流，生活废(污)水经化粪池处理后排入市政合流排水管网。餐厅厨房废水集中排至室外隔油池进行隔油处理，卫生间污废水经化粪池处理，达到排放标准后，排入市政污水管网。</p> <p>3、声环境影响调查</p> <p>本项目无生产设备，主要噪声源为各设备运行时产生的噪声以及地下车库出入口噪声和人员活动产生的社会噪声等。</p> <p>（1）监测内容</p> <p>本次调查按照《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）要求进行了声环境检测。为了解工程运行期声环境质量状况，委托了浙江舜虞检测技术有限公司进行监测，监测日期于2025年11月18日至2025年11月19日。本项目验收监测期间，该工程已开始试运行。</p> <p>（2）声环境监测</p> <p>监测因子：L<sub>max</sub></p> <p>监测频次：监测两天，2次/天(昼间1次，夜间1次)</p> <p>布点位置：项目厂界四周</p> <p>（3）监测结果及分析</p> |                                 |      |       |        |                      |                                    |     |
|  |  | 表 7.4 噪声检测结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |      |       |        |                      |                                    |     |
|  |  | 采样日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 采样点位                            | 主要声源 | 测量时间  | 测量时长   | 测量值<br>Leq<br>dB (A) | 最大声级<br>L <sub>max</sub><br>dB (A) | 标准值 |
|  |  | 11/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 游客中心东侧 1#<br>(游客中心东, 东侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 16:22 | 02m14s | 52                   | 55                                 | 60  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 游客中心南侧 2#<br>(游客中心东, 南侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 16:27 | 02m16s | 56                   | 58                                 |     |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 游客中心北侧 3#<br>(游客中心西, 北侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 16:40 | 02m14s | 49                   | 50                                 |     |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 游客中心西侧 4#<br>(停车场出入口, 西侧边界外 1m) | 交通噪声 | 16:34 | 02m18s | 54                   | 57                                 |     |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 游客中心东侧 1#<br>(游客中心东, 东侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 22:04 | 02m13s | 44                   | 47                                 | 50  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |       |        |                      |                                    | 达标  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |       |        |                      |                                    | 达标  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |       |        |                      |                                    | 达标  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |       |        |                      |                                    | 达标  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |       |        |                      |                                    | 达标  |

|       |                                 |      |       |        |    |    |    |    |
|-------|---------------------------------|------|-------|--------|----|----|----|----|
| 11/19 | 游客中心南侧 2#<br>(游客中心东, 南侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 22:09 | 02m12s | 44 | 47 | 60 | 达标 |
|       | 游客中心北侧 3#<br>(游客中心西, 北侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 22:00 | 02m13s | 43 | 47 |    | 达标 |
|       | 游客中心西侧 4#<br>(停车场出入口, 西侧边界外 1m) | 交通噪声 | 22:15 | 02m19s | 44 | 47 |    | 达标 |
|       | 游客中心东侧 1#<br>(游客中心东, 东侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 16:42 | 02m13s | 54 | 57 | 60 | 达标 |
|       | 游客中心南侧 2#<br>(游客中心东, 南侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 16:47 | 02m18s | 54 | 56 |    | 达标 |
|       | 游客中心北侧 3#<br>(游客中心西, 北侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 17:01 | 02m13s | 54 | 59 |    | 达标 |
|       | 游客中心西侧 4#<br>(停车场出入口, 西侧边界外 1m) | 交通噪声 | 16:55 | 02m15s | 54 | 58 |    | 达标 |
|       | 游客中心东侧 1#<br>(游客中心东, 东侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 22:05 | 02m12s | 44 | 48 | 50 | 达标 |
|       | 游客中心南侧 2#<br>(游客中心东, 南侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 22:11 | 02m17s | 44 | 48 |    | 达标 |
|       | 游客中心北侧 3#<br>(游客中心西, 北侧边界外 1m)  | 交通噪声 | 22:00 | 02m16s | 44 | 49 |    | 达标 |
|       | 游客中心西侧 4#<br>(停车场出入口, 西侧边界外 1m) | 交通噪声 | 22:15 | 02m18s | 41 | 47 |    | 达标 |

结果表明, 验收监测期间, 项目社会生活环境噪声排放均可满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 2 类标准。

#### (4) 噪声排放及处理措施落实情况

采用高效率、低噪声、低振动的空调、通风设备。

有振动和噪声的设备设置隔振和消声装置。空调机组、风机进、出口设非燃性软接头。送、回、排风风管设消音器或消声静压箱等消声措施。送回风道需安装消声器装置, 以避免风机噪声传至空调区域。机房内主风管须安装于隔振吊架上。



|  |          |                                                                     |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------|
|  |          | 机房内作建筑隔声吸声处理。安装在室外的风机，需要设置隔音箱或隔音屏等降噪处理。穿越机房围护结构的所有管道和安装洞周围的缝隙都严密封堵。 |
|  | 社会<br>影响 | /                                                                   |



表八 环境质量及污染源监测（附监测图）

| 项目        | 监测时间<br>监测频次                                            | 监测点位                                 | 监测项目                                               | 监测结果分析                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 生态        | /                                                       | /                                    | /                                                  | /                                                            |
| 水         | 2025.11.17-<br>2025.11.18                               | 生活污水排<br>放口                          | pH 值、悬浮物、化学需<br>氧量、总磷、氨氮、五<br>日生化需氧量、动植物<br>油类、石油类 | 生活污水排放均可满足<br>《污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996)三级标准                |
| 气         | 2025.11.18-<br>2025.11.19、<br>2025.12.08-<br>2025.12.09 | 厂界四周(上<br>风向 1 个点<br>位、下风向 3<br>个点位) | 非甲烷总烃、氮氧化物、<br>总悬浮颗粒物                              | 厂界无组织废气排放均可<br>满足《大气污染物综合排<br>放标准》(GB16297-1996)<br>中对应的浓度限值 |
| 声         | 2025.11.18-<br>2025.11.19                               | 厂界四周                                 | 社会生活环境噪声                                           | 社会生活环境噪声排放均<br>可满足《社会生活环境噪<br>声排放标准》<br>(GB22337-2008)2 类标准  |
| 电磁、<br>振动 | /                                                       | /                                    | /                                                  | /                                                            |
| 其他        | /                                                       | /                                    | /                                                  | /                                                            |

# 检测点位示意图

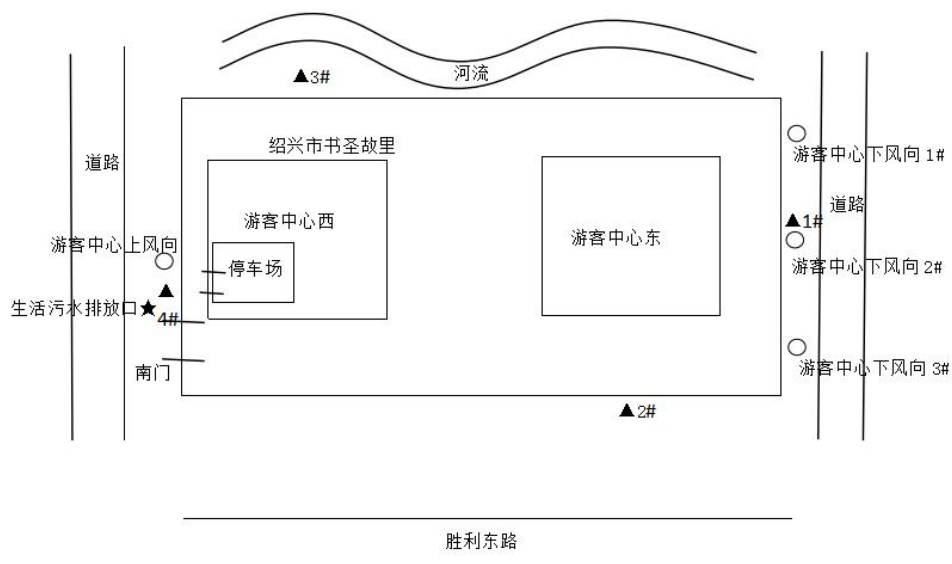

- ★表示废水采样点
- 表示无组织废气采样点
- ▲表示噪声采样点

表九 环境管理状况及监测计划

**环境管理机构设置（分施工期和运行期）**

**施工期：**

环境保护管理和监测工作情况包括：环保机构设置、人员配置、监测计划和仪器设备、环保管理制度等方面的检查。

经现场调查，书圣故里南入口整体改造项目施工设计单位为上海建筑设计研究院有限公司，施工单位为浙江勤业建工集团有限公司，监理单位为江苏雨田工程咨询集团有限公司，书圣故里南入口整体改造项目质量管理严格按照规定执行，明确项目法人、勘察设计、监理、施工单位的质量责任，在不同的工程建设阶段，进行有效的质量控制。

监理针对本工程特点编制了切实可行的监理规划、监理细则和旁站监理方案，采用现场记录、发布文件、旁站监理、巡视检验、跟踪检测、平行检测、协调等多种方式开展监理工作，重视事前控制，狠抓过程控制；根据监理合同有关要求及监理细则、施工设计文件、监理规范、施工质量验收规范，监理对本工程进行了全过程的质量安全控制，并做到制度上墙，在运行中严格按规章制度执行，环保管理制度基本健全，内容全面。建设方设置有资料室，并配备资料员专人负责管理、整理、收纳和分类文件及相关资料。工程管理资料比较齐全。

根据监理报告，在施工监理过程中以合同、标准规范为依据，信息为基础，以“三控”为手段，以建设项目为目标，监理工作收到了良好的效果，工程质量达到设计要求和有关规范规定的标准，工程按期完工，达到了预期目标。做到了零伤亡、零事故、无环境污染。经监理单位江苏雨田工程咨询集团有限公司审核确认：书圣故里南入口整体改造项目质量等级为合格。

**运行期：**

工程完工后至竣工验收由绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司对工程进行运行管理。根据实际需要，设置巡查管理人员，负责经常性的安全巡查、维修养护。

本项目的各项环保设施已基本建成，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求，于2025年11月启动了该项目的环境保护验收调查工作。2024年1月19日，绍兴市生态环境局出具《关于绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司书圣故里南入口整体改造项目环境影响报告的审查意见》(绍市环越审[2024]1号)。2023年5月，施工单位正式开工，2025年2月，项目完工验收，环评及批复文件中提出的环保措施基本得到落实。综上所述，建设单位在本工程建设期间基本执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。

**环境监测能力建设情况**

本工程不需要进行环境监测能力建设。

**环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况**

环境影响报告表未提出监测计划要求。

### **环境管理状况分析及建议**

分析：企业设有专人负责整个南入口的环境管理工作。在工程建设期间基本贯彻了环境保护“三同时”制度，在施工过程中，根据环评报告表及有关部门的批复意见，基本落实了环评及其批复中的环境保护措施。

建议：建设单位虽已制定了专门的环境管理制度和相关管理办法。建议今后认真执行，以便更好地实施环境管理工作。

表十 调查结论与建议


**调查结论及建议**

综上所述，本工程在施工和运营初期采取了行之有效的污染防治措施和生态保护及恢复措施，污染防治措施效果相对较好，项目临时占地生态已复绿，建议该项目通过竣工环境保护验收。

建议：


- 1) 加强运营期管理维护，加强泵站检修。
- 2) 公司定期进行应急演练，应急物资配备齐全，出现损坏及时补给。

附图 1 项目地理位置图

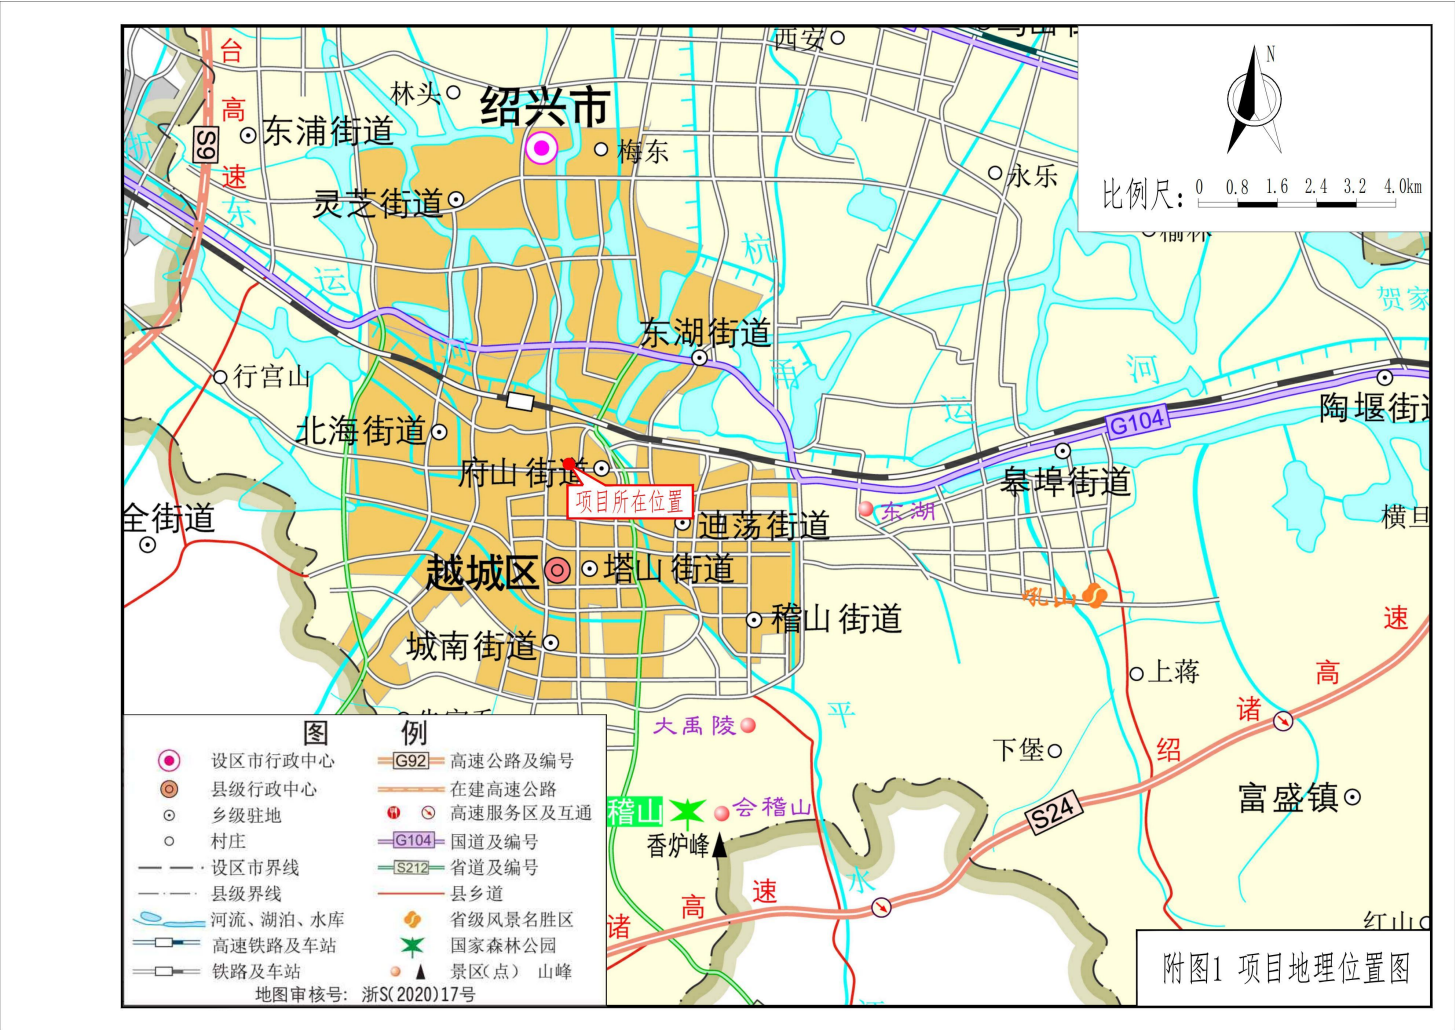




附图 2 项目平面布置图

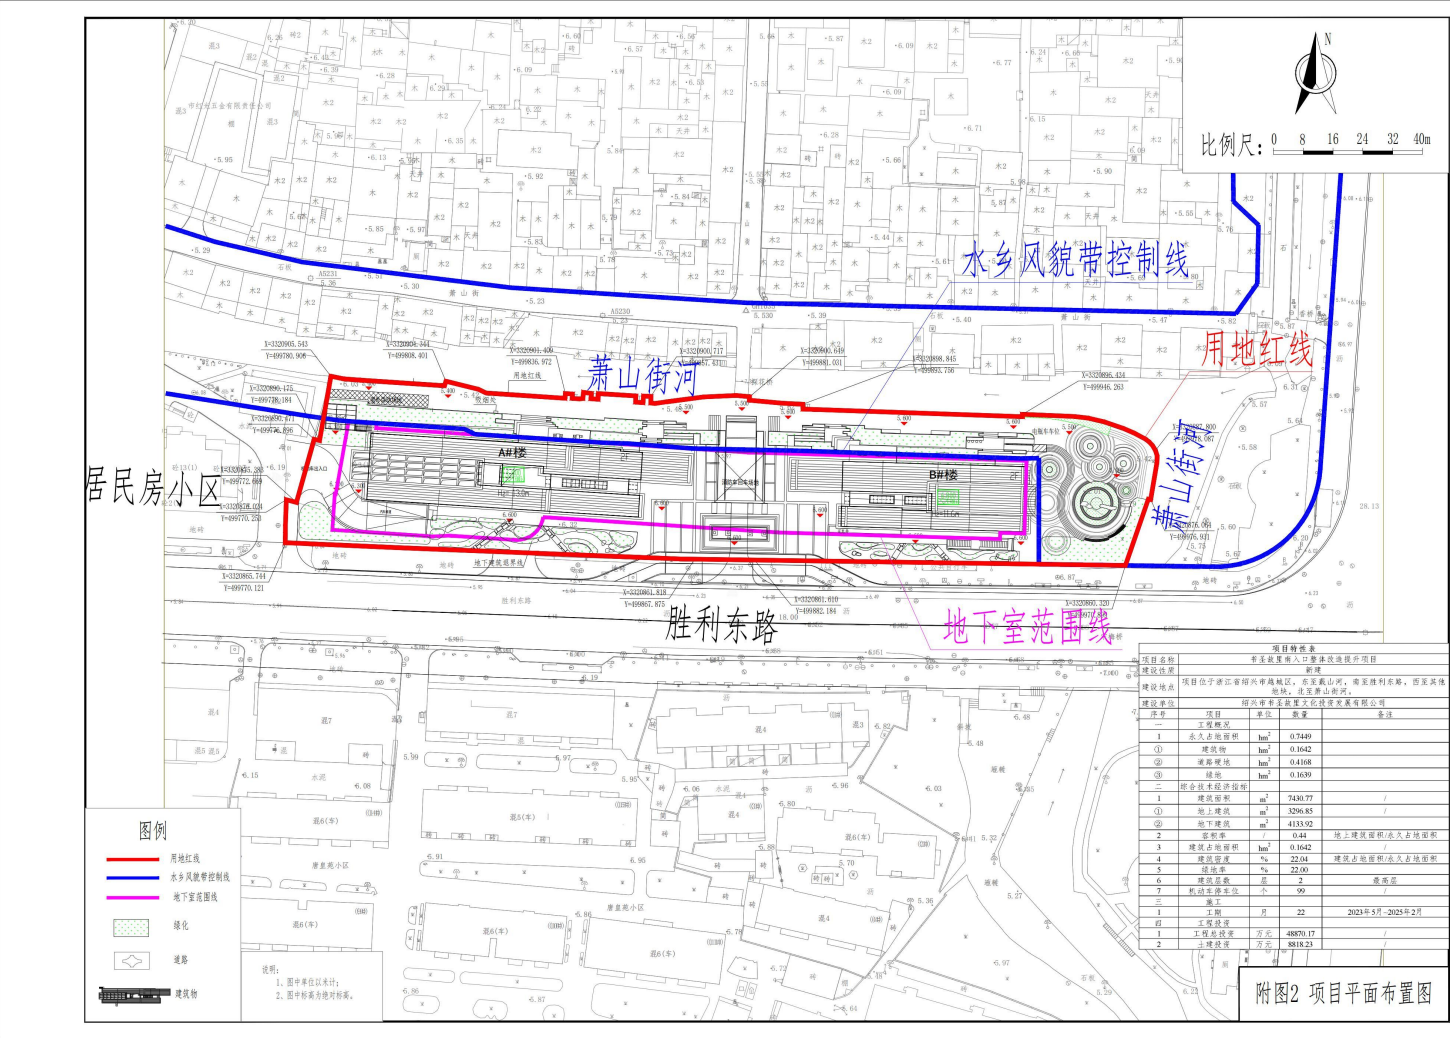

附图 3 污水管网图

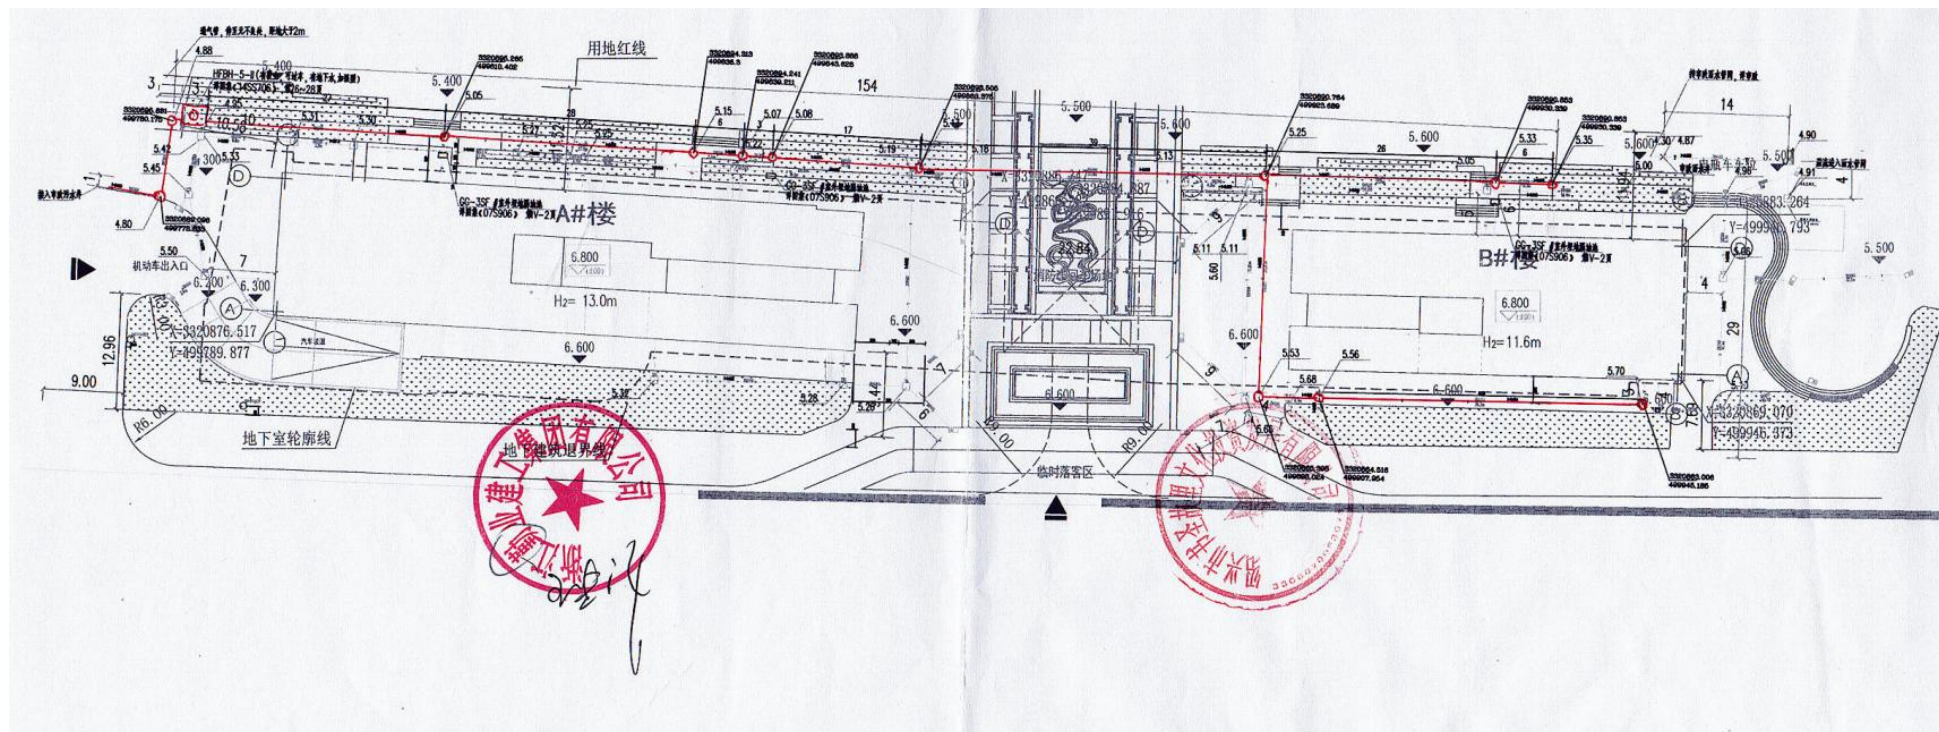



附件 1 项目备案信息表

浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

备案机关：绍兴市发展和改革委员会（绍兴市粮食和物资储备局） 备案日期：2023年01月13日

|          |                 |                                                  |                |           |             |                    |           |        |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|--------|
| 项目基本情况   | 项目代码            | 2209-330600-04-01-887109                         |                |           |             |                    |           |        |
|          | 项目名称            | 书圣故里南入口整体改造提升项目                                  |                |           |             |                    |           |        |
|          | 项目类型            | 备案类（内资基本建设项目）                                    |                |           |             |                    |           |        |
|          | 建设性质            | 新建                                               | 建设地点           |           | 浙江省绍兴市越城区   |                    |           |        |
|          | 详细地址            | 绍兴市府山街道原王朝大酒店、新华书店地块                             |                |           |             |                    |           |        |
|          | 国标行业            | 其他文化艺术业（8890）                                    | 所属行业           |           | 其他          |                    |           |        |
|          | 产业结构调整指导项目      | 公共文化、文化艺术、新闻出版、广播电视电影、网络视听、文化遗产保护利用及设施建设         |                |           |             |                    |           |        |
|          | 拟开工时间           | 2022年12月                                         | 拟建成时间          |           | 2023年12月    |                    |           |        |
|          | 是否包含新增建设用地      | 否                                                |                |           |             |                    |           |        |
|          | 总用地面积（亩）        | 13                                               | 新增建筑面积（平方米）    |           | 0.0         |                    |           |        |
|          | 总建筑面积（平方米）      | 8310                                             | 其中：地上建筑面积（平方米） |           | 4000        |                    |           |        |
|          | 建设规模与建设内容（生产能力） | 主要包括新建书圣故里南入口文化用房及相关配套用房、地下停车场、场外绿化环境提升及广场改造等配套。 |                |           |             |                    |           |        |
|          | 项目联系人姓名         | 梁宇钧                                              | 项目联系人手机        |           | 18258587338 |                    |           |        |
|          | 接收批文邮寄地址        | 绍兴市越城区胜利西路163号气象馆北楼5楼规划建设部                       |                |           |             |                    |           |        |
| 项目投资情况   | 总投资（万元）         |                                                  |                |           |             |                    |           |        |
|          | 合计              | 固定资产投资46626.4400万元                               |                |           |             |                    | 建设期利息     | 铺底流动资金 |
|          |                 | 土建工程                                             | 设备购置费          | 安装工程      | 工程建设其他费用    | 预备费                |           |        |
|          | 48870.1700      | 8818.2300                                        | 80.8300        | 1319.8000 | 35753.9400  | 653.6400           | 2243.7300 | 0.0000 |
|          | 资金来源（万元）        |                                                  |                |           |             |                    |           |        |
|          | 合计              | 财政性资金                                            | 自有资金（非财政性资金）   |           |             | 银行贷款               | 其它        |        |
|          | 48870.1700      | 0.0000                                           | 48870.1700     |           |             | 0.0000             | 0.0000    |        |
| 项目单位基本情况 | 项目（法人）单位        | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司                                |                | 法人类型      |             | 企业法人               |           |        |
|          | 项目法人证照类型        | 统一社会信用代码                                         |                | 项目法人证照号码  |             | 91330600MA2BDFPP6W |           |        |
|          | 单位地址            | 浙江省绍兴市越城区鲁迅中路348号2号楼2109室                        |                | 成立日期      |             | 2018年01月           |           |        |
|          | 注册资金（万）         | 1000.000000                                      |                | 币种        |             | 人民币元               |           |        |

|        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |           |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|        | 经营范围                                                                                                   | 文化项目投资；文化旅游项目投资、开发、建设管理；演出经纪（凭有效演出经纪机构设立审批文件经营）；影视制作（凭广播电视节目制作经营单位批准文件经营）；旅游资源开发和经营管理；景区管理；旅游宣传策划；房屋租赁；物业管理；酒店管理；工艺品研发、销售；销售：旅游纪念品、预包装食品（凭食品经营许可证经营）；停车服务；以下经营范围限分支机构经营：住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |           |             |
|        | 法定代表人                                                                                                  | 张峰                                                                                                                                                                                                        | 法定代表人手机号码 | 13857518653 |
| 项目变更情况 | 登记赋码日期                                                                                                 | 2022年09月27日                                                                                                                                                                                               |           |             |
|        | 备案日期                                                                                                   | 2023年01月13日                                                                                                                                                                                               |           |             |
|        | 第1次变更日期                                                                                                | 2023年01月13日                                                                                                                                                                                               |           |             |
|        | 第2次变更日期                                                                                                | 2023年02月17日                                                                                                                                                                                               |           |             |
| 项目单位声明 | <p>1. 我单位已确认知悉国家产业政策和准入标准，确认本项目不属于产业政策禁止投资建设的项目或实行核准制管理的项目。</p> <p>2. 我单位对录入的项目备案信息的真实性、合法性、完整性负责。</p> |                                                                                                                                                                                                           |           |             |

说明：

1. 项目代码是项目整个建设周期唯一身份标识，项目申报、办理、审批、监管、延期、调整等信息，均需统一关联至项目代码。项目代码是各级政府有关部门办理审批事项、下达资金、开展审计监督等必要条件，项目单位要将项目代码标注在申报文件的显著位置。项目审批监管部门要将代码印制在审批文件的显著位置。项目业主单位提交申报材料时，相关审批监管部门必须核验项目代码，对未提供项目代码的，审批监管部门不得受理并应引导项目单位通过在线平台获取代码。
2. 项目备案后，项目法人发生变化，项目拟建地址、建设规模、建设内容发生重大变更，或者放弃项目建设的，项目单位应当通过在线平台及时告知备案机关，并修改相关信息。
3. 项目备案后，项目单位应当通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。项目开工前，项目单位应当登陆在线平台报备项目开工基本信息。项目开工后，项目单位应当按有关项目管理规定定期在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工后，项目单位应当在线报备项目竣工基本信息。



附件 2 营业执照

统一社会信用代码  
91330600MA2BDFPP6W (1/1)

营业执照  
(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称

绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司

注册资本

壹仟万元整

类型

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期

2018年01月03日

法定代表人

张峰

住所

浙江省绍兴市越城区府山街道胜利东路117号

经营范围

一般项目：组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；会议及展览服务；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；酒店管理；物业管理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；日用品销售；游览景区管理；停车场服务；日用家电零售；以自有资金从事投资活动；文化场馆管理服务；文物文化遗址保护服务；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；电影摄制服务；非居住房地产租赁；住房租赁；专业设计服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；数字创意产品展览展示服务；娱乐性展览；科普宣传服务；票务代理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；非物质文化遗产保护；文艺创作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；城市公共交通；国内船舶管理业务；出版物零售；食品销售；建设工程施工；营业性演出；房地产开发经营；游艺娱乐活动；馆藏文物修复、复制、拓印；电视剧发行；电视剧制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

登记机关



2025 年 04 月 08 日

附件 3 建设项目用地预审与选址意见书

中华人民共和国

建设项目

用地预审与选址意见书

用字第 330602202204056 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，核发此书。



核发机关  
绍兴市自然资源和规划局  
日期  
2022年10月18日

|                  |                   |                          |
|------------------|-------------------|--------------------------|
| 基<br>本<br>情<br>况 | 项目名称              | 书圣故里南入口整体改造提升项目          |
|                  | 项目代码              | 2209-330600-04-01-887109 |
|                  | 建设单位名称            | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司        |
|                  | 项目建设依据            | 书圣故里南入口地块控制性详细规划         |
|                  | 项目拟选位置            | 府山街道中兴中路与胜利东路交叉口西北角      |
|                  | 拟用地面积<br>(含各地类明细) | 7449 平方米 (均为国有建设用地)      |
|                  | 拟建设规模             | 总建筑面积 8310 平方米           |
| 附图及附件名称          |                   |                          |
| 红线图              |                   |                          |

遵守事项

一、本书是自然资源主管部门依法审核建设项目用地预审和规划选址的法定依据。

二、未经依法审核同意，本书的各项内容不得随意变更。

三、本书所需附图及附件由相应权限的机关依法确定，与本书具有同等法律效力。附图指项目规划选址范围图，附件指建设用地要求。

四、本书自核发有效期三年，如对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的，应当重新办理本书。





# 绍兴市生态环境局文件

绍市环越审〔2024〕1号

## 关于绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司 书圣故里南入口整体改造提升项目 环境影响报告表的审查意见

绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司：

你公司上报的《关于要求对书圣故里南入口整体改造提升项目环境影响报告表进行审批的函》及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规，经研究，现将我局审查意见函告如下：

一、根据你公司委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制的《书圣故里南入口整体改造提升项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、《国家文物局关于大运河绍兴段保护区划内书圣故里南



入口整体改造提升项目意见的函》（文物保函〔2021〕739号）、《绍兴市发展和改革委员会关于书圣故里南入口整体改造提升项目初步设计的审查意见》（项目代码：2209-330600-04-01-887109）、浙江环能环境技术有限公司技术评估意见（浙环评估〔2023〕511号）以及环评行政许可公示意见反馈情况，在项目选址和布局符合法定规划、“三线一单”生态环境分区管控方案等前提下，原则同意报告表的基本结论。

二、项目主要内容：本项目选址于越城区府山街道中兴中与胜利东路交叉口西北角，工程总用地面积约7449平方米，新建书圣故里南入口文化馆及相关服务用房、地下停车场以及文化广场，并对绿化景观进行环境改造提升。详见“报告表”。

三、在项目建设和运营中，你公司应严格执行有关环境质量标准，落实防范环境风险、防治环境污染和防止生态破坏的措施，确保污染物达标排放及各环境敏感点满足相应的环境功能区要求，并重点做好以下工作：

（一）落实水污染防治工作。施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用，施工期及营运期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网。

（二）落实大气污染防治工作。施工期应采取洒水、限制车速、合理布置临时施工场地等措施减少扬尘污染，营运期地下车库汽车尾气采用机械强制排风，经专用竖井排放。具体按“报告表”要求执行。



（三）落实固废污染防治措施。按“报告表”要求做好各类固废分类收集、综合利用和处置工作。施工期和营运期生活垃圾由当地环卫部门统一收集、定时清运，工程弃土弃渣和建筑垃圾经外运至定点场所综合利用或消纳；施工期产生的废机油、隔油池废油等危险固废委托有资质单位按安全妥善处置。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期应选用低噪声施工设备，同时采取必要的减振、隔音、降噪措施，合理安排施工时间，确保施工期达标排放。营运期加强设备的日常维护和保养，确保厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）相应标准要求。

（五）加强生态保护和恢复。工程建设应采取优化施工临时场地的布置及施工方案，合理安排施工工期等措施，尽可能减少对大运河等文保单位的影响，施工结束后应尽快落实生态修复工作。

四、建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生

不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

六、以上意见和“报告表”中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。项目配套的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并依法落实环保设施竣工验收工作。

七、你公司对本审批决定有不同意见，可在接到本审查意见之日起六十日内向绍兴市人民政府申请复议，也可在六个月内依法向绍兴市越城区人民法院起诉。

绍兴市生态环境局

2024年1月19日

(1)

---

抄送：绍兴市发展和改革委员会、绍兴市越城区生态环境保护行政执法队、  
府山街道办事处，浙江爱闻格环保科技有限公司。

---

绍兴市生态环境局

2024年1月19日印发

---



# 绍兴市发展和改革委员会

## 绍兴市发展和改革委员会关于书圣故里南入口 整体改造提升项目初步设计的审查意见

编号：〔2022〕3 号

绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司：

绍兴市文化旅游集团有限公司《关于要求审批书圣故里南入口整体改造提升项目初步设计和概算的函》及相关材料收悉。书圣故里南入口整体改造提升项目初步设计及概算由上海建筑设计研究院有限公司编制完成，并送专业评估机构完成评估。经研究，现将主要内容审查如下：

### 一、建设地点及主要内容

1. 建设地点：项目位于越城区中兴中路与胜利东路交叉口西北面，书圣故里历史文化街区南侧。地块东侧、北侧为萧山河，南侧为胜利路，西侧为望月中央花园小区。

2. 主要建设内容：项目主要新建两栋单体建筑、地下停车库以及文化广场，并对绿化景观进行改造提升。

### 二、总平面图布置及方案设计

1. 原则同意总平面图布置及方案设计。项目主出入口设置

在临近胜利路，原有牌坊处，地块西侧设置地下停车库出入口，实现人车分流；以原有牌坊为中心设置文化广场，广场南侧设置城市辅道，临时停靠旅游大巴，东西两侧分别设置配套服务用房。

2. 单体设计：项目由 2 个新建单体组成，均为地上二层钢框架结构，主要作为文化活动中心功能使用，其中：配套服务用房 A 楼建筑高度 13.0 米，配套服务用房 B 楼建筑高度 11.6 米。地下停车库为一层钢筋混凝土框架结构，建筑高度 6.9 米，局部 3.6 米，主要作为机动车停放区和设备用房。

### 三、主要经济技术指标

项目总用地面积约 7449.0 平方米，总建筑面积约 7742.0 平方米，其中：地上建筑面积约 3432.0 平方米，地下建筑面积约 4310.0 平方米。容积率 0.46，建筑密度 24.9%，绿地率 22%。机动车地下停车位 99 个，非机动车地下夹层停车位 91 个。

### 四、总投资

项目总概算 48870.17 万元，其中：工程建设费用 10218.86 万元。建设资金由绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司自筹解决。

### 五、其他

1. 按节能的有关要求和标准进行节能设计。
2. 认真落实各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度。
3. 严格落实建筑设计防火规范、建筑内部装修设计规范等



各专业设计要求，项目施工应将安全放在突出位置，做好现场管理，确保工程质量。

附件：书圣故里南入口整体改造提升项目概算汇总表

绍兴市发展和改革委员会

2022年10月27日



附件

## 书圣故里南入口整体改造提升项目 概算汇总表

单位：万元

| 序号  | 工程和费用名称                                                                | 建筑工程<br>费用 | 设备购<br>置费 | 安装<br>工程费 | 其他<br>建设费 | 总价        | 占总投<br>资 (%) |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 一   | 建筑安装工程费用                                                               | 8,818.23   | 80.83     | 1,319.80  |           | 10,218.86 | 20.91        |
| (一) | 地下室                                                                    | 5,093.45   |           | 478.21    |           | 5,571.66  |              |
| 1   | 基坑支护                                                                   | 1,304.21   |           |           |           | 1,304.21  |              |
| 2   | 土建工程                                                                   | 2,778.46   |           |           |           | 2,778.46  |              |
| 3   | 原地下室加固、原地下室<br>拆除和垃圾清运(含牌坊、<br>临时开关站)、老基础处<br>理和老桩基避让、原地下<br>室拆除区域土方回填 | 774.78     |           |           |           | 774.78    |              |
| 4   | 安装工程                                                                   |            |           | 478.21    |           | 478.21    |              |
| 5   | 高压电力管线现场保护费<br>用                                                       | 60.00      |           |           |           | 60.00     |              |
| 6   | 机械停车位                                                                  | 176.00     |           |           |           | 176.00    |              |
| (二) | 地上部分                                                                   | 3,111.60   | 80.83     | 554.55    |           | 3,746.98  |              |
|     | A 楼                                                                    | 1,859.27   | 40.42     | 284.25    |           | 2,183.94  |              |
| 1   | 土建工程                                                                   | 1,701.05   |           |           |           | 1,701.05  |              |
| 2   | 配套设备购置费用                                                               | 158.22     |           |           |           | 158.22    |              |
| 3   | 安装工程                                                                   |            |           | 284.25    |           | 284.25    |              |
| 4   | 电梯                                                                     |            | 40.42     |           |           | 40.42     |              |
|     | B 楼                                                                    | 1,252.33   | 40.42     | 270.30    |           | 1,563.05  |              |



| 序号  | 工程和费用名称                  | 建筑工程<br>费用 | 设备购<br>置费 | 安装<br>工程费 | 其他<br>建设费 | 总价        | 占总投<br>资 (%) |
|-----|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1   | 土建工程                     | 1,116.65   |           |           |           | 1,116.65  |              |
| 2   | 配套设备购置费用                 | 135.68     |           |           |           | 135.68    |              |
| 3   | 安装工程                     |            |           | 270.30    |           | 270.30    |              |
| 4   | 电梯                       |            | 40.42     |           |           | 40.42     |              |
| (三) | 室外总体                     | 613.18     |           | 287.04    |           | 900.22    |              |
| 1   | 绿化工程、景观工程                | 572.03     |           |           |           | 572.03    |              |
| 2   | 海绵城市                     | 10.77      |           |           |           | 10.77     |              |
| 3   | 室外管线                     |            |           | 105.68    |           | 105.68    |              |
| 4   | 建筑 LED 景观灯               |            |           | 148.27    |           | 148.27    |              |
| 5   | 充电桩                      |            |           | 33.09     |           | 33.09     |              |
| 6   | 室内外标识系统                  | 15.48      |           |           |           | 15.48     |              |
| 7   | 土石方工程                    | 14.90      |           |           |           | 14.90     |              |
| 二   | 建设工程其他费用                 |            |           |           | 35,753.94 | 35,753.94 | 73.16        |
| 1   | 建设用地费                    |            |           |           | 32,900.00 | 32,900.00 |              |
| 2   | 建设管理费                    |            |           |           | 522.07    | 522.07    |              |
| 3   | 前期咨询费                    |            |           |           | 55.47     | 55.47     |              |
| 4   | 勘察设计费                    |            |           |           | 553.53    | 553.53    |              |
| 5   | 土壤环境调查                   |            |           |           | 25.00     | 25.00     |              |
| 6   | 场地准备及临时设施费               |            |           |           | 81.75     | 81.75     |              |
| 7   | 施工审图费                    |            |           |           | 4.54      | 4.54      |              |
| 8   | 配套费 ( 管线迁改、道路<br>接驳费等等 ) |            |           |           | 405.00    | 405.00    |              |
| 9   | 有线电视管线费                  |            |           |           | 7.35      | 7.35      |              |
| 10  | 市政公用设施费                  |            |           |           | 134.75    | 134.75    |              |

| 序号 | 工程和费用名称                                        | 建筑工程<br>费用 | 设备购<br>置费 | 安装<br>工程费 | 其他<br>建设费 | 总价        | 占总投资 (%) |
|----|------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 11 | 电力配套等建设费、劳动安全卫生评价费、动态监测费用                      |            |           |           | 433.44    | 433.44    |          |
| 12 | 水土保持补偿费及编制费、联合测绘费、桩基检测费                        |            |           |           | 106.04    | 106.04    |          |
| 13 | 自行车租赁点及广告牌拆迁补偿费、景区监控集约化建设、5G信号接入、建筑基坑工程安全管理监测费 |            |           |           | 525       | 525.00    |          |
| 三  | 基本预备费                                          |            |           |           |           | 653.64    | 1.34     |
| 四  | 建设期利息费                                         |            |           |           |           | 2,243.72  | 4.59     |
| 五  | 项目总投资                                          |            |           |           |           | 48,870.17 | 100.00   |

抄送：市财政局、市文旅集团



# 国家文物局

文物保函〔2021〕739 号

## 国家文物局关于大运河绍兴段保护区划内书圣故里南入口整体改造提升项目意见的函

浙江省文物局：

你局《关于要求审批全国重点文物保护单位大运河（绍兴段）保护区划内书圣故里南入口整体改造提升项目设计方案的请示》（浙文物发〔2021〕80 号）收悉。经研究，我局原则同意在大运河绍兴段保护区划内实施书圣故里南入口整体改造提升项目。

一、所报方案尚需作以下必要的修改和完善：

（一）优化建筑设计，严格把控建筑形态风貌。按照《绍兴历史文化名城保护规划》管理要求，降低游客服务中心高度，并参照“同岸视角 1:1”的控制要求，进一步完善建筑退台设计；简化建筑外观形式，减少光电玻璃使用面积，使拟建项目整体与大运河整体环境风貌相协调。

（二）完善场地设计。进一步加强游船码头公园、竹韵广场、文化跌水等场地景观设计，减少连续硬地面积，并补充大运河遗产展示阐释标识设计。现代牌坊拆除后不宜移建，避免对周边历史街区及运河古朴雅致的景观特征造成影响。

（三）进一步深化基坑围护方案，量化基坑开挖和围护对大运河河床及驳岸的影响，组织专项论证，并根据论证意见细化完



善文物保护措施、监测措施，制订应急预案。

（四）加强施工监管措施，严格控制工程范围和施工强度，施工场地、车辆、材料等尽可能远离大运河保护范围，确保大运河文物安全。

二、请你局组织专业考古机构对拟建项目相关区域开展全面的考古调查、勘探和必要的考古发掘，考古发掘项目需另行填报考古发掘申请书。

三、请你局指导相关单位，全面落实《大运河文化保护传承利用规划纲要》要求，并根据以上意见对所报项目方案进行修改、完善，按照《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，履行相应审批手续后实施。

四、请你局会同相关部门加强对项目实施过程的全程监管，组织专业机构参与指导，确保文物安全。项目实施过程中如发现重要文物遗存，应立即停止施工并研提保护措施。

专此函复。



公开形式：依申请公开

# 浙江省文物局

浙文物函〔2021〕481号

## 浙江省文物局关于大运河绍兴段保护区划内 书圣故里南入口整体改造提升项目概念方案 (修改稿)的审查意见

绍兴市文物局：

你局《关于要求复核书圣故里南入口整体改造提升项目概念方案修改方案的请示》(绍市文广旅文博〔2021〕20号)及附件悉。经核查，认为该方案已根据《国家文物局关于大运河绍兴段保护区划内书圣故里南入口整体改造提升项目意见的函》(文物保函〔2021〕739号)批复意见进行了修改，建设方案基本符合文物保护的相关要求。请你局加强项目实施过程中的监管，严格按上报设计方案落实建设内容。



# 绍 兴 市 文 物 局

## 关于转发省文物局对书圣故里南入口整体 改造提升项目概念方案（修改稿） 审查意见的函

绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司：

近期浙江省文物局已下达《浙江省文物局关于大运河绍兴段保护区划内书圣故里南入口整体改造提升项目概念方案（修改稿）的审查意见》，同意书圣故里南入口整体改造提升项目建设方案。现将该文件转发你公司，请你公司根据省文物局的意见，严格按上报设计方案落实建设内容。

此函。

附件：浙江省文物局关于大运河绍兴段保护区划内书圣故里南入口整体改造提升项目概念方案（修改稿）的审查意见



# 绍兴市文化广电旅游局

## 关于《书圣故里南入口整体改造提升项目 可行性研究报告》的意见

市发改委：

《书圣故里南入口整体改造提升项目可行性研究报告》意见已收悉，经认真研究，意见如下：

1.原有《大运河绍兴段保护区划内书圣故里南入口整体改造提升项目设计方案》已经国家文物局审批，在方案深化阶段应严格遵照国家文物局审批意见和省文物局审核意见，不得突破原有方案；

2.工程建设过程中应注意对运河遗产安全的防护，禁止占用河道；

3.工程建设过程中应加强与文物、建设、规划等部门的联系，及时沟通建设过程中涉及遗产保护的相关问题。

绍兴市文化广电旅游局  
2022年10月12日



附件 10 浙江省重大决策社会风险评估报告备案意见

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>浙江省</b>          | 报告名称： 书圣故里南入口整体改造提升项目<br>社会风险评估报告 |
| 重大决策社会风险评估报告        |                                   |
| <b>备 案 文 书</b>      | 备案单位： 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司           |
|                     | 备案日期： 2022 年 10 月 20 日            |
| 证书编号：绍政法风评〔2022〕53号 | 本报告符合评估程序规范要求，予以<br>备案。           |
| 中共绍兴市委政法委员会         | 发证签章：<br>发证日期： 2022 年 10 月 20 日   |



# 城镇污水排入排水管网许可证

绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司

根据《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第641号）以及《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（2015年1月22日住房和城乡建设部令第21号发布，根据2022年12月1日住房和城乡建设部令第56号修正）的规定，经审查，准予在许可范围内（详见副本）向城镇排水设施排放污水。

特发此证。

有效期：自二〇二五年七月三日至二〇三〇年七月二日

许可证编号：浙绍越综执排字第〔2025〕0158号

发证单位（章）

二〇二五年七月

中华人民共和国住房和城乡建设部监制 浙江省住房和城乡建设厅印制

|                                                          |         |                                  |           |          |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------|
| 排水户名称                                                    |         | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司                |           |          |
| 法定代表人(没有法人的, 写负责人)                                       |         | 张峰                               |           |          |
| 统一社会信用代码或有效证件号                                           |         | 91330600MA2BDFPP6W               |           |          |
| 排水行为发生地的详细地址                                             |         | 绍兴市越城区胜利东路 117 号                 |           |          |
| 排水户类型                                                    |         | 列入重点排水户(是/否)                     |           | 否        |
| 许可证编号                                                    |         | 绍越越执排字第(2025) 0158 号             |           |          |
| 有效期                                                      |         | 自 2025 年 7 月 3 日至 2030 年 7 月 2 日 |           |          |
| 许可内容                                                     | 排水口水口编号 | 排水去向(路名)                         | 排水量(m³/日) | 污水最终去向   |
|                                                          |         | 小江桥河沿                            | 57        | 城市生活污水管网 |
|                                                          |         |                                  |           |          |
|                                                          |         |                                  |           |          |
| 主要污染物项目及排放标准 (mg/L):                                     |         |                                  |           |          |
| 进网水质: 污水的 COD 最高浓度为 500mg/L, SS 最高浓度为 400mg/L, PH 为 6-9。 |         |                                  |           |          |
| 备注                                                       |         |                                  |           |          |

1. 《城镇污水排入排水管网许可证》是排水户向城镇排水设施排放污水许可的凭证。
2. 此证书只限本排水户使用，不得伪造、涂改、出借和转让。
3. 排水户应当按照“许可内容”（包括排水口数量和位置、排水量、排放的主要污染物项目和浓度等）排放污水。排水户的“许可内容”发生变化的，排水户应当向排水行为发生地的城镇排水主管部门（下同）重新申领《城镇污水排入排水管网许可证》，违反许可排水将面临处罚。
4. 排水户名称、法定代表人等变化的，应当在变更之日起 30 日内向城镇排水主管部门申请办理变更，逾期未办理将面临处罚。
5. 排水户应当在有效期届满 30 日前，向城镇排水主管部门提出延续申请。逾期未申请延续的，《城镇污水排入排水管网许可证》有效期满后自动失效。

绍兴市环禹环境工程有限公司有偿合同

甲方： 浙江勤业建工集团有限公司  
乙方： 绍兴市环禹环境工程有限公司

为加强市区环境卫生管理，促进文明城市建设，根据《中华人民共和国民法典》之相关规定以及《绍兴市市区环境卫生有偿服务实施办法》文件精神，订立本合同，以资共同遵守。

一、甲方委托乙方项目内容及收费：

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 委托（收费）项目 | 书圣故里南入口整体改造提升项目<br>生活垃圾清理服务（其他、易腐垃圾）                                                   |
| 合同期限     | 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止                                                     |
| 作业地址     | 府山街道中兴中路与胜利东路交叉口西北角                                                                    |
| 作业数量     | 其他垃圾：1 桶（240 升）/天，易腐垃圾：1 桶（240 升）/天，<br>每天清运一次。                                        |
| 收费金额     | 人民币：肆仟柒佰叁拾贰元整（4732 元）                                                                  |
| 备注       | 其他垃圾：100 元/吨，0.1 吨/天*182 天*100 元/吨=1820 元，<br>易腐垃圾：80 元/吨，0.2 吨/天*182 天*80 元/吨=2912 元。 |

二、甲方同意按合同核定的收费金额，预先一次性向乙方全额交纳，甲方应在本合同签订 15 个工作日内，将本合同约定的收费金额支付至乙方指定账户内：

户名： 绍兴市环禹环境工程有限公司 ；  
开户行： 交行绍兴分行 ；  
账号： 336006110012015595165 。

三、甲方因业务发展、人员增加等情况，需要增加服务项目或数量的，可提前壹个月向乙方提出书面申请，经双方就增加的项目数量确认一致后方可变更合同内容；具体变更内容以及金额调整双方据实另行协商。

四、甲方提供或告知作业场所的安全注意事项，并提供必要的安全作业工具及安全措施。一旦发生安全事故，甲方须配合乙方做好事故现场的人员及车辆等施救工作，避免扩大事故人员财产损失。

五、非乙方工作时间，给第三人造成人身、财产损害的，与乙方无涉。

六、本合同如有未尽事宜，确需修改补充或变更合同内容的。须经双方共同协商，作出书面补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

七、甲方应履行本合同项下包括及时足额支付费用在内的各项义务，如有违反，乙方有权解除本合同，已收取的服务费用不再退还。

八、乙方必须对甲方委托项目按行业规范组织实施，提供行业标准化服务，做到文明作业。若乙方达不到规范要求的，甲方有权监督并提出整改意见。

九、在履行上述合同（含补充合同）时如发生争议，双方应友好协商；协商不成，诉诸绍兴市越城区人民法院管辖。

十、本合同自双方当事人签字并且或者加盖公章之日起生效。合同文本一式五份，甲方执二份，乙方执三份具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

地址：

联系人：

电话：



乙方：（盖章）

地址：

联系人：

电话：



2024 年 6 月 25 日



附件 13 施工期间建筑垃圾及弃方处置情况

浙江省

城市建筑垃圾处置核准（处置）许可证

编号：202300330602000048

浙江勤业建工集团有限公司：

你单位申请办理的 书圣故里南入口整体改造提升项目 工程建筑垃圾处置核准事项，经审核，符合法定条件，准予处置。

发证机关：绍兴市越城区综合行政执法局

2023 年 08 月 02 日

|        |                                                                                                                                                                                                      |                 |             |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 证件名称   | 城市建筑垃圾处置核准（处置）许可证                                                                                                                                                                                    |                 |             |             |
| 项目名称   | 书圣故里南入口整体改造提升项目                                                                                                                                                                                      |                 |             |             |
| 有效日期   | 2023-08-02 至 2023-09-02                                                                                                                                                                              |                 |             |             |
| 处置总量   | 废弃泥漿：8544.9 吨 处置方式：资源化利用                                                                                                                                                                             |                 |             |             |
| 工程地点   | 府山街道中兴中路与胜利东路交叉口西北角                                                                                                                                                                                  |                 |             |             |
| 跨区处置   | 否                                                                                                                                                                                                    | 项目类型            | 建设工程        |             |
| 建设单位   | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司                                                                                                                                                                                    |                 |             |             |
| 负责人    | 梁宇钧                                                                                                                                                                                                  | 联系电话            | 18258587338 |             |
| 施工单位   | 浙江勤业建工集团有限公司                                                                                                                                                                                         |                 |             |             |
| 负责人    | 徐松南                                                                                                                                                                                                  | 联系电话            | 13867510131 |             |
| 处置场所 1 | 名称                                                                                                                                                                                                   | 绍兴越城区建筑垃圾处置有限公司 | 地点          | 东湖街道小皋埠村    |
|        | 负责人                                                                                                                                                                                                  | 孟天明             | 联系电话        | 13906754617 |
|        | 处置种类                                                                                                                                                                                                 |                 | 处置方式        |             |
| 处置场所 2 | 名称                                                                                                                                                                                                   |                 | 地点          |             |
|        | 负责人                                                                                                                                                                                                  |                 | 联系电话        |             |
|        | 处置种类                                                                                                                                                                                                 |                 | 处置方式        |             |
| 处置场所 3 | 名称                                                                                                                                                                                                   |                 | 地点          |             |
|        | 负责人                                                                                                                                                                                                  |                 | 联系电话        |             |
|        | 处置种类                                                                                                                                                                                                 |                 | 处置方式        |             |
| 注意事项   | 1. 落实施工现场出入口地面硬化以及设置车辆冲洗设施等文明施工措施；<br>2. 禁止未经核准擅自处置建筑垃圾或未按照核准内容处置建筑垃圾；<br>3. 禁止将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输；<br>4. 禁止随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾，并严禁将建筑垃圾投放到单位、个人擅自设立的非正规消纳场所；<br>5. 禁止将危险废物、工业固体废物、生活垃圾等混入建筑垃圾。 |                 |             |             |

浙江省

城市建筑垃圾处置核准（清运）许可证

编号：

绍兴绍兴工程渣土运输有限公司：

你单位申请办理的 书圣故里南入口整体改造提升项目 工程建筑垃圾处置核准事项，经审核，符合法定条件，准予清运。

发证机关绍兴市越城区综合行政执法局

2023 年 10 月 26 日

|      |                                                                                                                                                                                                              |      |                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 证件名称 | 城市建筑垃圾处置核准（清运）许可证                                                                                                                                                                                            | 工程名称 | 书圣故里南入口整体改造提升项目         |
| 建设单位 | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司                                                                                                                                                                                            | 施工单位 | 浙江勤业建工集团有限公司            |
| 工程位置 | 府山街道中兴中路与胜利东路交叉口西北角                                                                                                                                                                                          | 跨区处置 | 否                       |
| 运输单位 | 绍兴绍兴工程渣土运输有限公司                                                                                                                                                                                               | 车牌号码 | 浙 D64825                |
| 处置场所 | 镜湖新区凤林西路以南 4 号地块（4-2）地块                                                                                                                                                                                      | 处置地址 | 浙江省绍兴市越城区梁弄镇            |
| 中转场所 | 否                                                                                                                                                                                                            | 中转地址 | 无                       |
| 处置种类 | 基础回填                                                                                                                                                                                                         | 核准期限 | 2023-10-27 至 2023-11-19 |
| 运输路线 | 工地-胜利东路-迪荡湖路-山会大道-越东路-洋江路-梅云路-灵芝路-演武门                                                                                                                                                                        |      |                         |
| 注意事项 | 一、运输车辆在装载、运输过程中，应当采取有效措施，防止遗撒、飘洒、扬尘等污染环境的行为；<br>二、运输车辆应当在规定的时间内、按照规定的路线行驶，不得随意变更行驶路线；<br>三、运输车辆应当在规定的时间内、按照规定的路线行驶，不得随意变更行驶路线；<br>四、违反本规定，擅自变更行驶路线、时间、地点等行为的，将依法予以处罚；<br>五、违反本规定，擅自变更行驶路线、时间、地点等行为的，将依法予以处罚。 |      |                         |

## 建筑泥浆委托处置合同

甲方：浙江勤业建工集团有限公司（以下简称甲方）

乙方：绍兴越建再生资源有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等自愿、公平诚信的原则，就本工程建筑泥浆委托处置事宜达成如下协议，以共同遵守。

### 一、工程概况：

1、工程名称：书圣故里南入口整体改造提升项目，

2、工程地址：绍兴市府山街道原王朝大酒店、新华书店地块。

3、处置范围：本工程范围内所有建筑泥浆的接纳处置。

4、处置方式：包干。由甲方负责泥浆运输至位于东湖街道朱尉村附近的“绍兴市越城区建筑泥浆处置中心”码头，经乙方签收《越城区建筑泥浆运输联系单》后，由乙方负责抽排至处置中心泥浆池并进行处置。

### 二、合同工期：

1、合同工期 75 天，暂定开工日期 2023 年 6 月 15 日，具体开工时间以有关建设行政主管部门核准日期为准，完工日期 2023 年 8 月 29 日。以该工程所产生的首批建筑泥浆运送到建筑泥浆处置中心后至最后一批建筑泥浆运送完毕，且泥浆处置费用全部结清为止。

### 三、工程量计算及价款：

#### 1、计量方式：

(1) 所有装载船只（车辆）须经区域管办备案，经由甲方、与甲方签订《建筑泥浆运输承包合同》的运输企业和乙方共同核定的实际运载量为准。

(2) 甲方根据由乙方提供《越城区建筑泥浆运输联系单》作为建筑泥浆运输的计量凭证，每只运输泥浆船均需向乙方出具，乙方根据《越城区建筑泥浆运输联系单》进行建筑泥浆的接纳和结算。

#### 2、合同价款：

本工程泥浆方量（暂定）6573m<sup>3</sup>，合同单价 40 元/m<sup>3</sup>（含税 6%），合同总价（暂定）¥262920 元大写 贰拾陆万贰仟玖佰贰拾元整。（最终按实际结算数量为准）。

#### 3、付款方式、期限

(1) 付款方式：直接汇款至乙方指定的银行专用账户（开户名称：绍兴越建再生资源有限公司，开户行：交通银行绍兴分行越城支行，账号：336006120013000280673）。

#### (2) 付款期限：

合同生效后泥浆处置前甲方向乙方预付泥浆处置费¥260000 元大写 贰拾陆万元整，乙方应及时出具预交金



额的收款收据，乙方根据实际收纳处置并办理结算的泥浆量向甲方提供真实、合法、有效的增值税专用发票，如乙方提供的发票系假的或虚开的，被相关部门查处，一切责任由乙方承担，由此导致甲方损失的，则乙方给予甲方双倍赔偿。

当实际接纳量接近预缴定量的80%时，乙方需及时以电话等形式通知甲方，如整个项目剩余泥浆方量超出预缴的处置费用，甲方应及时补缴泥浆处置费用。当实际接纳量达到预缴的定量时，乙方将停止接纳泥浆，待甲方补缴处置费用后再消纳甲方的建筑泥浆，之后，如果后续又有增量，按前述以此类推执行。

#### 四、处置要求：

1、建筑泥浆中不能含有石块、砖块、木条、金属等杂物，对含有杂物或因固率过高造成泥浆泵难以抽吸的，乙方有权拒收。

2、建筑泥浆应属建设工程副产品，不得掺杂危废成分，否则，由此造成的一切后果由甲方承担。

3、乙方作为泥浆消纳单位，负责将甲方的建筑泥浆从泥浆船（泥浆车）抽排至脱水固化场、泥浆的脱水和固化处理、脱水固化处理后产生的土方外运。

4、乙方应严格遵守国家的有关质量、技术、安全方面的规定，加强处置现场的安全管理，做好防护措施，避免质量、安全事故的发生。对处置过程中发生的质量、安全、环境污染等事故，应承担全部经济 and 法律责任。

5、乙方应保证24小时收纳泥浆。

#### 五、其他约定

1、凡因本协议引起的或本协议有关的争议，甲乙双方协商不成的，均提请项目所在地人民法院依法处理。

2、甲方与发包人签订的总承包合同（合同编号  /  ）是本合同的执行条件之一，凡总承包合同中有关建设单位对甲方的要求，均适用于乙方，乙方在工程实施过程中务必严格执行，乙方应承担并履行与本内包工程有关的总承包合同中规定的甲方的所有义务和责任，否则乙方应承担由此给甲方造成的全部经济损失。

3、甲方与建设单位的施工合同（包括但不限于招标文件、投标文件、补充协议、承诺书等）、乙方营业执照复印件为本协议的附件。

4、本协议一式三份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份，一份作为区域管办建筑泥浆审核使用，双方签字盖章后生效。



甲方（签章）：



2023年6月10日

4

合同编号: 20230530

## 越城区建筑泥浆承运合同

(文本)

# 越城区建筑泥浆承运合同

发包单位（全称）：浙江勤业建工集团有限公司（以下简称甲方）

承包单位（全称）：绍兴疏通运输有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关行政法规，本着公平、自愿和诚信的原则，经双方友好协商，就建筑泥浆承运事项达成一致，特签订本合同。

## 一、工程概况

- 1、工程名称：书圣故里南入口整体改造提升项目
- 2、工程地点：绍兴市府山街道原王朝大酒店、新华书店地块
- 3、承包范围：本工程所有建筑泥浆承运
- 4、承包方式：包干
- 5、泥浆排放地点：绍兴越建再生资源有限公司

## 二、合同工期

工期暂定：自2023年6月15日至2023年8月29日止，  
总运输日历天共计75天。

## 三、工程量计算及单价

1、泥浆方量按水方计算（暂定）6573 m<sup>3</sup>，泥浆船运单价28 元/m<sup>3</sup>（含税 9%），合同总价（暂定）大写壹拾捌万肆仟零肆拾肆元整，  
¥ 184044 元。

2、泥浆方量按实际运载数量为准，完工后按越城区建筑泥浆固化处置收纳单数量结算。

3、付款方式：直接汇款至乙方指定账户。

4、付款期限：按运输工程量月进度付款 70%，运输完工后 3 个月内付清余款。在乙方向甲方提供真实、合法、有效的增值税专用发票后，甲方才予以相应付款。如乙方提供的发票系假的或虚开的，被相关部门查处，一切责任由乙方承担，由此导致甲方损失的，则乙方给予甲方双倍赔偿。

#### 四、双方职责与义务

1、甲方应当将泥浆运载管理纳入项目施工管理体系，完善管理制度，按规定合理控制泥浆浓度，对乙方安全、质量、进度和文明运输实行全面监督管理。

2、甲方负责提供泥浆处置核准相关证明，做好三通一平、车辆冲洗设施及泥浆池的搭建，向乙方提供施工进度计划，帮助协调施工现场关系，及时办理工程量结算手续。

3、甲方有权监督乙方泥浆运载、排放过程，定期检查泥浆运载记录；督促乙方严格遵守区建筑泥浆管理办法及相关要求。

4、乙方指定缪宝贤为现场负责人，联系电话：13867568133 随时与甲方保持工作联系；乙方人员应接受甲方的合理要求；配合甲方做好现场安全和文明施工。

5、乙方根据甲方施工进度计划，调配足够的运载工具，及时办理《泥浆运载卡》，确保泥浆及时外运，满足甲方施工需要；做好泥浆运载记录，如实填写泥浆运输《三联单》，并与甲方人员做好泥浆方量核验与签字确认手续。



6、乙方做到文明运载，按规定将泥浆运输到政府指定的处置点规范排放，不得偷排乱放；规范管理运输队伍，配合甲方做好车辆驶出冲洗，确保不带泥上路。工程结束后，乙方必须按要求将泥浆池清理。

7、合同履行期间，因乙方原因造成的交通、安全事故所产生的赔偿等费用均由乙方承担，与甲方无涉。

### 五、双方违约责任

1、因甲方原因造成长时间停工，由此造成运输工期延误的，甲方应当向乙方赔付\_\_\_\_/\_\_\_\_元/天违约金。

2、甲方无正当理由不按合同约定及时支付乙方工程款的，乙方有权暂停泥浆运输。

3、乙方无正当理由拒运或延运泥浆，造成甲方施工工期延误的，甲方有权暂缓支付进度款；乙方应当向甲方赔付\_\_\_\_/\_\_\_\_元/天违约金，并承担由此造成的误工损失。

4、外运期间，由于乙方原因造成的交通、安全事故所产生经济费用由乙方承担；如乙方有偷排乱放污染环境行为，除接受相关部门处罚外，愿接受甲方\_\_\_\_/\_\_\_\_元/次的罚款。

5、乙方的有关违约赔付款项，由甲方在工程进度款支付时扣除。

### 六、合同变更或解除

1、本合同在履行期间，无特殊原因，任何一方不得擅自解除合同。如确有特殊原因不能履行或需要变更合同的，一方应提前三天书面告知另一方，且经双方协商一致后，方可变更或解除合同。

2、乙方须独立完成合同约定工作。若乙方擅自将合同内容转包给第三方的，则甲方有权解除合同，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。

3、因甲、乙双方其中一方原因造成合同无法履行的，无责任方有权提出解除合同，并要求过错方承担相应违约责任。

4、如因不可抗力因素致使本合同无法继续履行的，甲、乙双方可依法主张解除合同，并提前三天书面通知或函告对方。

5、合同解除后，双方应对已完成的工程量进行核对，并按合同约定办理结算手续。

### 七、合同争议解决途径

甲、乙双方在本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成或不愿协商的，可向\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 仲裁机构申请仲裁或向越城区人民法院提起诉讼。

### 八、附则

1、本合同未尽事宜，可通过协商签订补充合同。补充合同内容与本合同冲突的，以补充合同为准，且与本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式伍份，甲方叁份、乙方壹份，办理施工许可备案壹份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，工程款结清后自行作废。



FB230075

3

注意保存 以便备查

合同编号：\_\_\_\_\_

## 绍兴市区工程渣土清运处置合同 (范本)



# 绍兴市区工程渣土清运处置合同

**发包单位**（全称）浙江勤业建工集团有限公司（以下简称甲方）

**承包单位**（全称）：绍兴绍阳工程渣土运输有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及相关行政法规，参照《绍兴市建设工程造价管理信息》指导价基础。本着公平、自愿和信用的原则。经双方友好协商，就工程渣土清运处置事项达成一致，特签订本合同。

## 一、工程概况

1. 工程名称 书圣故里南入口整体改造提升项目
2. 工程地点 绍兴市府山街道原王朝大酒店、新华书店地块
3. 承包范围 土方开挖、外运、处置、回填
4. 承包方式 包干
5. 消纳地点 经相关部门批准的合法消纳点

## 二、合同工期

1. 工期自 2023 年 06 月 07 日至 2023 年 12 月 31 日止，共计 207 天。（具体开工日期以甲方批准的开工报告为准）
2. 因以下原因造成工期延误，乙方工期相应顺延：
  - ① 甲方未能按约定支付工程渣土清运预付款、进度款，致使渣土清运不能正常进行。
  - ② 相关职能部门因管理需要，要求停止清运、停止消纳。
  - ③ 甲方工程项目进展造成乙方车辆无法作业或运输。
  - ④ 大雨雪等恶劣气候或其它人力等不可抗力因素影响。
  - ⑤ 经甲方代表同意工期顺延的其他情况。

## 三、工程量计算及单价

1. 计量方式：根据施工图纸按实计算，场地标高开挖前重新测量，按甲乙双方认可签字为准；放坡按施工现场实际情况而定，完工后按实结算。旋挖土按车数计算，单价为：1800 元/车（含税价），每车为 24 m<sup>3</sup>，按实结算
2. 本工程渣土总方量（暂定）35000 m<sup>3</sup>，合同单价 105 元/m<sup>3</sup>



(含税 9%), 合同总价 (暂定) 大写 叁佰陆拾柒万伍仟元整  
¥3675000 元。(具体按照实际结算数量为准)。

#### 四、付款方式、期限

工程渣土清运处置费按工程施工进度, 实行分期足额支付, 本工程无预付款。

1、付款方式: 直接汇款至乙方指定账户。乙方指定账户信息:  
开户名: 绍兴绍阳工程渣土运输有限公司; 中国银行股份有限公司绍兴  
高新技术开发区支行; 账户: 374077233542。

2、付款期限: 在开挖完成后支付至实际已完成工程量的 70%,  
余款在基坑周边土方回填结束后半个月内付清。(甲乙双方应在土方  
开挖完成后一个月内完成土方工程量确认)。

3、在乙方向甲方提供真实、合法、有效的增值税专用发票后, 甲方才予以  
相应付款。如乙方提供的发票系假的或虚开的, 被相关部门查处, 一切责任由乙  
方承担, 由此导致甲方损失的, 则乙方给予甲方双倍赔偿。

#### 五、双方职责与义务

##### (一) 甲方的职责与义务

1. 甲方应当将工程渣土清运处置纳入项目施工管理体系, 完善  
管理制度, 对乙方安全、进度和清运处置实行全面监督管理。

2. 甲方负责提供工程渣土处置核准相关证明以及做好平台备  
案, 提供乙方规范作业所需的水电和照明设备, 做好三通一平(场地  
出入口道路必须硬化)、车辆冲洗设施及进出口监控摄像头的安装,  
向乙方提供施工进度计划, 帮助协调解决施工现场有关问题, 及时办  
理工程量结算手续。

3. 甲方应在现场指定管理人员配合乙方作业并协调工地工作。

4. 甲方有权监督乙方工程渣土清运处置过程, 定期检查处置记  
录; 督促乙方严格遵守工程渣土处置管理办法有关规定。

5. 甲方的工程进度将出现较大幅度调整时, 应及时以书面形式  
通知乙方。

6. 甲方应负责办理夜间施工许可证并确保乙方在甲方施工现场

正常作业。

7. 甲方配合乙方在甲方施工现场正常运行。

## (二) 乙方的职责和义务

1. 乙方应当遵守国家和本市政府部门发布的关于工程渣土清运处置的各项规定，并按照国家及地方有关标准向甲方提供规范的服务。

2. 乙方必须使用经本市相关管理部门核准的、符合密闭化性能要求的、安装符合规定要求的定位系统装置的车辆运载工程渣土。

3. 乙方应严格按照市渣土办核准的运输时间段、路线将工程渣土运至指定的地点，做到文明行驶，不偷倒、乱倒。

4. 乙方指定 戚洪云 为现场负责人，随时与甲方保持联系；乙方人员应接受甲方的合理建议；配合甲方做好现场安全和文明施工。

5. 乙方根据甲方施工进度计划，调配足够的清运工具，及时办理《工程渣土准运证》，确保及时外运，满足甲方施工需要；及时做好渣土清运记录，并与甲方人员做好渣土方量核验与签字确认手续。

6. 乙方应规范管理运输队伍，所属运输车辆驶入工地前，应当做好车辆的日常保洁；驶出工地时，应当主动对车辆进行冲洗；做到进出工地的运输车辆车身、轮胎不粘泥。

7. 乙方对甲方提供的作业条件不能满足其规范作业要求时，应及时向甲方提出；影响安全生产的，需向相关政府管理部门及时反映。

8. 其他：本工程基坑周边及场外绿化工程土方回填包括顶板及所有附属工程乙方提供回填包含土，甲方不得自行采购，土方回填包含在合同单价内。

## 六、施工场地安全责任

在甲方场地施工期间出现的安全责任问题，经相关主管部门认定责任主体，各自依法承担相应责任；外运期间，由于乙方原因造成的交通、安全事故所产生赔偿等费用由乙方承担。

## 七、双方违约责任

1. 因甲方原因造成长时间停工，由此造成清运工期延误的，甲方应当向乙方赔付 10000 元/天违约金。

1、2. 甲方无正当理由不按合同约定及时支付乙方工程款的，乙方有权暂停渣土清运处置。并每天向乙方支付所欠付工程款万分之三的违约金。

3. 乙方无正当理由拒绝清运，造成甲方施工工期延误的，甲方有权暂缓支付进度款；乙方应当向甲方赔付¥10000元/天违约金。

4. 外运期间，由于乙方原因造成的交通、安全事故所产生赔偿等费用由乙方承担；如乙方有偷倒污染环境行为，除接受相关管理部门处罚外，愿接受甲方10000元/次的罚款。

5. 乙方的相关违约赔付款项，由甲方在工程进度款支付时扣除。

#### 八、合同变更或解除

1. 本合同在履行期间，无特殊原因，任何一方不得擅自解除合同。如确有特殊原因不能履行或需变更本合同的，一方应提前7天书面告知另一方，且经双方协商一致后，方可变更或解除合同。

2. 乙方须独立完成合同约定工作。若乙方擅自将合同内容转包给第三方的，则甲方有权解除合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

3. 因甲、乙双方其中一方原因造成合同无法履行的，无责任方有权提出解除合同，并要求过错方承担相应违约责任。

4. 如因不可抗力因素致使本合同无法继续履行的，甲、乙双方可依法主张解除合同，并提前7天书面通知或函告对方。

5. 合同解除后，双方应对已完成的工程量进行核对，并按合同约定办理结算手续。

#### 九、合同争议解决途径

甲、乙双方在本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成或不愿协商的，可选择下列第2种方式解决。

1. 向\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁。

2. 向工程所在地人民法院起诉。

#### 十、附则

1. 本合同未尽事宜，可通过协商签订补充合同。补充合同内容与

本合同冲突的，以补充合同为准，且与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同壹式伍份，甲、乙双方各执壹份，市渣土办壹份，税务部门壹份，行业协会备案壹份，本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，工程渣土清运处置承包款结清后自行作废。

甲方（盖章）：

委托代理人（签字）


联系电话：

2022年6月11日



邵子其机

2022年6月5日





# 建筑泥浆处置方案审核表

申报日期: 2023年7月20日

|                        |                                                                                                           |                 |                          |                        |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 申报单位<br>(建设单位)         | 绍兴市环城北路文化投资有限公司(公章)                                                                                       |                 | 法人代表                     | 张峰                     |             |
| 项目名称                   | 书字故里南入口整体改造提升项目                                                                                           |                 | 项目地点                     | 府山街道中心街与胜利路交叉处西北角      |             |
| 业主代表                   | 梁宇韵/张锦平                                                                                                   |                 | 联系电话                     | 18288873338/1888726856 |             |
| 工程类别                   | 房建口 交通口 新交口 水利口 市政口 园林绿化口                                                                                 |                 |                          |                        |             |
| 基础施工单位                 | 浙江勤业建设工程有限公司                                                                                              | 联系人             | 戴华峰                      | 联系电话                   | 15185590660 |
| 泥运企业                   | 绍兴疏通环保科技有限公司                                                                                              | 现场负责人           | 王松松                      | 联系电话                   | 1377211608  |
| 运载日期                   | 2023年7月25日至2023年9月9日                                                                                      |                 |                          |                        |             |
| 以下由工程造价咨询单位填写          |                                                                                                           |                 |                          |                        |             |
| 设计单位<br>确认             | 经计算, 书字故里南入口整体改造提升项目建筑泥浆(水方)总方量为 6573 立方米。(注: 泥浆方量按设计成孔方量×3计算。)<br>设计负责人: (签名) 刘江 设计单位: (盖章) 浙江致远工程管理有限公司 |                 |                          |                        |             |
| 收费项目                   | 计费数量<br>(立方米)                                                                                             | 收费标准<br>(元/立方米) | 应缴金额                     |                        |             |
| 泥浆处置费                  | 6573                                                                                                      | 40              | 百                        | 十                      | 元           |
| 人民币(大写): 肆佰贰拾陆万贰仟玖佰贰拾元 |                                                                                                           |                 | 2                        | 6                      | 2920        |
| 缴费确认                   | 经办人: 孟庆明                                                                                                  |                 | 再生公司(收讫章): 绍兴市再生环保科技有限公司 |                        |             |
| 渣土(泥浆)<br>办意见          | 自2023年8月2日起同意出泥浆。运输以电子联单为准。<br>批准人: 陈忠良 审批人: 张峰 2023年7月31日                                                |                 |                          |                        |             |

一联 渣土(泥浆)办  
二联 建设部门  
三联 属地(镇)街

说明 1、收费依据: 绍市发改价[2014]35号文件; 应缴金额为预交费用, 实际处理费用以结算金额为准, 多退少补;  
2、提供附件: 《建筑泥浆运输承包合同》、《建筑泥浆委托处置协议》;  
3、本表一式三联, 渣土(泥浆)办、建设部门、属地(镇)街各执一份。

## 建筑泥浆《运载卡》申报表

运输企业: (公章)

申报日期: 2023 年 08 月 02 日

|                       |                                                                                                                      |              |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 工程名称                  | 书圣故里南入口整体改造提升项目                                                                                                      | 施工单位         | 浙江勤业建工集团有限公司 |
| 工程地址                  | 山街道中兴中路与胜利东路西北角                                                                                                      | 泥浆总量<br>(水方) | 6573 (立方米)   |
| 现场负责人                 | 曾胜良                                                                                                                  | 联系电话         | 13957559948  |
| 运载日期                  | 2023 年 8 月 2 日-2023 年 9 月 2 日                                                                                        |              |              |
| 运输路线                  | 工地—胜利西路—中兴中路—中心北路—山会大道—越东路—绍兴越建再生资源有限公司                                                                              |              |              |
| 运载方式                  | 车辆运输 <input checked="" type="checkbox"/> 船舶运输 <input type="checkbox"/>                                               |              |              |
| 运载车辆<br>(编号)、船<br>舶号牌 | 车辆: 浙 D31575, 浙 D31576, 浙 D31577, 浙 D31585<br>船舶:                                                                    |              |              |
| 申报需附<br>资料            |                                                                                                                      |              |              |
| 信息中心<br>核 对           | 1. 车辆定位是否正常 <input type="checkbox"/> 2. 工地监控是否上线 <input checked="" type="checkbox"/><br>审核人 (盖章): 王金方 2023 年 8 月 3 日 |              |              |
| 区泥浆办<br>意 见           | 核准运载时间以电子联单许可为准。<br>审核人 (盖章): 蒋文海 2023 年 8 月 3 日                                                                     |              |              |

注: 本表一式二份: 区泥浆办、泥运企业各执一份。



# 工程渣土处置方案审核表

申报日期： 年 月 日

|                 |                                                                                                                                                                                                   |        |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 申报单位<br>(建设单位★) | 绍兴市书圣故里文化发展有限公司(公章)                                                                                                                                                                               | 法人代表★  | 张峰                 |
| 项目名称★           | 书圣故里南入口整体改造提升                                                                                                                                                                                     | 项目地点★  | 府山街道中兴中路与胜利东路交叉口西南 |
| 业主代表★           | 梁宇钧                                                                                                                                                                                               | 联系电话★  | 18258587338        |
| 施工单位            | 浙江建业建设工程有限公司                                                                                                                                                                                      | 项目负责人★ | 徐永南                |
| 工程类别            | <input checked="" type="checkbox"/> 房屋 <input checked="" type="checkbox"/> 交通 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 水利 <input type="checkbox"/> 市政 <input type="checkbox"/> 园林绿化 |        |                    |
| 渣运企业            | 绍兴绍阳工程渣土运输有限公司                                                                                                                                                                                    |        |                    |
| 现场负责人           | 顾培芳                                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 13777344240        |
| 运载日期            | 2023年8月21日至2023年12月18日                                                                                                                                                                            | 处置点    | 绍兴市上虞区沥海镇南坞村(42)地类 |

以下由工程造价咨询单位填写

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 造价咨询单位<br>确认意见 | 经计算，书圣故里南入口整体改造提升项目工程渣土(土方)总方量为 33235 立方米。(注：渣土量按最新版的工程预算定额计算规则计取，方量取整数。)                                                 |
| 渣土(泥浆)<br>办意见  | 核准出土方量按水保批复为2.87万m³，核准出土时间为2023年8月25日，核准以电子联单批复为准。处置出土截止日期为2023年12月31日。<br>核准人：蒋建良 2023.8.25<br>审批人：方世平 2023年8月25日<br>盖章： |

说明1、根据项目工程需要就地回填的，在确保现场安全前提下，建筑红线范围内有条件堆置土方的，由申报单位申请，设计、施工、监理和渣土承运企业四方签字(盖章)，确认其堆放量，并绘制现场堆放示意图，报渣土办备案。

2、提供附件：《工程渣土运输承包合同》。

3、本表一式三联，渣土(泥浆)办、建设部门、属地(镇)街各执一份。

注：标星号的为必填项。

一联 渣土(泥浆)办  
二联 建设部门  
三联 属地(镇)街

23-49

## 工程渣土《准运证》申报表

运输企业: 绍兴绍兴工程渣土有限公司 (公章)

申报日期:

|            |                                                                                                    |           |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 工程名称       | 书圣故里南入口道路改造提升项目                                                                                    | 施工单位      | 浙江勤业建工集团有限公司 |
| 工程地址       | 府山街道中山东路东侧路口西                                                                                      | 渣土总量 (m³) | 33235        |
| 现场负责人      | 戚洪云                                                                                                | 联系电话      | 13777344240  |
| 运载日期       | 2023年10月24日-2023年11月19日                                                                            |           |              |
| 运输路线       | 工地-胜利东路-云东路-堤东湖南路-山会大道-越东路-洋江路-绿云路-灵芝路-消纳点                                                         |           |              |
| 临时消纳点      | 镜湖新区凤林西路以南4号地块(4-2)地块                                                                              |           |              |
| 运载方式       | 车辆运输                                                                                               | 消纳方量 (m³) | 5000.1       |
| 运载车辆号牌(编号) | 浙 DE6495; 浙 DE8550; 浙 DD9021; 浙 DD9025; 浙 DQ1062; 浙 DW1599; 浙 DM2272; 浙 DZ3643; 浙 DZ5530; 浙 DV8899 |           |              |
| 申报需附资料     | 1. 工程渣土清运处置合同<br>2. 项目施工许可证(复印件)或桩基先行等其他证明材料;<br>3. 消纳点领回证明(审核登记表、协议或合同)。                          |           |              |
| 信息中心核 对    | 1. 车辆定位是否正常□ 2. 工地量测是否上线 <input checked="" type="checkbox"/><br>审核人(盖章): 王方 2023年10月23日            |           |              |
| 区渣土办意见     | 同意<br>审核人(盖章): 蒋忠良 2023.10.23 10:23日                                                               |           |              |

注: 本表一式二份: 区渣土办、渣土清运企业各一份。



2349

## 工程渣土《准运证》申报表

运输企业：绍兴绍江工程渣土有限公司(公章)

申报日期：

|                |                                                                                                    |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 工程名称           | 书圣故里插入、箱体改造提升项                                                                                     | 施工单位         | 浙江勤业建工集团有限公司 |
| 工程地址           | 府山街道中兴南路与胜利东路交叉口西                                                                                  | 渣土总量<br>(m³) | 33235        |
| 现场负责人          | 戚洪云                                                                                                | 联系电话         | 13777344240  |
| 运载日期           | 2023年10月26日-2023年11月9日                                                                             |              |              |
| 运输路线           | 工地-胜利东路-迪荡湖路-山会大道-越东路-洋江路-绿云路-灵芝路-消纳点                                                              |              |              |
| 临时消纳点          | 镜湖新区凤林西路以南4号地块(4-2)地块                                                                              |              |              |
| 运载方式           | 车辆运输                                                                                               | 消纳方量<br>(m³) | 5000         |
| 运载车辆<br>号牌(编号) | 浙 DE6495; 浙 DE8550; 浙 DD9021; 浙 DD9025; 浙 DQ1062; 浙 DW1599; 浙 DM2272; 浙 DZ3643; 浙 DZ5530; 浙 DV8899 |              |              |
| 申报需附<br>资料     | 1. 工程渣土清运处置合同<br>2. 项目施工许可证(复印件)或桩基先行等其他证明材料;<br>3. 消纳点倾倒证明(审核登记表, 协议或合同)。                         |              |              |
| 信息中心<br>核 对    | 1. 车辆定位是否正常□<br>2. 工地监控是否上线 <input checked="" type="checkbox"/><br>审核人(盖章): 王鑫方 2023年10月26日        |              |              |
| 区渣土办<br>意 见    | 同意.<br>审核人(盖章): 蒋林良 2023.10.26                                                                     |              |              |

注: 本表一式二份: 区渣土办、渣土企业各一份。

23-49

## 工程渣土《准运证》申报表

运输企业：绍兴绍兴工程渣土运输有限公司（公章）

申报日期：2023年12月7日

|            |                                                                                                                            |           |           |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 工程名称       | 书圣故里南入口整体改造提升项目                                                                                                            |           | 施工单位      | 浙江勤业建工集团有限公司 |
| 工程地址       | 府山街道中兴中路与胜利路交叉路口西北角                                                                                                        |           | 渣土总量 (m³) | 33235        |
| 现场负责人      | 戚洪云                                                                                                                        |           | 联系电话      | 13777344240  |
| 运载日期       | 2023年12月8日-2023年12月30日                                                                                                     |           |           |              |
| 运输路线       | 工地-胜利东路-迪荡湖路-山会大道-越东路-洋江路-绿云路-灵芝路-消纳点                                                                                      |           |           |              |
| 临时消纳点      | 镜湖新区凤林西路以南4号地块（4-2）地块                                                                                                      |           |           |              |
| 运载方式       | 车辆运输                                                                                                                       | 消纳方量 (m³) | 5000      |              |
| 运载车辆号牌(编号) | 浙 DE6495; 浙 DE8550; 浙 DD9021; 浙 DD9025; 浙 DQ1062; 浙 DW1599; 浙 DM2272; 浙 DZ3643; 浙 DZ5530; 浙 DV8899                         |           |           |              |
| 申报需附资料     | 1、工程渣土清运处置合同<br>2、项目施工许可证（复印件）或桩基先行等其他证明材料；<br>3、消纳点倾倒证明（审核登记表、协议或合同）。                                                     |           |           |              |
| 信息中心核对     | 1. 车辆定位是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 工地监控是否上线 <input checked="" type="checkbox"/><br>审核人(盖章): 胡嘉伟 2023年12月7日 |           |           |              |
| 区渣土办意见     | 允许清运5000m³ 时间: 2023年12月8日-2023年12月30日<br>审核人(盖章): 张林 2023年12月7日                                                            |           |           |              |

注：本表一式二份：区渣土办、渣运企业各执一份。

# 工程渣土《准运证》申报表

运输企业：绍兴县工程渣土运输有限公司（公章）

申报日期：2024年1月17日

|            |                                                                                                                            |           |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 工程名称       | 圣散里南入口整体改造提升项目                                                                                                             | 施工单位      | 浙江勤业建工集团有限公司 |
| 工程地址       | 府山街道中兴中路与胜利东路交叉口西北角                                                                                                        | 渣土总量 (m³) | 33235        |
| 现场负责人      | 戚洪云                                                                                                                        | 联系电话      | 13777344240  |
| 运载日期       | 2024年1月18日-2024年1月31日                                                                                                      |           |              |
| 运输路线       | 工地-胜利东路-中兴路-二环北路-越东路-洋江路-越兴路-三江路-国周路-海塘路-临海路-迎海路-兴滨路-致远大道-九八丘集中消纳场点                                                        |           |              |
| 临时消纳点      | 沥海街道九八丘集中消纳场                                                                                                               |           |              |
| 运载方式       | 车辆运输                                                                                                                       | 消纳方量 (m³) | 10000        |
| 运载车辆号牌(编号) | 浙 DE6495; 浙 DE8550; 浙 DD9021; 浙 DD9025; 浙 DQ1062; 浙 DW1599; 浙 DM2272; 浙 DZ3643; 浙 DZ5530; 浙 DV8899                         |           |              |
| 申报需附资料     | 1、工程渣土清运处置合同<br>2、项目施工许可证（复印件）或桩基先行等其他证明材料；<br>3、消纳点倾倒证明（审核登记表、协议或合同）。                                                     |           |              |
| 信息中心核 对    | 1. 车辆定位是否正常 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 工地监控是否上线 <input checked="" type="checkbox"/><br>审核人(盖章): 王全万 2024年1月17日 |           |              |
| 区渣土办意见     | 审核人(盖章): 2024年1月17日                                                                                                        |           |              |

注：本表一式二份：区渣土办、渣运企业各执一份。

附件 14 项目竣工相关文件

房屋建筑和市政基础设施工程  
竣工验收备案表

备案编号：312001202507071501

|          |                              |        |                    |
|----------|------------------------------|--------|--------------------|
| 建设单位     | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司            | 备案日期   | 2025-07-07         |
| 工程名称     | 书圣故里南入口整体改造提升项目（A#楼、B#楼、地下室） |        |                    |
| 建筑面积     | 7430.77平方米                   | 造价     | 7190.56万元          |
| 工程用途     | 文化设施                         | 工程类别   | 建筑工程               |
| 开工日期     | 2023-05-26                   | 竣工验收日期 | 2025-02-12         |
| 施工图审查意见  | 合格                           | 设计使用年限 | 50                 |
| 勘察单位     | 华汇工程设计集团股份有限公司               | 资质等级   | 甲级                 |
| 设计单位     | 上海建筑设计研究院有限公司                | 资质等级   | 甲级                 |
| 监理单位     | 江苏雨田工程咨询集团有限公司               | 资质等级   | 综合资质               |
| 施工单位     | 浙江勤业建工集团有限公司                 | 资质等级   | 特级                 |
| 主要分包单位   | /                            | 资质等级   | /                  |
| 工程质量监督机构 | 绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心           | 施工许可证号 | 330602202305230101 |





|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 该工程的竣工验收备案文件已于2025年7月7日收讫。文件齐全。 |                                                                                    |
| 备案机关（公章）绍兴市越城区住房和城乡建设局          |  |
| 备案机关处理意见：同意                     |                                                                                    |
| 备案机关（公章）绍兴市越城区住房和城乡建设局          |  |
| 备注                              |                                                                                    |



# 绍兴市越城区农业农村局文件

越水保许〔2023〕11号

---

## 绍兴市越城区农业农村局 关于书圣故里南入口整体改造提升项目水土保持 方案（报告表）的批复

绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司：

你单位《书圣故里南入口整体改造提升项目水土保持方案报告表》已收悉。根据《中华人民共和国水土保持法》有关规定，经审核，现将主要内容批复如下：

一、原则上同意广东河海工程咨询有限公司编制的《书圣故里南入口整体改造提升项目水土保持方案报告表》。

二、本项目位于绍兴市越城区府山街道，东至肖山街河（古运河遗产），南至胜利东路，西至已建民居房小区，北至肖山街河（古运河遗产）。该项目为新建项目，水土流失防治责任单位为绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司。项目总征占地面积7449平方米。均为永久占地面积。项目挖方总量2.97万立方米，填方总量0.89万立方米，借方0.79万立方米，余方2.87万立方

米（其中一般土方 1.71 万立方米，建筑垃圾 0.50 万立方米，泥浆 0.66 万立方米）。可能造成水土流失总量约 556.50 吨，新增水土流失总量约 547.50 吨。水土保持防治责任范围面积共计 7449 平方米。工程总投资 48870 万元，水土保持总投资为 139.056736 万元，本项目水土保持补偿费计征面积 7449 平方米，水土保持补偿费 4767.36 元。建设工程工期为 20 个月，项目已于 2023 年 5 月开工，计划至 2024 年 12 月完工。

三、建设过程中严格落实环境保护，水土保持等相关责任。积极落实方案报告表新增的水土保持措施。

四、水土保持方案必须与主体工程同步实施，确保按照“三同时”要求完成水土保持设施建设，加强水土保持工程后续设计和施工工作，严格控制和预防施工期的水土流失。

五、主动接受和配合水行政主管部门对该工程水土保持方案报告表实施的监督检查。

六、工程完工后，做好水土保持设施自主验收，向社会公开并向我局报备。

此复。

绍兴市越城区农业农村局

2023 年 7 月 14 日



抄送：区税务局、区生态环境分局、区建设局、府山街道办事处

绍兴市越城区农业农村和水利局办公室

2023 年 7 月 14 日印发

表 H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

|                            |                                   |                                                              |                                   |                                   |                                   |                 |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 工程名称                       | 书圣故里南入口整体改造提升项目--A#楼              |                                                              | 结构类型                              | 钢构                                | 层数/<br>建筑面积                       | 2层/ 1860.92 m²  |
| 施工单位                       | 浙江勤业建工集团有限公司                      |                                                              | 技术负责人                             | 王贵祥                               | 开工日期                              | 2023 年 5 月 26 日 |
| 项目负责人                      | 徐松南                               |                                                              | 项目<br>技术负责人                       | 徐洲                                | 完工日期                              | 2025 年 2 月 12 日 |
| 序号                         | 项 目                               | 验 收 记 录                                                      |                                   |                                   | 验 收 结 论                           |                 |
| 1                          | 分部工程验收                            | 共 9 分部，经查符合设计及标准规定<br>9 分部。                                  |                                   |                                   | 合格                                |                 |
| 2                          | 质量控制资料核查                          | 共 61 项，经核查符合规定 61 项。                                         |                                   |                                   | 完整并符合要求                           |                 |
| 3                          | 安全和使用功能<br>核查及抽查结果                | 共核查 26 项，符合规定 26 项，<br>共抽查 26 项，符合规定 26 项，<br>经返工处理符合规定 / 项。 |                                   |                                   | 符合要求                              |                 |
| 4                          | 观感质量验收                            | 共抽查 24 项，达到“好”和“一般”<br>的 24 项，经返修处理符合要求的<br>/ 项。             |                                   |                                   | 好                                 |                 |
| 综合验收结论                     |                                   | 合格                                                           |                                   |                                   |                                   |                 |
| 参<br>加<br>验<br>收<br>单<br>位 | 建设单位                              | 监理单位                                                         | 施工单位                              | 设计单位                              | 勘察单位                              |                 |
|                            | (公章)<br>项目负责人:<br>2025 年 2 月 12 日 | (公章)<br>总监理工程师:<br>2025 年 2 月 12 日                           | (公章)<br>项目负责人:<br>2025 年 2 月 12 日 | (公章)<br>项目负责人:<br>2025 年 2 月 12 日 | (公章)<br>项目负责人:<br>2025 年 2 月 12 日 |                 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。





表 H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

|                            |                      |                                                                |             |            |             |                |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|
| 工程名称                       | 书圣故里南入口整体改造提升项目--B#楼 |                                                                | 结构类型        | 钢构         | 层数/<br>建筑面积 | 2层/ 1435.93 m² |
| 施工单位                       | 浙江勤业建工集团有限公司         |                                                                | 技术负责人       | 王贵祥        | 开工日期        | 2023年5月26日     |
| 项目负责人                      | 徐松南                  |                                                                | 项目<br>技术负责人 | 徐洲         | 完工日期        | 2023年2月12日     |
| 序号                         | 项 目                  | 验 收 记 录                                                        |             |            | 验 收 结 论     |                |
| 1                          | 分部工程验收               | 共 9 分部, 经审查符合设计及标准规定<br>9 分部。                                  |             |            | 合格          |                |
| 2                          | 质量控制资料核查             | 共 61 项, 经核查符合规定 61 项。                                          |             |            | 完整并符合要求     |                |
| 3                          | 安全和使用功能<br>核查及抽查结果   | 共核查 26 项, 符合规定 26 项,<br>共抽查 26 项, 符合规定 26 项,<br>经返工处理符合规定 / 项。 |             |            | 符合要求        |                |
| 4                          | 观感质量验收               | 共抽查 24 项, 达到“好”和“一般”<br>的 24 项, 经返修处理符合要求的<br>/ 项。             |             |            | 好           |                |
| 综合验收结论                     |                      | 合格                                                             |             |            |             |                |
| 参<br>加<br>验<br>收<br>单<br>位 | 建设单位                 | 监理单位                                                           | 施工单位        | 设计单位       | 勘察单位        |                |
|                            | (公章)                 | (公章)                                                           | (公章)        | (公章)       | (公章)        |                |
|                            | 项目负责人:               | 总监理工程师:                                                        | 项目负责人:      | 项目负责人:     | 项目负责人:      |                |
|                            | 2023年2月12日           | 2023年2月12日                                                     | 2023年2月12日  | 2023年2月12日 | 2023年2月12日  |                |

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

表 H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

|                            |                     |                                                                |                 |                 |                 |                              |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 工程名称                       | 书圣故里南入口整体改造提升项目一地下室 |                                                                | 结构类型            | 框架              | 层数/<br>建筑面积     | -2 层/ 4133.92 m <sup>2</sup> |
| 施工单位                       | 浙江勤业建工集团有限公司        |                                                                | 技术负责人           | 王贵祥             | 开工日期            | 2023 年 5 月 26 日              |
| 项目负责人                      | 徐松南                 |                                                                | 项目<br>技术负责人     | 徐洲              | 完工日期            | 2023 年 2 月 12 日              |
| 序号                         | 项 目                 | 验 收 记 录                                                        |                 |                 | 验 收 结 论         |                              |
| 1                          | 分部工程验收              | 共 7 分部, 经查符合设计及标准规定<br>7 分部。                                   |                 |                 | 合格              |                              |
| 2                          | 质量控制资料核查            | 共 36 项, 经核查符合规定 36 项。                                          |                 |                 | 完整并符合要求         |                              |
| 3                          | 安全和使用功能<br>核查及抽查结果  | 共核查 16 项, 符合规定 16 项,<br>共抽查 16 项, 符合规定 16 项,<br>经返工处理符合规定 / 项。 |                 |                 | 符合要求            |                              |
| 4                          | 观感质量验收              | 共抽查 16 项, 达到“好”和“一般”<br>的 16 项, 经返修处理符合要求的<br>/ 项。             |                 |                 | 好               |                              |
| 综合验收结论                     |                     | 合格                                                             |                 |                 |                 |                              |
| 参<br>加<br>验<br>收<br>单<br>位 | 建设单位                | 监理单位                                                           | 施工单位            | 设计单位            | 勘察单位            |                              |
|                            | (公章)                | (公章)                                                           | (公章)            | (公章)            | (公章)            |                              |
|                            | 项目负责人:<br>[签名]      | 总监理工程师:<br>[签名]                                                | 项目负责人:<br>[签名]  | 项目负责人:<br>[签名]  | 项目负责人:<br>[签名]  |                              |
|                            | 2023 年 2 月 12 日     | 2023 年 2 月 12 日                                                | 2023 年 2 月 12 日 | 2023 年 2 月 12 日 | 2023 年 2 月 12 日 |                              |

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

# 竣工验收证书

施管表 2

|                                                                                                                                                                                                         |                    |          |           |                                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 工程名称                                                                                                                                                                                                    | 书圣故里南入口整体改造提升项目-场外 | 开工日期     | 2022.5.24 | 对工程的质量评价<br><br>合格               |                                  |
| 施工单位                                                                                                                                                                                                    | 浙江勤业建工集团有限公司       | 竣工日期     | 2022.2.12 |                                  |                                  |
| 合同造价(万元)                                                                                                                                                                                                |                    | 施工决算(万元) |           |                                  |                                  |
| 验收范围及数量:<br>本工程为书圣故里南入口整体改造提升项目,位于府山街道中兴中路与胜利东路交叉口西北角,主要施工内容为场外排水、道路、景观、绿化等施工。                                                                                                                          |                    |          |           | 竣工验收日期<br>2022年2月12日             |                                  |
| 技术标准:<br>1、建设部建城(92)第68号文《市政工程质量等级评定规定》;<br>2、建设部建城(2002)第221号文《市政工程施工技术资料管理规定》;<br>3、城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1-2008);<br>4、给排水管道工程施工与质量验收规范(CB 50268-2008);<br>5、绿化工程施工及验收规范(CJJ82-2012);<br>6、其它适用规范及标准执行。 |                    |          |           | 参加竣工验收单位意见                       |                                  |
|                                                                                                                                                                                                         |                    |          |           | 建设单位<br>浙江勤业建工集团有限公司<br>签名: (盖章) | 设计单位<br>浙江勤业建工集团有限公司<br>签名: (盖章) |
|                                                                                                                                                                                                         |                    |          |           | 监理单位<br>浙江勤业建工集团有限公司<br>签名: (盖章) | 施工单位<br>浙江勤业建工集团有限公司<br>签名: (盖章) |
|                                                                                                                                                                                                         |                    |          |           | 勘察单位<br>浙江勤业建工集团有限公司<br>签名: (盖章) | 邀请单位<br>浙江勤业建工集团有限公司<br>签名: (盖章) |
| 存在问题及处理意见:                                                                                                                                                                                              |                    |          |           |                                  |                                  |

CS 扫描全能王



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



书圣故里南入口整体改造提升项目  
竣工环境保护验收环保投资核算

本项目投资 7190.56 万人民币, 环保投资 796 万人民币, 占总投资的 11.07%,  
其中分项投资如下:

| 序号 | 时期  | 类别   | 治理措施                            | 实际投资(万元) |
|----|-----|------|---------------------------------|----------|
| 1  | 施工期 | 废水   | 临时隔油池、沉淀池                       | 30       |
| 2  |     | 废气   | 扬尘治理                            | 35       |
| 3  |     | 噪声   | 减震装置、设置临时隔护                     | 25       |
| 4  |     | 固废   | 分类收集及处理                         | 15       |
| 5  |     | 文物保护 | 围护、跟踪检测                         | 35       |
| 6  | 运营期 | 废水   | 化粪池、管道                          | 101      |
| 7  |     | 废气   | 地下停车场通风排气设备                     | 27       |
| 8  |     | 噪声   | 加强减震措施和墙体门窗的隔声措施;地下车库出入口隔声降噪措施等 | 5        |
| 9  |     | 固废   | 垃圾桶;固体废物暂存设施;分类收集及处理设施          | 10       |
| 10 |     | 生态   | 场地内绿化、景观、树木移栽,生态修复              | 404      |
| 11 |     | 其他   | 广场铺装、管线灯光布设                     | 109      |
| 合计 |     |      |                                 | 796      |

特此说明!

绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司

2025 年 12 月 25 日



**书圣故里南入口整体改造提升项目  
竣工环境保护验收监测期间工况说明**

2025 年 11 月 17 日-19 日对书圣故里南入口整体改造提升项目进行环保“三同时”验收监测，验收监测期间我司书圣故里南入口运行情况如下：

2025 年 11 月 17 日-19 日监测期间，书圣故里南入口正常运行，2025 年 11 月 17 日，车流量为 115 辆，客流量为 1942 人；2025 年 11 月 18 日，车流量为 127 辆，客流量为 1831 人；2025 年 11 月 19 日，车流量为 121 辆，客流量为 1923 人，特此说明。  
特此说明！

绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司

2025 年 11 月 21 日



**书圣故里南入口整体改造提升项目  
竣工环境保护验收监测期间工况说明**

2025年12月8日-9日对书圣故里南入口整体改造提升项目进行环保“三同时”验收监测，验收监测期间我司书圣故里南入口运行情况如下：

2025年12月8日-9日监测期间，书圣故里南入口正常运行，2025年12月8日，车流量为108辆，客流量为1975人；2025年12月9日，车流量为124辆，客流量为1988人特此说明。  
特此说明！

绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司

2025年12月10日



附件 17 6 月-12 月用水水票及污水水票



电子发票(普通发票)

国家税务总局  
浙江省税务局

发票号码: 25337000000275522374  
开票日期: 2025年06月15日

AI识图

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                | 销售方信息                                                     | 名称: 绍兴市水务产业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |      |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----|----|----|--------|----|----------|--|---|-----|-----|--------|----|-----|--------------------|--|---|-----|-----|-------|-----|--|-----|--|--|--|--|----------|--|-----|
| <table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*水冰雪*污水费</td><td></td><td>吨</td><td>106</td><td>3.3</td><td>349.80</td><td>免税</td><td>***</td></tr><tr><td>*不征增值税自来水*不征增值税自来水</td><td></td><td>吨</td><td>106</td><td>0.2</td><td>21.20</td><td>不征税</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥ 371.00</td><td></td><td>***</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                        | 项目名称 | 规格型号     | 单位     | 数量  | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *水冰雪*污水费 |  | 吨 | 106 | 3.3 | 349.80 | 免税 | *** | *不征增值税自来水*不征增值税自来水 |  | 吨 | 106 | 0.2 | 21.20 | 不征税 |  | 合 计 |  |  |  |  | ¥ 371.00 |  | *** |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 规格型号                                                                                                                                                                        | 单位                                                        | 数量                                                     | 单价   | 金额       | 税率/征收率 | 税额  |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |
| *水冰雪*污水费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             | 吨                                                         | 106                                                    | 3.3  | 349.80   | 免税     | *** |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |
| *不征增值税自来水*不征增值税自来水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 吨                                                         | 106                                                    | 0.2  | 21.20    | 不征税    |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                        |      | ¥ 371.00 |        | *** |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |
| 价税合计 (大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 叁佰柒拾壹圆整 (小写) ¥ 371.00 |                                                        |      |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 购方开户银行:中国工商银行城东支行; 银行账号:1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税. 本期:2025.05-2025.06上期抄见:1170本期抄见:1276加调量:0用户号:500113648抄表号:11302030;购买方地址:胜利东路原王朝大酒店新华书店区块;电话:; |                                                           |                                                        |      |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |

开票人: 赵娜

下载次数: 1



## 电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25337000000275522372

开票日期: 2025年06月15日

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                                                    | 销售方信息                                       | 名称: 绍兴市水务产业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |                 |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------|----|----|--------|----|----------|--|---|-----|-----------------|--------|----|------|-----|--|--|--|--|----------|--|--------|-----------|--|---------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|
| <table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*水冰雪*自来水</td><td></td><td>吨</td><td>106</td><td>2.4271844660194</td><td>257.28</td><td>3%</td><td>7.72</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥ 257.28</td><td></td><td>¥ 7.72</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计 (大写)</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 贰佰陆拾伍圆整</td><td colspan="4">(小写) ¥ 265.00</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        | 项目名称            | 规格型号     | 单位     | 数量     | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *水冰雪*自来水 |  | 吨 | 106 | 2.4271844660194 | 257.28 | 3% | 7.72 | 合 计 |  |  |  |  | ¥ 257.28 |  | ¥ 7.72 | 价税合计 (大写) |  | <input checked="" type="checkbox"/> 贰佰陆拾伍圆整 |  | (小写) ¥ 265.00 |  |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 规格型号                                                                                                                                                                                                            | 单位                                          | 数量                                                     | 单价              | 金额       | 税率/征收率 | 税额     |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
| *水冰雪*自来水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 吨                                           | 106                                                    | 2.4271844660194 | 257.28   | 3%     | 7.72   |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                 | ¥ 257.28 |        | ¥ 7.72 |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
| 价税合计 (大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 贰佰陆拾伍圆整 |                                                        | (小写) ¥ 265.00   |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 购方开户银行: 中国工商银行城东支行; 银行账号: 1211018009200179684;<br>根据国发 (2000) 36号文件, 污水处理费免征增值税. 本期: 2025.05-2025.06 上期抄见: 1170 本期抄见: 1276 加调量: 0 用户号: 500113648 抄表号: 11302 0350; 购买方地址: 浙江省绍兴市越城区府山街道戴山街2号; 电话: 0575-85225170; |                                             |                                                        |                 |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                             |  |               |  |  |  |

开票人: 赵娜

下载次数: 1



## 电子发票 (普通发票)



发票号码: 25337000000334633322

开票日期: 2025年07月15日

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                                     | 销售方信息                                       | 名称: 绍兴市水务产业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |               |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |              |  |   |    |     |       |     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----|----|----|--------|----|----------|--|---|----|-----|--------|----|-----|--------------|--|---|----|-----|-------|-----|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|----------|--|-----|-----------|--|---------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|
| <table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*水冰雪*污水费</td><td></td><td>吨</td><td>96</td><td>3.3</td><td>316.80</td><td>免税</td><td>***</td></tr><tr><td>*不征增值税自来水*不征</td><td></td><td>吨</td><td>96</td><td>0.2</td><td>19.20</td><td>不征税</td><td></td></tr><tr><td>增值税自来水</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥ 336.00</td><td></td><td>***</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计 (大写)</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 叁佰叁拾陆圆整</td><td colspan="4">(小写) ¥ 336.00</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                        | 项目名称          | 规格型号     | 单位     | 数量  | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *水冰雪*污水费 |  | 吨 | 96 | 3.3 | 316.80 | 免税 | *** | *不征增值税自来水*不征 |  | 吨 | 96 | 0.2 | 19.20 | 不征税 |  | 增值税自来水 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  | ¥ 336.00 |  | *** | 价税合计 (大写) |  | <input checked="" type="checkbox"/> 叁佰叁拾陆圆整 |  | (小写) ¥ 336.00 |  |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 规格型号                                                                                                                                                                                             | 单位                                          | 数量                                                     | 单价            | 金额       | 税率/征收率 | 税额  |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |              |  |   |    |     |       |     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
| *水冰雪*污水费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | 吨                                           | 96                                                     | 3.3           | 316.80   | 免税     | *** |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |              |  |   |    |     |       |     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
| *不征增值税自来水*不征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  | 吨                                           | 96                                                     | 0.2           | 19.20    | 不征税    |     |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |              |  |   |    |     |       |     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
| 增值税自来水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                        |               |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |              |  |   |    |     |       |     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                        |               | ¥ 336.00 |        | *** |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |              |  |   |    |     |       |     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
| 价税合计 (大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 叁佰叁拾陆圆整 |                                                        | (小写) ¥ 336.00 |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |              |  |   |    |     |       |     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                             |  |               |  |  |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 购方开户银行: 中国工商银行城东支行; 银行账号: 1211018009200179684;<br>根据国发 (2000) 36号文件, 污水处理费免征增值税. 本期: 2025.06-2025.07 上期抄见: 1275 本期抄见: 1372 加调量: 0 用户号: 500113648 抄表号: 11302 0350; 购买方地址: 胜利东路原王朝大酒店新华书店区块; 电话: ; |                                             |                                                        |               |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |              |  |   |    |     |       |     |  |        |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                             |  |               |  |  |  |

开票人: 赵娜

下载次数: 1





# 电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25337000000334633321

开票日期: 2025年07月15日

AI识图

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                                  | 销售方信息                                      | 名称: 绍兴市水务产业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |                 |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                            |  |               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------|----|----|--------|----|----------|--|---|----|-----------------|--------|----|------|-----|--|--|--|--|----------|--|--------|-----------|--|--------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|
| <table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr><tr><td>*水冰雪*自来水</td><td></td><td>吨</td><td>96</td><td>2.4271844660194</td><td>233.01</td><td>3%</td><td>6.99</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥ 233.01</td><td></td><td>¥ 6.99</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计 (大写)</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 贰佰肆拾圆整</td><td colspan="4">(小写) ¥ 240.00</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                        | 项目名称            | 规格型号     | 单位     | 数量     | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *水冰雪*自来水 |  | 吨 | 96 | 2.4271844660194 | 233.01 | 3% | 6.99 | 合 计 |  |  |  |  | ¥ 233.01 |  | ¥ 6.99 | 价税合计 (大写) |  | <input checked="" type="checkbox"/> 贰佰肆拾圆整 |  | (小写) ¥ 240.00 |  |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 规格型号                                                                                                                                                                                          | 单位                                         | 数量                                                     | 单价              | 金额       | 税率/征收率 | 税额     |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                            |  |               |  |  |  |
| *水冰雪*自来水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               | 吨                                          | 96                                                     | 2.4271844660194 | 233.01   | 3%     | 6.99   |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                            |  |               |  |  |  |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                        |                 | ¥ 233.01 |        | ¥ 6.99 |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                            |  |               |  |  |  |
| 价税合计 (大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 贰佰肆拾圆整 |                                                        | (小写) ¥ 240.00   |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                            |  |               |  |  |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 购买方开户银行:中国工商银行城东支行; 银行账号:1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税. 本期:2025.06-2025.07上期抄见:1276本期抄见:1372加调量:0用户号:500113648抄表号:113020350;购买方地址:浙江省绍兴市越城区府山街道戴山街62号;电话:0575-85225170; |                                            |                                                        |                 |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |           |  |                                            |  |               |  |  |  |

下载次数: 1

开票人: 赵娜



# 电子发票 (普通发票)



发票号码: 25337000000379745878

开票日期: 2025年08月15日

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                  | 销售方信息                                         | 名称: 绍兴市水务产业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |               |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |                    |  |   |    |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                               |  |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----|----|----|--------|----|----------|--|---|----|-----|--------|----|-----|--------------------|--|---|----|-----|-------|-----|--|-----|--|--|--|--|----------|--|-----|-----------|--|-----------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|
| <table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr><tr><td>*水冰雪*污水费</td><td></td><td>吨</td><td>85</td><td>3.3</td><td>280.50</td><td>免税</td><td>***</td></tr><tr><td>*不征增值税自来水*不征增值税自来水</td><td></td><td>吨</td><td>85</td><td>0.2</td><td>17.00</td><td>不征税</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥ 297.50</td><td></td><td>***</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计 (大写)</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 贰佰玖拾柒圆伍角整</td><td colspan="4">(小写) ¥ 297.50</td></tr></table> |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                        | 项目名称          | 规格型号     | 单位     | 数量  | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *水冰雪*污水费 |  | 吨 | 85 | 3.3 | 280.50 | 免税 | *** | *不征增值税自来水*不征增值税自来水 |  | 吨 | 85 | 0.2 | 17.00 | 不征税 |  | 合 计 |  |  |  |  | ¥ 297.50 |  | *** | 价税合计 (大写) |  | <input checked="" type="checkbox"/> 贰佰玖拾柒圆伍角整 |  | (小写) ¥ 297.50 |  |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 规格型号                                                                                                                                                                          | 单位                                            | 数量                                                     | 单价            | 金额       | 税率/征收率 | 税额  |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |                    |  |   |    |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                               |  |               |  |  |  |
| *水冰雪*污水费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               | 吨                                             | 85                                                     | 3.3           | 280.50   | 免税     | *** |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |                    |  |   |    |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                               |  |               |  |  |  |
| *不征增值税自来水*不征增值税自来水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               | 吨                                             | 85                                                     | 0.2           | 17.00    | 不征税    |     |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |                    |  |   |    |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                               |  |               |  |  |  |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                        |               | ¥ 297.50 |        | *** |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |                    |  |   |    |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                               |  |               |  |  |  |
| 价税合计 (大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 贰佰玖拾柒圆伍角整 |                                                        | (小写) ¥ 297.50 |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |                    |  |   |    |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                               |  |               |  |  |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 购买方开户银行:中国工商银行城东支行; 银行账号:1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税. 本期:2025.07-2025.08上期抄见:1372本期抄见:1457加调量:0用户号:500113648抄表号:113020350;购买方地址:胜利东路原王朝大酒店新华书店区块;电话:; |                                               |                                                        |               |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |    |     |        |    |     |                    |  |   |    |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |           |  |                                               |  |               |  |  |  |

下载次数: 1

开票人: 赵娜



## 电子发票(增值税专用发票)



发票号码: 25337000000379745877

开票日期: 2025年08月15日

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                                 | 销售方信息                                         | 名称: 绍兴市水务产业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |                 |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------|----|----|--------|----|----------|--|---|----|-----------------|--------|----|------|-----|--|--|--|--|----------|--|--------|----------|--|-----------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|
| <table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*水冰雪*自来水</td><td></td><td>吨</td><td>85</td><td>2.4271844660194</td><td>206.31</td><td>3%</td><td>6.19</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥ 206.31</td><td></td><td>¥ 6.19</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计(大写)</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 贰佰壹拾贰圆伍角整</td><td colspan="4">(小写) ¥ 212.50</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                        | 项目名称            | 规格型号     | 单位     | 数量     | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *水冰雪*自来水 |  | 吨 | 85 | 2.4271844660194 | 206.31 | 3% | 6.19 | 合 计 |  |  |  |  | ¥ 206.31 |  | ¥ 6.19 | 价税合计(大写) |  | <input checked="" type="checkbox"/> 贰佰壹拾贰圆伍角整 |  | (小写) ¥ 212.50 |  |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 规格型号                                                                                                                                                                                         | 单位                                            | 数量                                                     | 单价              | 金额       | 税率/征收率 | 税额     |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |
| *水冰雪*自来水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | 吨                                             | 85                                                     | 2.4271844660194 | 206.31   | 3%     | 6.19   |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                        |                 | ¥ 206.31 |        | ¥ 6.19 |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |
| 价税合计(大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 贰佰壹拾贰圆伍角整 |                                                        | (小写) ¥ 212.50   |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 购方开户银行:中国工商银行城东支行; 银行账号:1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税. 本期:2025.07-2025.08上期抄见:1372本期抄见:1457加调量:0用户号:500113648抄表号:113020350;购买方地址:浙江省绍兴市越城区府山街道戴山街62号;电话:0575-85225170; |                                               |                                                        |                 |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |    |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |

开票人: 赵娜



## 电子发票(普通发票)



发票号码: 25337000000437140865

开票日期: 2025年09月15日

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                 | 销售方信息                                      | 名称: 绍兴市水务产业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |               |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                            |  |               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----|----|----|--------|----|----------|--|---|-----|-----|--------|----|-----|--------------------|--|---|-----|-----|-------|-----|--|-----|--|--|--|--|----------|--|-----|----------|--|--------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|
| <table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*水冰雪*污水费</td><td></td><td>吨</td><td>120</td><td>3.3</td><td>396.00</td><td>免税</td><td>***</td></tr><tr><td>*不征增值税自来水*不征增值税自来水</td><td></td><td>吨</td><td>120</td><td>0.2</td><td>24.00</td><td>不征税</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥ 420.00</td><td></td><td>***</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计(大写)</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 肆佰贰拾圆整</td><td colspan="4">(小写) ¥ 420.00</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                              |                                            |                                                        | 项目名称          | 规格型号     | 单位     | 数量  | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *水冰雪*污水费 |  | 吨 | 120 | 3.3 | 396.00 | 免税 | *** | *不征增值税自来水*不征增值税自来水 |  | 吨 | 120 | 0.2 | 24.00 | 不征税 |  | 合 计 |  |  |  |  | ¥ 420.00 |  | *** | 价税合计(大写) |  | <input checked="" type="checkbox"/> 肆佰贰拾圆整 |  | (小写) ¥ 420.00 |  |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 规格型号                                                                                                                                                                         | 单位                                         | 数量                                                     | 单价            | 金额       | 税率/征收率 | 税额  |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                            |  |               |  |  |  |
| *水冰雪*污水费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 吨                                          | 120                                                    | 3.3           | 396.00   | 免税     | *** |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                            |  |               |  |  |  |
| *不征增值税自来水*不征增值税自来水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 吨                                          | 120                                                    | 0.2           | 24.00    | 不征税    |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                            |  |               |  |  |  |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                            |                                                        |               | ¥ 420.00 |        | *** |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                            |  |               |  |  |  |
| 价税合计(大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 肆佰贰拾圆整 |                                                        | (小写) ¥ 420.00 |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                            |  |               |  |  |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 购方开户银行:中国工商银行城东支行; 银行账号:1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税. 本期:2025.08-2025.09上期抄见:1457本期抄见:1577加调量:0用户号:500113648抄表号:113020350;购买方地址:胜利东路原王朝大酒店新华书店区块;电话:: |                                            |                                                        |               |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                            |  |               |  |  |  |

开票人: 赵娜



## 电子发票(增值税专用发票)



发票号码: 25337000000437140864

开票日期: 2025年09月15日

|          |                                                                                                                                                                                                             |      |                                          |     |                                     |          |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------|--------|--------|
| 购买方信息    | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司                                                                                                                                                                                       |      | 销售方信息                                    |     | 名称: 绍兴市水务产业有限公司                     |          |        |        |
|          | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                                                                         |      |                                          |     | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |          |        |        |
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                             | 规格型号 | 单位                                       | 数量  | 单价                                  | 金额       | 税率/征收率 | 税额     |
| *水冰雪*自来水 |                                                                                                                                                                                                             |      | 吨                                        | 120 | 2.4271844660194                     | 291.25   | 3%     | 8.74   |
| 合 计      |                                                                                                                                                                                                             |      |                                          |     |                                     | ¥ 291.25 |        | ¥ 8.74 |
| 价税合计(大写) |                                                                                                                                                                                                             |      | <input checked="" type="checkbox"/> 叁佰圆整 |     | (小写) ¥ 300.00                       |          |        |        |
| 备注       | 购方开户银行: 中国工商银行城东支行; 银行账号: I211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税。本期: 2025.08-2025.09上期抄见: 1457本期抄见: 1577加调量: 0用户号: 500113648抄表号: 11302<br>0350; 购买方地址: 浙江省绍兴市越城区府山街道戴山街62号; 电话: 0575-85225170; |      |                                          |     |                                     |          |        |        |

开票人: 赵娜



## 电子发票(普通发票)



发票号码: 25337000000484932635

开票日期: 2025年10月15日

|                    |                                                                                                                                                                                            |      |                                               |     |                                     |          |        |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------|--------|-----|
| 购买方信息              | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司                                                                                                                                                                      |      | 销售方信息                                         |     | 名称: 绍兴市水务产业有限公司                     |          |        |     |
|                    | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                                                        |      |                                               |     | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |          |        |     |
| 项目名称               |                                                                                                                                                                                            | 规格型号 | 单位                                            | 数量  | 单价                                  | 金额       | 税率/征收率 | 税额  |
| *水冰雪*污水费           |                                                                                                                                                                                            |      | 吨                                             | 255 | 3.3                                 | 841.50   | 免税     | *** |
| *不征增值税自来水*不征增值税自来水 |                                                                                                                                                                                            |      | 吨                                             | 255 | 0.2                                 | 51.00    | 不征税    |     |
| 合 计                |                                                                                                                                                                                            |      |                                               |     |                                     | ¥ 892.50 |        | *** |
| 价税合计(大写)           |                                                                                                                                                                                            |      | <input checked="" type="checkbox"/> 捌佰玖拾贰圆伍角整 |     | (小写) ¥ 892.50                       |          |        |     |
| 备注                 | 购方开户银行: 中国工商银行城东支行; 银行账号: I211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税。本期: 2025.09-2025.10上期抄见: 1577本期抄见: 1832加调量: 0用户号: 500113648抄表号: 11302<br>0350; 购买方地址: 胜利东路原王朝大酒店新华书店区块; 电话:; |      |                                               |     |                                     |          |        |     |

开票人: 赵娜



## 电子发票(增值税专用发票)



发票号码: 25337000000484932634

开票日期: 2025年10月15日

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                                            | 销售方信息     | 名称: 绍兴市水务产业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |                 |          |        |         |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |       |     |  |  |  |  |          |  |         |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|---------|----|----|--------|----|----------|--|---|-----|-----------------|--------|----|-------|-----|--|--|--|--|----------|--|---------|----------|--|-----------|--|---------------|--|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*水冰雪*自来水</td><td></td><td>吨</td><td>255</td><td>2.4271844660194</td><td>618.93</td><td>3%</td><td>18.57</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥ 618.93</td><td></td><td>¥ 18.57</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计(大写)</td><td colspan="2">陆佰叁拾柒圆伍角整</td><td colspan="4">(小写) ¥ 637.50</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="3">购方开户银行: 中国工商银行城东支行; 银行账号: 1211018009200179684;<br/>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税。本期: 2025.09-2025.10上期抄见: 1577本期抄见: 1832加调量: 0用户号: 500113648抄表号: 113020350; 购买方地址: 浙江省绍兴市越城区府山街道戴山街62号; 电话: 0575-85225170;</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                         |           |                                                        | 项目名称            | 规格型号     | 单位     | 数量      | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *水冰雪*自来水 |  | 吨 | 255 | 2.4271844660194 | 618.93 | 3% | 18.57 | 合 计 |  |  |  |  | ¥ 618.93 |  | ¥ 18.57 | 价税合计(大写) |  | 陆佰叁拾柒圆伍角整 |  | (小写) ¥ 637.50 |  |  |  | 备注 | 购方开户银行: 中国工商银行城东支行; 银行账号: 1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税。本期: 2025.09-2025.10上期抄见: 1577本期抄见: 1832加调量: 0用户号: 500113648抄表号: 113020350; 购买方地址: 浙江省绍兴市越城区府山街道戴山街62号; 电话: 0575-85225170; |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 规格型号                                                                                                                                                                                                    | 单位        | 数量                                                     | 单价              | 金额       | 税率/征收率 | 税额      |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |       |     |  |  |  |  |          |  |         |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| *水冰雪*自来水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | 吨         | 255                                                    | 2.4271844660194 | 618.93   | 3%     | 18.57   |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |       |     |  |  |  |  |          |  |         |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |           |                                                        |                 | ¥ 618.93 |        | ¥ 18.57 |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |       |     |  |  |  |  |          |  |         |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 价税合计(大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | 陆佰叁拾柒圆伍角整 |                                                        | (小写) ¥ 637.50   |          |        |         |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |       |     |  |  |  |  |          |  |         |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 购方开户银行: 中国工商银行城东支行; 银行账号: 1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税。本期: 2025.09-2025.10上期抄见: 1577本期抄见: 1832加调量: 0用户号: 500113648抄表号: 113020350; 购买方地址: 浙江省绍兴市越城区府山街道戴山街62号; 电话: 0575-85225170; |           |                                                        |                 |          |        |         |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |       |     |  |  |  |  |          |  |         |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |

开票人: 赵娜

下载次数: 1



## 电子发票(普通发票)



发票号码: 25337000000543055704

开票日期: 2025年11月15日

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                      | 销售方信息     | 名称: 绍兴市水务产业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |               |          |        |    |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |    |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |    |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|----|----|----|--------|----|----------|--|---|-----|-----|--------|----|----|--------------------|--|---|-----|-----|-------|-----|--|-----|--|--|--|--|----------|--|----|----------|--|-----------|--|---------------|--|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*水冰雪*污水费</td><td></td><td>吨</td><td>107</td><td>3.3</td><td>353.10</td><td>免税</td><td>**</td></tr><tr><td>*不征增值税自来水*不征增值税自来水</td><td></td><td>吨</td><td>107</td><td>0.2</td><td>21.40</td><td>不征税</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥ 374.50</td><td></td><td>**</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计(大写)</td><td colspan="2">叁佰柒拾肆圆伍角整</td><td colspan="4">(小写) ¥ 374.50</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="3">购方开户银行: 中国工商银行城东支行; 银行账号: 1211018009200179684;<br/>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税。本期: 2025.10-2025.11上期抄见: 0本期抄见: 44加调量: 63用户号: 500113648抄表号: 113020350; 购买方地址: 胜利东路原王朝大酒店新华书店区块; 电话:</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                   |           |                                                        | 项目名称          | 规格型号     | 单位     | 数量 | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *水冰雪*污水费 |  | 吨 | 107 | 3.3 | 353.10 | 免税 | ** | *不征增值税自来水*不征增值税自来水 |  | 吨 | 107 | 0.2 | 21.40 | 不征税 |  | 合 计 |  |  |  |  | ¥ 374.50 |  | ** | 价税合计(大写) |  | 叁佰柒拾肆圆伍角整 |  | (小写) ¥ 374.50 |  |  |  | 备注 | 购方开户银行: 中国工商银行城东支行; 银行账号: 1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税。本期: 2025.10-2025.11上期抄见: 0本期抄见: 44加调量: 63用户号: 500113648抄表号: 113020350; 购买方地址: 胜利东路原王朝大酒店新华书店区块; 电话: |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 规格型号                                                                                                                                                                              | 单位        | 数量                                                     | 单价            | 金额       | 税率/征收率 | 税额 |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |    |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |    |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| *水冰雪*污水费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 吨         | 107                                                    | 3.3           | 353.10   | 免税     | ** |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |    |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |    |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| *不征增值税自来水*不征增值税自来水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   | 吨         | 107                                                    | 0.2           | 21.40    | 不征税    |    |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |    |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |    |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |           |                                                        |               | ¥ 374.50 |        | ** |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |    |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |    |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 价税合计(大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 叁佰柒拾肆圆伍角整 |                                                        | (小写) ¥ 374.50 |          |        |    |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |    |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |    |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 购方开户银行: 中国工商银行城东支行; 银行账号: 1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件, 污水处理费免征增值税。本期: 2025.10-2025.11上期抄见: 0本期抄见: 44加调量: 63用户号: 500113648抄表号: 113020350; 购买方地址: 胜利东路原王朝大酒店新华书店区块; 电话: |           |                                                        |               |          |        |    |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |    |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |    |          |  |           |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |

开票人: 赵娜

下载次数: 1





# 电子发票(增值税专用发票)



发票号码: 2533700000543055703

开票日期: 2025年11月15日

AI识图

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                                | 销售方信息                                         | 名称: 绍兴市水务产业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |                 |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------|----|----|--------|----|----------|--|---|-----|-----------------|--------|----|------|-----|--|--|--|--|----------|--|--------|----------|--|-----------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*水冰雪*自来水</td><td></td><td>吨</td><td>107</td><td>2.4271844660194</td><td>259.71</td><td>3%</td><td>7.79</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥ 259.71</td><td></td><td>¥ 7.79</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计(大写)</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 贰佰陆拾柒圆伍角整</td><td colspan="4">(小写) ¥ 267.50</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="3">购买方开户银行:中国工商银行城东支行; 银行账号:1211018009200179684;<br/>根据国发(2000)36号文件,污水处理费免征增值税。本期:2025.10-2025.11上期抄见:0本期抄见:44加调量:63用户号:500113648抄表号:113020350;<br/>购买方地址:浙江省绍兴市越城区府山街道戴山街62号;电话:0575-85225170;</td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                        | 项目名称            | 规格型号     | 单位     | 数量     | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *水冰雪*自来水 |  | 吨 | 107 | 2.4271844660194 | 259.71 | 3% | 7.79 | 合 计 |  |  |  |  | ¥ 259.71 |  | ¥ 7.79 | 价税合计(大写) |  | <input checked="" type="checkbox"/> 贰佰陆拾柒圆伍角整 |  | (小写) ¥ 267.50 |  |  |  | 备注 | 购买方开户银行:中国工商银行城东支行; 银行账号:1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件,污水处理费免征增值税。本期:2025.10-2025.11上期抄见:0本期抄见:44加调量:63用户号:500113648抄表号:113020350;<br>购买方地址:浙江省绍兴市越城区府山街道戴山街62号;电话:0575-85225170; |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 规格型号                                                                                                                                                                                        | 单位                                            | 数量                                                     | 单价              | 金额       | 税率/征收率 | 税额     |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| *水冰雪*自来水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | 吨                                             | 107                                                    | 2.4271844660194 | 259.71   | 3%     | 7.79   |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                        |                 | ¥ 259.71 |        | ¥ 7.79 |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 价税合计(大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 贰佰陆拾柒圆伍角整 |                                                        | (小写) ¥ 267.50   |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 购买方开户银行:中国工商银行城东支行; 银行账号:1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件,污水处理费免征增值税。本期:2025.10-2025.11上期抄见:0本期抄见:44加调量:63用户号:500113648抄表号:113020350;<br>购买方地址:浙江省绍兴市越城区府山街道戴山街62号;电话:0575-85225170; |                                               |                                                        |                 |          |        |        |    |    |        |    |          |  |   |     |                 |        |    |      |     |  |  |  |  |          |  |        |          |  |                                               |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |

开票人: 赵娜



# 电子发票(普通发票)



发票号码: 25337000000570667279

开票日期: 2025年12月15日

AI识图

| 购买方信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                | 销售方信息                                       | 名称: 绍兴市水务产业有限公司<br>统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |               |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                             |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----|----|----|--------|----|----------|--|---|-----|-----|--------|----|-----|--------------------|--|---|-----|-----|-------|-----|--|-----|--|--|--|--|----------|--|-----|----------|--|---------------------------------------------|--|---------------|--|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th><th>税率/征收率</th><th>税额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*水冰雪*污水费</td><td></td><td>吨</td><td>244</td><td>3.3</td><td>805.20</td><td>免税</td><td>***</td></tr><tr><td>*不征增值税自来水*不征增值税自来水</td><td></td><td>吨</td><td>244</td><td>0.2</td><td>48.80</td><td>不征税</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥ 854.00</td><td></td><td>***</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计(大写)</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 捌佰伍拾肆圆整</td><td colspan="4">(小写) ¥ 854.00</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="3">购买方开户银行:中国工商银行城东支行; 银行账号:1211018009200179684;<br/>根据国发(2000)36号文件,污水处理费免征增值税。本期:2025.11-2025.12上期抄见:44本期抄见:288加调量:0用户号:500113648抄表号:113020350;<br/>购买方地址:胜利东路原王朝大酒店新华书店区块;电话;</td><td colspan="4"></td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                             |                                             |                                                        | 项目名称          | 规格型号     | 单位     | 数量  | 单价 | 金额 | 税率/征收率 | 税额 | *水冰雪*污水费 |  | 吨 | 244 | 3.3 | 805.20 | 免税 | *** | *不征增值税自来水*不征增值税自来水 |  | 吨 | 244 | 0.2 | 48.80 | 不征税 |  | 合 计 |  |  |  |  | ¥ 854.00 |  | *** | 价税合计(大写) |  | <input checked="" type="checkbox"/> 捌佰伍拾肆圆整 |  | (小写) ¥ 854.00 |  |  |  | 备注 | 购买方开户银行:中国工商银行城东支行; 银行账号:1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件,污水处理费免征增值税。本期:2025.11-2025.12上期抄见:44本期抄见:288加调量:0用户号:500113648抄表号:113020350;<br>购买方地址:胜利东路原王朝大酒店新华书店区块;电话; |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 规格型号                                                                                                                                                                        | 单位                                          | 数量                                                     | 单价            | 金额       | 税率/征收率 | 税额  |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                             |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| *水冰雪*污水费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 吨                                           | 244                                                    | 3.3           | 805.20   | 免税     | *** |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                             |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| *不征增值税自来水*不征增值税自来水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | 吨                                           | 244                                                    | 0.2           | 48.80    | 不征税    |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                             |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                             |                                                        |               | ¥ 854.00 |        | *** |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                             |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 价税合计(大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> 捌佰伍拾肆圆整 |                                                        | (小写) ¥ 854.00 |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                             |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 购买方开户银行:中国工商银行城东支行; 银行账号:1211018009200179684;<br>根据国发(2000)36号文件,污水处理费免征增值税。本期:2025.11-2025.12上期抄见:44本期抄见:288加调量:0用户号:500113648抄表号:113020350;<br>购买方地址:胜利东路原王朝大酒店新华书店区块;电话; |                                             |                                                        |               |          |        |     |    |    |        |    |          |  |   |     |     |        |    |     |                    |  |   |     |     |       |     |  |     |  |  |  |  |          |  |     |          |  |                                             |  |               |  |  |  |    |                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |

开票人: 赵娜



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25337000000570667278

开票日期: 2025年12月15日

AI识图

|           |                                                                                                                                                             |      |                                            |                                     |                 |               |        |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| 购买方信息     | 名称: 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司                                                                                                                                       |      | 销售方信息                                      | 名称: 绍兴市水务产业有限公司                     |                 |               |        |         |
|           | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330600MA2BDFPP6W                                                                                                                         |      |                                            | 统一社会信用代码/纳税人识别号: 913306001458809185 |                 |               |        |         |
| 项目名称      |                                                                                                                                                             | 规格型号 | 单位                                         | 数量                                  | 单价              | 金额            | 税率/征收率 | 税额      |
| *水冰雪*自来水  |                                                                                                                                                             |      | 吨                                          | 244                                 | 2.4271844660194 | 592.23        | 3%     | 17.77   |
| 合 计       |                                                                                                                                                             |      |                                            |                                     |                 | ¥ 592.23      |        | ¥ 17.77 |
| 价税合计 (大写) |                                                                                                                                                             |      | <input checked="" type="checkbox"/> 陆佰壹拾圆整 |                                     |                 | (小写) ¥ 610.00 |        |         |
| 备注        | 购方开户银行: 中国工商银行城东支行; 银行账号: 1211018009200179684;                                                                                                              |      |                                            |                                     |                 |               |        |         |
|           | 根据国发 (2000) 36号文件, 污水处理费免征增值税. 本期: 2025.11-2025.12 上期抄见: 44 本期抄见: 288 加调量: 0 用户号: 500113648 抄表号: 11302035 0; 购买方地址: 浙江省绍兴市越城区府山街道戴山街62号; 电话: 0575-85225170; |      |                                            |                                     |                 |               |        |         |

开票人: 赵娜

下载次数: 1



SYJC/HT2025111704



# 检 测 报 告

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 样品类别 | 废水、废气、噪声              |
| 项目名称 | 书圣故里南入口整体改造提升<br>竣工验收 |
| 委托单位 | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限<br>公司 |

浙江舜虞检测技术有限公司



## 检测报告说明

- 一、对检测结果如有异议者,应于收到之日起拾天内向本公司提出。
- 二、对委托人送检的样品进行检验的,检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 三、本检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 四、本报告涂改或未盖上本公司“红色检验检测专用章”及骑缝章无效。



浙江舜虞检测技术有限公司

地址: 浙江省绍兴市越城区沥海街道马欢路 398 号科创园科研楼 B 楼 3 楼

邮编: 312366 电话: 0575-82198855

传真: 0575-82196198

E-mail: 139581204@qq.com



浙江舜虞检测技术有限公司

检测报告

|        |         |                                                       |  |                       |                                                                                                             |               |                                                        |
|--------|---------|-------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 检测类别   |         | 委托检测                                                  |  | 样品类别                  |                                                                                                             | 废水、废气、噪声      |                                                        |
| 委托单位   |         | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司                                     |  |                       |                                                                                                             |               |                                                        |
| 委托单位地址 |         | 浙江省绍兴市越城区府山街道胜利东路 117 号                               |  |                       |                                                                                                             |               |                                                        |
| 受检单位   |         | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司                                     |  |                       |                                                                                                             |               |                                                        |
| 项目地址   |         | 浙江省绍兴市越城区府山街道胜利东路 117 号                               |  |                       |                                                                                                             |               |                                                        |
| 来样方式   |         | 本公司负责采样                                               |  | 采样日期                  |                                                                                                             | 2025/11/17-19 |                                                        |
| 接样日期   |         | 2025/11/17-11/20                                      |  | 分析日期                  |                                                                                                             | 2025/11/17-24 |                                                        |
| 检测地点   |         | 企业现场及本公司实验室                                           |  | 工况描述                  |                                                                                                             | 工况正常          |                                                        |
| 样品状态描述 |         | 聚乙烯瓶、气袋、玻璃瓶等，样品均完好。                                   |  |                       |                                                                                                             |               |                                                        |
| 类别     | 指标      | 方法标准                                                  |  | 检出限                   | 采样仪器                                                                                                        |               | 分析仪器                                                   |
| 废水     | pH 值    | 水质 pH 值的测定 电极法<br>HJ 1147-2020                        |  | /                     | /                                                                                                           |               | EQ-378 便携式 pH 计 PHBJ-260 型                             |
|        | 悬浮物     | 水质 悬浮物的测定 重量法<br>GB/T 11901-1989                      |  | /                     | /                                                                                                           |               | EQ-011 万分之一天平 AU120                                    |
|        | 化学需氧量   | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017                         |  | 4mg/L                 | /                                                                                                           |               | EQ-106 玻璃器皿滴定管                                         |
|        | 氨氮      | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009                        |  | 0.025mg/L             | /                                                                                                           |               | EQ-226 单光束紫外可见分光光度计 SP-756P                            |
|        | 总磷      | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989                     |  | 0.01mg/L              | /                                                                                                           |               | EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901                               |
|        | 总氮      | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012                  |  | 0.05mg/L              | /                                                                                                           |               | EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901                               |
|        | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |  | 0.5mg/L               | /                                                                                                           |               | EQ-161 覆膜电极溶解氧测定仪 JPSJ-605F、EQ-007 BOD 培养箱 SPX-250B-II |
|        | 动植物油类   | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018                   |  | 0.06mg/L              | /                                                                                                           |               | EQ-057 红外光度测油仪 F2000-IK                                |
|        | 石油类     |                                                       |  | 0.06mg/L              | /                                                                                                           |               |                                                        |
| 无组织废气  | 非甲烷总烃   | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017            |  | 0.07mg/m <sup>3</sup> | EQ-447 智能真空箱气袋采样器 DL-6800x、EQ-448 智能真空箱气袋采样器 DL-6800x、EQ-449 智能真空箱气袋采样器 DL-6800x、EQ-450 智能真空箱气袋采样器 DL-6800x |               | EQ-130 气相色谱仪 GC9790II                                  |

| 类别        | 指标       | 方法标准                                          | 检出限                    | 采样仪器                                                                                                        | 分析仪器                                         |
|-----------|----------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 无组织<br>废气 | 总悬浮颗粒物   | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022               | 7μg/m <sup>3</sup>     | EQ-204 环境空气综合采样器 崂应 2050 型、EQ-205 环境空气综合采样器 崂应 2050 型、EQ-206 环境空气综合采样器 崂应 2050 型、EQ-207 环境空气综合采样器 崂应 2050 型 | EQ-010 十万分之一天平 AUW120D                       |
|           | 二氧化硫     | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 及修改单 | 0.007mg/m <sup>3</sup> | EQ-204 环境空气综合采样器 崂应 2050 型、EQ-205 环境空气综合采样器 崂应 2050 型、EQ-206 环境空气综合采样器 崂应 2050 型、EQ-207 环境空气综合采样器 崂应 2050 型 | EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901                     |
| 噪声        | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008                    | /                      | /                                                                                                           | EQ-036 多功能声级计 AWA5680、EQ-368 多功能声级计 AWA6228+ |

废水检测结果表

| 采样日期    |      | 2025/11/17     |                |                |                |
|---------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 采样点位    |      | 生活污水排放口        |                |                |                |
| 样品性状    |      | 棕色浑浊           | 浅黄微浑           | 浅黄微浑           | 浅黄微浑           |
| 样品编号    |      | W251117041001  | W251117041002  | W251117041003  | W251117041004  |
| 采样频次    |      | 1              | 2              | 3              | 4              |
| 检测项目    | 单位   | 检测结果           |                |                |                |
| pH 值    | 无量纲  | 7.8 (水温 17.8℃) | 7.7 (水温 19.0℃) | 7.7 (水温 18.9℃) | 7.8 (水温 20.0℃) |
| 悬浮物     | mg/L | 84             | 80             | 85             | 82             |
| 化学需氧量   | mg/L | 464            | 442            | 455            | 474            |
| 氨氮      | mg/L | 27.0           | 29.1           | 28.0           | 30.4           |
| 总磷      | mg/L | 7.29           | 7.46           | 7.46           | 7.08           |
| 总氮      | mg/L | 55.2           | 56.7           | 53.2           | 56.7           |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 84.6           | 93.0           | 84.9           | 89.8           |
| 动植物油类   | mg/L | 2.78           | 2.90           | 3.08           | 3.04           |
| 石油类     | mg/L | 4.17           | 4.02           | 3.99           | 3.93           |

废水检测结果表

| 采样日期    |      | 2025/11/18     |                |                |                |
|---------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 采样点位    |      | 生活污水排放口        |                |                |                |
| 样品性状    |      | 浅黄微浑           | 浅黄微浑           | 浅黄微浑           | 浅黄微浑           |
| 样品编号    |      | W251117042001  | W251117042002  | W251117042003  | W251117042004  |
| 采样频次    |      | 1              | 2              | 3              | 4              |
| 检测项目    | 单位   | 检测结果           | 检测结果           | 检测结果           | 检测结果           |
| pH 值    | 无量纲  | 7.9 (水温 19.0℃) | 7.9 (水温 20.1℃) | 7.9 (水温 19.6℃) | 7.8 (水温 17.6℃) |
| 悬浮物     | mg/L | 92             | 84             | 85             | 86             |
| 化学需氧量   | mg/L | 448            | 456            | 464            | 477            |
| 氨氮      | mg/L | 29.1           | 28.4           | 25.9           | 30.5           |
| 总磷      | mg/L | 6.76           | 6.39           | 6.16           | 6.23           |
| 总氮      | mg/L | 52.2           | 49.5           | 50.0           | 49.2           |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 87.6           | 82.0           | 87.7           | 81.8           |
| 动植物油类   | mg/L | 2.75           | 2.53           | 2.72           | 2.60           |
| 石油类     | mg/L | 3.71           | 3.74           | 3.83           | 3.72           |

无组织废气检测结果表

| 采样日期       | 采样点位                              | 检测项目       | 采样<br>频次 | 样品编号          | 检测结果   | 浓度小时均值 | 浓度最大值 | 单位                |
|------------|-----------------------------------|------------|----------|---------------|--------|--------|-------|-------------------|
| 2025/11/18 | 游客中心上风向<br>(停车场出入口西侧, 边界外 1m 处)   | 非甲烷<br>总烃  | 1        | G251117041005 | 0.51   | 0.53   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041006 | 0.50   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041007 | 0.58   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041008 | 0.53   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 非甲烷<br>总烃  | 2        | G251117041009 | 0.60   | 0.54   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041010 | 0.51   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041011 | 0.52   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041012 | 0.51   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 非甲烷<br>总烃  | 3        | G251117041013 | 0.56   | 0.53   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041014 | 0.50   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041015 | 0.56   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041016 | 0.50   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 总悬浮<br>颗粒物 | 1        | G251117041017 | 178    | 178    | -     | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            | 2        | G251117041018 | 193    | 193    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            | 3        | G251117041019 | 186    | 186    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 二氧化硫       | 1        | G251117041020 | <0.007 | <0.007 | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            | 2        | G251117041021 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            | 3        | G251117041022 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            | 游客中心下风向<br>1# (游客中心东北侧, 边界外 1m 处) | 非甲烷<br>总烃  | 1        | G251117041023 | 0.95   | 0.92   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041024 | 0.91   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041025 | 0.93   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041026 | 0.89   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 非甲烷<br>总烃  | 2        | G251117041027 | 0.92   | 0.90   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041028 | 0.89   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041029 | 0.91   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041030 | 0.90   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 非甲烷<br>总烃  | 3        | G251117041031 | 0.94   | 0.94   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041032 | 0.95   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041033 | 0.95   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            |          | G251117041034 | 0.92   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 总悬浮<br>颗粒物 | 1        | G251117041035 | 207    | 207    | -     | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            | 2        | G251117041036 | 203    | 203    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            | 3        | G251117041037 | 212    | 212    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 二氧化硫       | 1        | G251117041038 | <0.007 | <0.007 | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            | 2        | G251117041039 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |            | 3        | G251117041040 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |



| 采样日期       | 采样点位                                  | 检测项目       | 采样频次 | 样品编号          | 检测结果   | 浓度小时均值 | 浓度最大值 | 单位                |
|------------|---------------------------------------|------------|------|---------------|--------|--------|-------|-------------------|
| 2025/11/18 | 游客中心下风向<br>2# (游客中心东侧,<br>边界外 1m 处)   | 非甲烷<br>总烃  | 1    | G251117041041 | 0.93   | 0.93   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041042 | 0.95   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041043 | 0.94   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041044 | 0.91   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       | 非甲烷<br>总烃  | 2    | G251117041045 | 0.94   | 0.89   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041046 | 0.80   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041047 | 0.88   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041048 | 0.94   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       | 非甲烷<br>总烃  | 3    | G251117041049 | 0.86   | 0.90   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041050 | 0.89   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041051 | 0.94   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041052 | 0.90   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       | 总悬浮<br>颗粒物 | 1    | G251117041053 | 217    | 217    | -     | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            | 2    | G251117041054 | 221    | 221    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            | 3    | G251117041055 | 212    | 212    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       | 二氧化硫       | 1    | G251117041056 | <0.007 | <0.007 | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            | 2    | G251117041057 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            | 3    | G251117041058 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            | 游客中心下风向<br>3# (游客中心东南<br>侧, 边界外 1m 处) | 非甲烷<br>总烃  | 1    | G251117041059 | 0.93   | 0.90   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041060 | 0.92   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041061 | 0.88   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041062 | 0.86   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       | 非甲烷<br>总烃  | 2    | G251117041063 | 0.93   | 0.92   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041064 | 0.99   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041065 | 0.90   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041066 | 0.88   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       | 非甲烷<br>总烃  | 3    | G251117041067 | 0.92   | 0.95   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041068 | 0.94   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041069 | 1.00   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            |      | G251117041070 | 0.94   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       | 总悬浮<br>颗粒物 | 1    | G251117041071 | 214    | 214    | -     | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            | 2    | G251117041072 | 211    | 211    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            | 3    | G251117041073 | 205    | 205    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       | 二氧化硫       | 1    | G251117041074 | <0.007 | <0.007 | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            | 2    | G251117041075 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                       |            | 3    | G251117041076 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |

| 采样日期       | 采样点位                              | 检测项目   | 采样频次 | 样品编号          | 检测结果   | 浓度小时均值 | 浓度最大值 | 单位                |
|------------|-----------------------------------|--------|------|---------------|--------|--------|-------|-------------------|
| 2025/11/19 | 游客中心上风向<br>(停车场出入口西侧, 边界外 1m 处)   | 非甲烷总烃  | 1    | G251117042005 | 0.52   | 0.50   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042006 | 0.47   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042007 | 0.53   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042008 | 0.49   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 非甲烷总烃  | 2    | G251117042009 | 0.52   | 0.51   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042010 | 0.50   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042011 | 0.50   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042012 | 0.52   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 非甲烷总烃  | 3    | G251117042013 | 0.47   | 0.52   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042014 | 0.51   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042015 | 0.52   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042016 | 0.57   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 总悬浮颗粒物 | 1    | G251117042017 | 193    | 193    | -     | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        | 2    | G251117042018 | 185    | 185    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        | 3    | G251117042019 | 188    | 188    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 二氧化硫   | 1    | G251117042020 | <0.007 | <0.007 | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        | 2    | G251117042021 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        | 3    | G251117042022 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            | 游客中心下风向<br>1# (游客中心东北侧, 边界外 1m 处) | 非甲烷总烃  | 1    | G251117042023 | 0.91   | 0.88   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042024 | 0.89   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042025 | 0.92   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042026 | 0.82   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 非甲烷总烃  | 2    | G251117042027 | 0.82   | 0.86   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042028 | 0.85   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042029 | 0.88   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042030 | 0.89   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 非甲烷总烃  | 3    | G251117042031 | 0.87   | 0.86   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042032 | 0.86   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042033 | 0.84   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        |      | G251117042034 | 0.88   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 总悬浮颗粒物 | 1    | G251117042035 | 208    | 208    | -     | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        | 2    | G251117042036 | 213    | 213    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        | 3    | G251117042037 | 203    | 203    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   | 二氧化硫   | 1    | G251117042038 | <0.007 | <0.007 | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        | 2    | G251117042039 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |        | 3    | G251117042040 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |

| 采样日期       | 采样点位                                 | 检测项目       | 采样频次 | 样品编号          | 检测结果   | 浓度小时均值 | 浓度最大值 | 单位                |
|------------|--------------------------------------|------------|------|---------------|--------|--------|-------|-------------------|
| 2025/11/19 | 游客中心下风向<br>2#(游客中心东侧,<br>边界外 1m 处)   | 非甲烷<br>总烃  | 1    | G251117042041 | 0.88   | 0.86   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042042 | 0.86   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042043 | 0.84   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042044 | 0.86   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      | 非甲烷<br>总烃  | 2    | G251117042045 | 0.94   | 0.90   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042046 | 0.92   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042047 | 0.90   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042048 | 0.82   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      | 非甲烷<br>总烃  | 3    | G251117042049 | 0.89   | 0.88   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042050 | 0.89   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042051 | 0.86   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042052 | 0.88   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      | 总悬浮<br>颗粒物 | 1    | G251117042053 | 220    | 220    | -     | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            | 2    | G251117042054 | 213    | 213    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            | 3    | G251117042055 | 224    | 224    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      | 二氧化硫       | 1    | G251117042056 | <0.007 | <0.007 | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            | 2    | G251117042057 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            | 3    | G251117042058 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            | 游客中心下风向<br>3#(游客中心东南<br>侧, 边界外 1m 处) | 非甲烷<br>总烃  | 1    | G251117042059 | 0.88   | 0.88   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042060 | 0.90   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042061 | 0.87   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042062 | 0.86   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      | 非甲烷<br>总烃  | 2    | G251117042063 | 0.88   | 0.88   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042064 | 0.92   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042065 | 0.85   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042066 | 0.85   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      | 非甲烷<br>总烃  | 3    | G251117042067 | 0.90   | 0.91   | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042068 | 0.85   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042069 | 0.97   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            |      | G251117042070 | 0.92   |        |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      | 总悬浮<br>颗粒物 | 1    | G251117042071 | 212    | 212    | -     | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            | 2    | G251117042072 | 229    | 229    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            | 3    | G251117042073 | 222    | 222    |       | μg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      | 二氧化硫       | 1    | G251117042074 | <0.007 | <0.007 | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            | 2    | G251117042075 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                      |            | 3    | G251117042076 | <0.007 | <0.007 |       | mg/m <sup>3</sup> |

社会生活环境噪声检测结果表

| 采样日期       | 采样点位                            | 主要声源 | 昼间    |        |                   |                        |            |
|------------|---------------------------------|------|-------|--------|-------------------|------------------------|------------|
|            |                                 |      | 测量时间  | 测量时长   | 测量值 Leq<br>dB (A) | 最大声级<br>Lmax<br>dB (A) | 最大声级<br>类型 |
| 2025/11/18 | 游客中心东侧 1#<br>(游客中心东, 东侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 16:22 | 02m14s | 52                | 55                     | 频发         |
|            | 游客中心南侧 2#<br>(游客中心东, 南侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 16:27 | 02m16s | 56                | 58                     | 频发         |
|            | 游客中心北侧 3#<br>(游客中心西, 北侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 16:40 | 02m14s | 49                | 50                     | 频发         |
|            | 游客中心西侧 4#<br>(停车场出入口, 西侧边界内 1m) | 交通噪声 | 16:34 | 02m18s | 54                | 57                     | 频发         |
|            | 采样点位                            | 主要声源 | 夜间    |        |                   |                        |            |
|            |                                 |      | 测量时间  | 测量时长   | 测量值 Leq<br>dB (A) | 最大声级<br>Lmax<br>dB (A) | 最大声级<br>类型 |
|            | 游客中心东侧 1#<br>(游客中心东, 东侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 22:04 | 02m13s | 44                | 47                     | 频发         |
|            | 游客中心南侧 2#<br>(游客中心东, 南侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 22:09 | 02m12s | 44                | 47                     | 频发         |
|            | 游客中心北侧 3#<br>(游客中心西, 北侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 22:00 | 02m13s | 43                | 47                     | 频发         |
|            | 游客中心西侧 4#<br>(停车场出入口, 西侧边界内 1m) | 交通噪声 | 22:15 | 02m19s | 44                | 47                     | 频发         |

备注 1: 昼间 (天气: 晴, 风速: 1.2m/s), 夜间 (天气: 晴, 风速: 1.6m/s);

备注 2: 因测量值未大于排放限值, 故未对背景噪声进行检测及测量值修正。




社会生活环境噪声检测结果表

| 采样日期       | 采样点位                            | 主要声源 | 昼间    |        |                   |                        |            |
|------------|---------------------------------|------|-------|--------|-------------------|------------------------|------------|
|            |                                 |      | 测量时间  | 测量时长   | 测量值 Leq<br>dB (A) | 最大声级<br>Lmax<br>dB (A) | 最大声级<br>类型 |
| 2025/11/19 | 游客中心东侧 1#<br>(游客中心东, 东侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 16:42 | 02m13s | 54                | 57                     | 频发         |
|            | 游客中心南侧 2#<br>(游客中心东, 南侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 16:47 | 02m18s | 54                | 56                     | 频发         |
|            | 游客中心北侧 3#<br>(游客中心西, 北侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 17:01 | 02m13s | 54                | 59                     | 频发         |
|            | 游客中心西侧 4#<br>(停车场出入口, 西侧边界内 1m) | 交通噪声 | 16:55 | 02m15s | 54                | 58                     | 频发         |
|            | 采样点位                            | 主要声源 | 夜间    |        |                   |                        |            |
|            |                                 |      | 测量时间  | 测量时长   | 测量值 Leq<br>dB (A) | 最大声级<br>Lmax<br>dB (A) | 最大声级<br>类型 |
|            | 游客中心东侧 1#<br>(游客中心东, 东侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 22:05 | 02m12s | 44                | 48                     | 频发         |
|            | 游客中心南侧 2#<br>(游客中心东, 南侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 22:11 | 02m17s | 44                | 48                     | 频发         |
|            | 游客中心北侧 3#<br>(游客中心西, 北侧边界内 1m)  | 交通噪声 | 22:00 | 02m16s | 44                | 49                     | 频发         |
|            | 游客中心西侧 4#<br>(停车场出入口, 西侧边界内 1m) | 交通噪声 | 22:15 | 02m18s | 41                | 47                     | 频发         |

备注 1: 昼间 (天气: 晴, 风速: 1.2m/s), 夜间 (天气: 晴, 风速: 1.3m/s);

备注 2: 因测量值未大于排放限值, 故未对背景噪声进行检测及测量值修正。

检测点位示意图

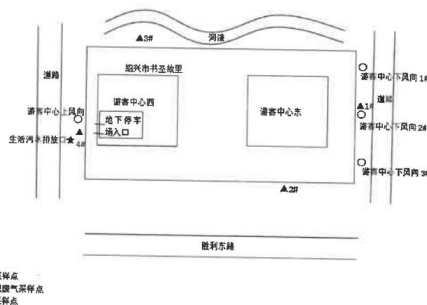

编制人: 钟佳丽

审核人: 徐服君

批准人: 王

签发日期: 2025.12.11

以下无正文, 空白



211112050173

SYJC/HT2025120802



# 检 测 报 告

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 样品类别 | 废气                    |
| 项目名称 | 书圣故里南入口整体改造提升<br>竣工验收 |
| 委托单位 | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限<br>公司 |

浙江舜虞检测技术有限公司



## 检测 报告 说明

- 一、 对检测结果如有异议者, 应于收到之日起拾天内向本公司提出。
- 二、 对委托人送检的样品进行检验的, 检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责, 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 三、 本检测报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 四、 本报告涂改或未盖上本公司“红色检验检测专用章”及骑缝章无效。



浙江舜虞检测技术有限公司

地址: 浙江省绍兴市越城区沥海街道马欢路 398 号科创园科研楼 B 楼 3 楼

邮编: 312366 电话: 0575-82198855

传真: 0575-82196198

E-mail: 139581204@qq.com

浙江舜虞检测技术有限公司  
检测报告

|        |                         |  |      |               |  |
|--------|-------------------------|--|------|---------------|--|
| 检测类别   | 委托检测                    |  | 样品类别 | 废气            |  |
| 委托单位   | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司       |  |      |               |  |
| 委托单位地址 | 浙江省绍兴市越城区府山街道胜利东路 117 号 |  |      |               |  |
| 受检单位   | 绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司       |  |      |               |  |
| 项目地址   | 浙江省绍兴市越城区府山街道胜利东路 117 号 |  |      |               |  |
| 来样方式   | 本公司负责采样                 |  | 采样日期 | 2025/12/08-09 |  |
| 接样日期   | 2025/12/08-09           |  | 分析日期 | 2025/12/10    |  |
| 检测地点   | 本公司实验室                  |  | 工况描述 | 工况正常          |  |
| 样品状态描述 | 吸收管样品均完好。               |  |      |               |  |


| 类别        | 指标   | 方法标准                                                 | 检出限        | 采样仪器                                                                                                                             | 分析仪器                     |
|-----------|------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 无组织<br>废气 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 及修改单 | 0.005mg/m³ | EQ-213 智能双路烟气采样器 崂应 3072 型、EQ-457 双路烟气采样器 ZR-3712 型、EQ-458 双路烟气采样器 ZR-3712 型、EQ-459 双路烟气采样器 ZR-3712 型、EQ-204 环境空气综合采样器 崂应 2050 型 | EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901 |



无组织废气检测结果表

| 采样日期       | 采样点位                              | 检测项目 | 采样频次 | 样品编号          | 检测结果  | 浓度小时均值 | 浓度最大值 | 单位                |
|------------|-----------------------------------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------------------|
| 2025/12/08 | 游客中心上风向<br>(停车场出入口西侧, 边界外 1m 处)   | 氮氧化物 | 1    | G251208021001 | 0.032 | 0.032  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 2    | G251208021002 | 0.032 | 0.032  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 3    | G251208021003 | 0.030 | 0.030  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            | 游客中心下风向<br>1# (游客中心东北侧, 边界外 1m 处) | 氮氧化物 | 1    | G251208021004 | 0.035 | 0.035  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 2    | G251208021005 | 0.035 | 0.035  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 3    | G251208021006 | 0.038 | 0.038  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            | 游客中心下风向<br>2# (游客中心东侧, 边界外 1m 处)  | 氮氧化物 | 1    | G251208021007 | 0.036 | 0.036  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 2    | G251208021008 | 0.037 | 0.037  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 3    | G251208021009 | 0.037 | 0.037  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            | 游客中心下风向<br>3# (游客中心东南侧, 边界外 1m 处) | 氮氧化物 | 1    | G251208021010 | 0.038 | 0.038  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 2    | G251208021011 | 0.034 | 0.034  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 3    | G251208021012 | 0.035 | 0.035  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
| 2025/12/09 | 游客中心上风向<br>(停车场出入口西侧, 边界外 1m 处)   | 氮氧化物 | 1    | G251208022001 | 0.031 | 0.031  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 2    | G251208022002 | 0.032 | 0.032  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 3    | G251208022003 | 0.031 | 0.031  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            | 游客中心下风向<br>1# (游客中心东北侧, 边界外 1m 处) | 氮氧化物 | 1    | G251208022004 | 0.035 | 0.035  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 2    | G251208022005 | 0.034 | 0.034  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 3    | G251208022006 | 0.035 | 0.035  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            | 游客中心下风向<br>2# (游客中心东侧, 边界外 1m 处)  | 氮氧化物 | 1    | G251208022007 | 0.034 | 0.034  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 2    | G251208022008 | 0.039 | 0.039  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 3    | G251208022009 | 0.035 | 0.035  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            | 游客中心下风向<br>3# (游客中心东南侧, 边界外 1m 处) | 氮氧化物 | 1    | G251208022010 | 0.037 | 0.037  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 2    | G251208022011 | 0.036 | 0.036  | -     | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                   |      | 3    | G251208022012 | 0.039 | 0.039  | -     | mg/m <sup>3</sup> |

检测点位示意图

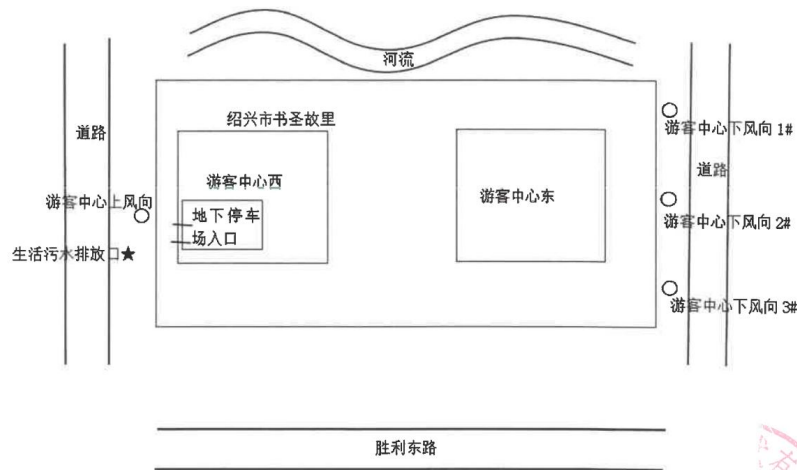

★表示废水采样点  
○表示无组织废气采样点

编制人: 沈俊明      审核人: 徐服君      批准人: [Signature]  
签发日期: 2025.12.12

以下无正文, 空白

书圣故里南入口整体改造提升项目竣工环境保护验收意见

2026 年 1 月 14 日，绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司根据书圣故里南入口整体改造提升项目竣工环境保护调查报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行了竣工环境保护设施验收，验收会议分别听取了建设单位关于项目竣工环境保护执行情况工作总结、验收检测单位浙江舜虞检测技术有限公司关于项目竣工环境保护验收调查报告的介绍，在现场踏勘基础上，经讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

为了助推书圣故里整体改造提升，及打开书圣故里的“南大门”，完善相关配套设施，使街区风貌更为统一，促进文旅融模合，助力绍兴历史文化名城保护与发展，特实施书圣故里南入口整体改造提升项目。项目主要为新建书圣故里南入口文化馆及相关服务用房（A 楼和 B 楼，主要作为文化活动中心功能使用）、地下停车场以及文化广场，并对绿化景观进行环境提升改造。本项目建设两栋单体建筑（A 楼和 B 楼）及地下一层停车库。总建筑面积约 7742 平方米，其中地上建筑面积约 3432 平方米，地下建筑面积约 4310 平方米。机动车停车位为 99 个，均设置于地下车库。非机动车停车 91 个，设置于 B 楼地下夹层，容积率 0.46，建筑密度 24.90%，绿化率 22.0%。

（二）建设过程及环保审批情况

2021 年 7 月 15 日，国家文物局出具《国家文物局关于大运河绍兴段保护区划内书圣故里南入口整体改造提升项目意见的函》（文物保函 [2021]739 号）；2022 年 10 月 27 日，绍兴市发展和改革委员会出具《绍兴市发展和改革委员会关于书圣故里南入口整体改造提升项目初步设计的审查意见》（绍市发改中心 [2022]3 号）；2024 年 1 月 19 日，绍兴市生态环境局出具《关于绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司书圣故里南入口整体改造提升项目环境影响报告表的审查意见》（绍市环越审[2024]1 号）。

书圣故里南入口整体改造提升项目由上海建筑设计研究院有限公司设计，于 2023 年 5 月 26 日由浙江勤业建工集团有限公司开工建设，江苏雨田工程咨询集团有限公司进行监理，于 2025 年 2 月 12 日完工，施工期共 22 个月。

受绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司委托，浙江舜虞检测技术有限公司开展本项目的竣工环境保护验收调查工作。在认真研读工程资料、现场调研踏勘、仔细核查工程环保设施落实情况、系统分析现场监测结果的基础上编制完成了《书圣故里南入口整体改造提升项目竣工环境保护验收调查报告》。

（三）投资情况

项目实际总投资 7190.56 万元，其中环保投资 796 万元，占实际总投资的 11.07%。

（四）验收范围

书圣故里南入口整体改造提升项目主体工程及其配套的环保设施。

## 二、工程变动情况

经过现场调查，本工程的建设地点，主要建设内容与环评审批一致，建设规模在环评审批范围内，工程实际建设面积减少 311.23 平方米，其中地上建设面积减少 135.13 平方米，地下建设面积减少 176.08 平方米；房屋容积率和建筑密度均比环评审批有一定的减小。污染防治措施不变。对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅，2015年6月4日），“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，项目未发生重大变更。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）施工期

#### 1、废气

项目施工期产生的废气主要为扬尘、汽车尾气和油漆废气。

在项目施工期间，对运输道路路面勤洒水，以减小施工车辆经过时产生的扬尘对附近居民住宅带来的影响。谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密封措施，减少沿途抛洒，并及时清扫在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。运输车辆进出工地实行低速行驶，减少汽车行驶扬尘。渣土运输时段选择在夜间进行，减少白天清运次数。根据主导风向和附近敏感点的相对位置，对现场进行了合理布局；堆放料场地远离环境保护目标；对易产生扬尘的材料实行库存或加盖篷布，不在露天堆放；对施工现场实行合理化管理，使砂料统一堆放，水泥设散装水泥槽，并减少搬运环节。加强施工工地监督管理，施工单位采取围挡、遮挡、挡板、设置防护网和禁止高空抛物等措施，建筑施工外脚手架一律用密目网围护，以抑制施工过程中扬尘量，缩小施工扬尘扩散范围，严禁敞开式作业。开挖的泥土和建筑垃圾能及时运走委托处置，以防止堆放表面干燥而起尘；经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，经常洒水防止扬尘。遇有 4 级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，停止施工。制定了扬尘污染防治方案，建立了相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人负责施工现场扬尘污染防治的管理工作；施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围挡；工程脚手架外侧使用密目式安全网进行封闭；施工工地进出口处及主要道路进行了硬化处理；对现场搅拌混凝土时，做好了相应的预防措施。施工工地周围设置了不低于 2.5 米的硬质密闭围挡；在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；建筑垃圾、工程渣土在 48 小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取了围挡、遮盖等防尘措施；在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒；建设方和物业管理部门加强了管理和宣传，在装修时使用了环保材料。

#### 2、废水

项目施工期产生的废水主要有施工废水和施工人员生活污水。施工废水经隔油沉淀处理后回用于工程，不外排。施工人员生活污水经化粪池预处理后纳入绍兴水处理发展有限公司进行处理。



### 3、噪声

项目施工期噪声源主要来自土石方开挖、场地平整和清理、打桩作业、吊装构件、混凝土浇筑时机械设备运转产生的噪声以及车辆运输过程中产生的交通噪声。具体的防治措施如下：项目施工过程中，采取静压式打桩机等噪声较小的机械；控制施工车辆进出速度；合理安排施工时间，除工程必须并取得相关部门批准外，严禁在 22:00~次日 6:00 期间施工；在施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；在不影响施工情况下将噪声设备不集中安排，同时对固定的机械设备入棚操作，远离周边敏感点；施工结构阶段对建筑物的外部采用不低于 2.5m 高的镀锌板硬质密闭隔围挡，以减轻施工噪声对周围环境的影响。

### 4、环境振动

本项目施工产生的振动源主要是施工机械设备的作业振动，主要来自钻孔、打桩、压土（路）、夯实，以及运输车辆行驶等作业。施工产生的振动，随着距离的增大，振动影响减小。本项目施工期进行系列作业和车辆运输等工作可能会对项目周边的敏感点产生振动影响。施工机械的振动影响是暂时性的，一旦施工机械停止工作，振动影响也随之消失。

(1) 企业在施工前制定了施工安全管理要求，严格按照安全管理要求进行施工。

(2) 在保证施工进度的前提下，优化施工方案，已选用低振动设备。

(3) 合理安排作业时间，限制夜间进行有强振动污染的施工作业。特别是在靠近居民住宅等敏感区段施工时，夜间禁止使用打桩机等强振动的机械。

(4) 打桩过程中已使用钻孔桩、静压桩等产生噪声较小的设备。

(5) 施工现场合理布局，将施工现场的固定振动源缩小振动干扰的范围。

(6) 加强对运输车辆的维修和检查，严禁有问题的车辆驶入，同时对施工车辆严格限速、限载。

(7) 施工单位已合理规划运输车辆行驶路线，施工车辆，特别是重型运输车辆的运行通路，已避开振动敏感区域，并远离敏感点一侧的路线。

(8) 对施工人员进行教育和培训，避免由于施工人员的误操导致对项目周边居民区的破坏和影响。

(9) 严格遵守相关法律法规的要求文明施工，并配合相关部门做好对附近居民的协调、解释工作；加强现场管理，减少人为原因如敲打等引起的噪声污染，科学管理、做好宣传工作和文明施工。

(10) 加强环境管理，根据国家以及地方有关法律、法规、条例，施工单位主动接受生态环境等部门的监督和管理。

### 5、固废

#### (1) 建筑垃圾

施工过程中产生的建筑垃圾，主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥

浇注件等，首先对其中可回收利用部分进行分类回收出售，其次对建筑垃圾要定点堆放，在堆放到一定量后，可进行填方处理自行消化。在施工期的后阶段，这类建筑垃圾集中定点进行委托填埋处理，没有擅自堆放和倾倒在附近的水体。项目产生的建筑泥浆经沉淀预处理后，回用至场地内绿化区域。

弃方根据《绍兴市区建筑工程施工现场管理规定》和《越城行政区域工程渣土处置管理暂行办法》，依法向有关行政主管部门申请办理了城市建筑垃圾处置核准手续，并已缴纳处置费。建设或施工单位在处置工程渣土时，委托具有工程渣土运输资质的单位运输。另外，施工单位进行渣土处置或者建筑物作业时，遵循了以下规定：①对建筑垃圾在当日不能完成清运的，采取遮盖、洒水等防尘措施。②在施工作业区内，设置了车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆除泥、冲洗干净后，才驶出施工工地。

施工期内建筑垃圾及时清除，废弃的泥土等及时处置，建筑垃圾不能及时清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。不能随意堆放，更不能影响周围环境。

施工单位配备了施工现场建筑垃圾和工程渣土排放管理人员，监督施工现场建筑垃圾和工程渣土的规范装运，确保运输车辆冲洗干净后驶离。运输车辆实行密闭运输。运输途中的建筑垃圾和工程渣土没有泄漏、撒落或者飞扬。

对施工人员进行文明施工管理，施工中产生的各类垃圾堆置在规定的地点，没有倒入河道和居民生活垃圾容器；施工中没有随意抛掷建筑材料、残土、旧料和其他杂物建设工程竣工备案前，施工单位按照规定，及时拆除了施工现场围挡和其他施工临时设施，平整施工工地，清除建筑垃圾、工程渣土及其他废弃物。

## （2）生活垃圾

工程施工时，施工人员产生的生活垃圾，进行集中统一收集，委托当地环卫部门进行及时清运和处置。

项目施工期间实际不产生隔油池废油、废机油、废抹布及手套。

## 6、生态环境保护措施

（1）合理布置施工用地，没有增加施工临时用地。

（2）合理安排施工进度，没有延长施工时间，以减小对生态环境的影响。

（3）挖方尽可能地用于填方和其它综合利用，坚持节约用地的原则，同时尽量避免高填深埋，做到少取土，少弃土，少占地，做到挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。

（4）护坡绿化、绿化修复及景观绿化在栽植植物前铺设耕植土，使植物生长良好。注意保护场地及周围的植被，把工程建设对植被的破坏降到最低程度，施工便道等临时用地及时地进行了复土种草植树恢复植被。

（5）区块内部土地开挖工程施工时已注意对附近水体的影响，防止将废渣冲入周边河流，没有把泥浆水未经处理直接排入河道，避免造成河床升高及行洪面积减少等不利影响。

(6) 施工期打桩、挡墙、土石填筑等作业时，已做好泥沙进入水体的防范措施。

(7) 抓好施工组织和现场管理，文明施工，最大限度地减少施工期各污染源对周边环境的影响。施工前对人员进行环保教育，提高其对动植物的保护意识，禁止打鸟、捞鱼等行为，落实岗位责任制。施工期垃圾由各施工单位负责处理，没有随意抛弃或填埋。

(8) 设置了警示牌：警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失。

(9) 在工程实施过程中，已做好项目区树木的保护，防止施工或人流车流对其造成影响。

(10) 做好施工期文保单位等保护目标跟踪监测工作，施工阶段，采取了必要的监测手段，实时监测了基坑、运河、文保单位等保护目标的情况，及河水的渗流情况。

(11) 加密了对运河驳岸的监测点布置，基坑施工过程中加强了监测。

(12) 工程完工后，已采取了植被恢复措施，尽快恢复施工迹地，加快陆生生态恢复，以补偿植被损失。

## (二) 营运期

### 1、废水

项目排水采取雨污分流制；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级排放标准后，纳入绍兴水处理发展有限公司进行处理。

### 2、废气

做好了停车场的通风换气，避免由于空气不流通导致的污染物无法扩散。

对进出车辆的车速进行控制，合理布局，减少车辆驶入停车场的平均时长。

### 3、噪声

(1) 本项目优选高效率、低噪声、低振动的设备，加装隔声、减震、消声器等装置；空调机组、风机进、出口设非燃性软接头。送、回、排风风管设消声器或消声静压箱等消声措施。送回风道需安装消声器装置，以避免风机噪声传至空调区域。机房内主风管安装于隔振吊架上。泵房的内墙采用矿棉吸音等吸音材料。

(2) 设备合理布局，高噪声设施尽量布置在室内，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

(3) 加强设备的管理和日常维护工作，确保设备正常运行。

(4) 在书圣故里南入口范围内及地下车库出入口设警示标志，要求进出车辆低速行驶，降低车辆噪声源强；严禁车辆进出地下车库时按鸣喇叭。

(5) 加强管理，减少人为因素造成的噪声。

(6) 对地下车库出入口采用低噪声坡道，坡道两侧铺设吸声材料，出入口

斜坡正上方进行封顶加装吸隔声顶棚，并尽量减小出入口的坡度，以减少车辆上下坡道带来的噪声影响。

(7) 加强了地下车库出入口周围绿化。

#### 4、固废

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾，收集后由环卫部门统一清运、处置，没有随意倾倒和填埋。

### 四、环境影响调查结果

#### (一) 施工期

##### 1、生态影响调查结果

1) 对陆生植物的措施落实情况：工程完工后已经进行复垦，恢复原有的植被。

2) 对水生生物的措施落实情况：已对施工弃土进行妥善处置。施工期间产生的生活污水和施工废水经过处理后达标排放。施工结束后不会再产生施工噪声，不会影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑影响正常的活动路线。

3) 对周围景观的措施落实情况：工程完工后已经进行复垦，恢复原有的植被，保持绿地率达到设计要求的 22.0%以上。

4) 对水土流失的措施落实情况：已通过水土保持设施的验收。

##### 2、环境空气影响调查

##### 1) 施工期废气污染源调查

施工期废气主要来源于施工机械燃油废气、施工作业面开挖、填筑产生的粉尘、汽车行驶过程中产生的尾气、扬尘、堆场扬尘以及建筑装修等涂刷过程中产生的涂料废气，主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃，对周围的环境空气产生一定的不利影响。

##### 2) 施工期环保措施落实情况有效性调查

根据调查：施工过程中采取了施工现场喷雾洒水抑尘、冲洗进出工地车辆、密封散体运输车、堆放材料进行遮盖等措施，有效降低了施工扬尘产生量；施工单位采取围挡、遮挡、挡板、设置防护网和禁止高空抛物等措施，建筑施工外脚手架一律密目网围护，以抑制施工过程中扬尘量，缩小施工扬尘扩散范围；施工工地进出口处及主要道路应当进行硬化处理，未对周边大气环境造成影响。

本项目主体上部采用钢框架结构体系，地上部分楼板采用桁架钢筋混凝土叠合板，屋顶构架顶采用幕墙金属板，整个工程涂刷工程量较小，施工范围空旷，大气扩散条件较好，对评价区空气环境质量的影响较小。

##### 3、水环境影响调查

##### (1) 地表水污染源情况调查

施工期生产废水主要来源于施工车辆与机械设备的冲洗废水、施工人员生活污水等。

##### (2) 施工期污水排放及处理措施调查

根据调查，施工期产生的废水主要有施工废水和施工人员生活污水。施工废水经隔油沉淀处理后回用于工程，不外排。施工人员生活污水经化粪池预处



理后纳入绍兴水处理发展有限公司（生活污水）进行处理。涂刷工程不涉及水域范围，施工期间管理规范，未发生向水域倾倒废水、乱扔垃圾等现象，对大运河保护区无影响。

本工程在施工期间严格落实了环评报告提出的空气污染防治措施，对工程沿线环境空气没有造成明显不利影响，施工废气未造成扰民现象，无废气污染相关环保投诉情况。

#### 4、声环境影响调查结果

（1）施工期噪声源主要来自土石方开挖、场地平整和清理、打桩作业、吊装构件、混凝土浇筑时机械设备运转产生的噪声以及车辆运输过程中产生的交通噪声。

##### （2）施工期环保措施落实情况有效性调查

根据调查，项目施工过程中，采取静压式打桩机等噪声较小的机械；控制施工车辆进出速度；合理安排施工时间，夜间未进行施工和运输作业；施工期间所用的挖掘机、推土机等设备均按规定维护保养，保持良好的运行状况。综上，本工程在施工期严格按照环评报告提出的措施进行落实，对周围声环境影响较小。施工前未收到关于噪声扰民方面的环保投诉。

#### 5、固体废物来源及处理措施

##### （1）施工期固体废物来源

施工过程中产生的建筑垃圾，主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥浇注件等。

##### （2）固体废物处理措施调查

施工过程中产生的建筑垃圾对其中可回收利用部分进行分类收集出售综合利用，其次对建筑垃圾定点堆放，在堆放到一定量后，进行填方处理自行消化。在施工期的后阶段，建筑垃圾委托有建筑垃圾经营服务资质的企业进行处置。项目产生的建筑泥浆经沉淀预处理后，回用至场地内绿化区域。

本工程余方 2.87 万立方（其中一般土方 1.71 万立方米）。根据《绍兴市市区建设工程施工现场管理规定》和《越城行政区域工程渣土处置管理暂行办法》，企业已依法向有关行政主管部门申请办理城市建筑垃圾处置核准手续，并按规定缴纳处置费；工程渣土处置费列入工程造价，收费标准按价格主管部门核定的标准执行。建设或施工单位已处置工程渣土，并依法委托具有工程渣土运输资格的运输企业进行运输。

施工单位进行渣土处置或者建筑物作业时，遵循了以下规定：

①对建筑垃圾在当日不能完成清运的，采取遮盖、洒水等防尘措施。

②在施工作业区内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆驶出工地前，应当冲洗轮胎，方可驶出施工工地。

施工期内建筑垃圾及时清除，废弃的泥土等及时处置，建筑垃圾不能及时清运的，在施工作业区内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。

工程施工时，施工人员产生的生活垃圾，集中收集统一委托当地环卫部门收集处置。

建设单位妥善处置施工期产生的固体废物，及时委托清运生活垃圾，对可回收利用部分进行出售综合利用，定点堆放建筑垃圾。对周围环境影响较小。

## （二）运营期

### 1、生态影响

本项目为书圣故里南入口整体改造提升项目，项目打造书圣故里南侧主要入口，新建书圣故里南入口文化用房及相关服务用房，将服务于历史文化街区及大运河，具有运河与书圣故里历史文化街区的保护、管理和展示功能。项目运营期主要供游客游览参观，游客可以在书圣故里体验王羲之的书法魅力、绍兴台门文化及传统民俗文化等，项目不涉及工业生产，运营期不会造成生态破坏。

### 2、污染影响

#### 1) 大气环境影响调查

项目运营期废气主要为地下停车库废气，地下车库设置地下停车位99个，地下停车库尾气经由排风管道引致满足环保要求的地面首层高度排放。

监测期间，项目厂界无组织废气监控点中的非甲烷总烃、氮氧化物、总悬浮颗粒物排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对应的浓度限值。对周围环境空气影响较小。

#### 2) 水环境影响调查

生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、五日生化需氧量排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中“其他企业”规定的35mg/L限值要求，总氮可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。对周围水环境无影响。

#### 3) 噪声

验收监测期间，项目场界四周环境噪声排放均可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。对周围声环境影响较小。

### 6、环境管理机构设置和管理

#### 1) 施工期

经现场调查，书圣故里南入口整体改造项目施工设计单位为上海建筑设计研究院有限公司，施工单位为浙江勤业建工集团有限公司，监理单位为江苏雨田工程咨询集团有限公司，书圣故里南入口整体改造项目质量管理严格按照规定执行，明确项目法人、勘察设计、监理、施工单位的质量责任，在不同的工程建设阶段，进行有效的质量控制。

监理针对本工程特点编制了切实可行的监理规划、监理细则和旁站监理方案，采用现场记录、发布文件、旁站监理、巡视检验、跟踪检测、平行检测、协调等多种方式开展监理工作，重视事前控制，狠抓过程控制；根据监理合同有关要求及监理细则、施工设计文件、监理规范、施工质量验收规范，监理对本工程进行了全过程的质量安全控制，并做到制度上墙，在运行中严格按照规章制度执行，环保管理制度基本健全，内容全面。建设方设置有资料室，并配备资料员专人负责管理、整理、收纳和分类文件及相关资料。工程资料比较齐全。

根据监理报告，在施工监理过程中以合同、标准规范为依据，信息为基础，以“三控”为手段，以建设项目为目标，监理工作收到了良好的效果，工程质量达到设计要求和有关规范规定的标准，工程按期完工，达到了预期目标。做到

了零伤亡、零事故、无环境污染。经监理单位江苏雨田工程咨询集团有限公司审核确认：书圣故里南入口整体改造项目质量等级为合格。

## 2) 运行期

工程完工后至竣工验收由绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司对工程进行运行管理。根据实际需要，设置了巡查管理人员，负责经常性的安全巡查、维修保养。

本项目的各项环保设施已基本建成，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求，于 2025 年 11 月启动了该项目的环境保护验收调查工作。

2024 年 1 月 19 日，绍兴市生态环境局出具《关于绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司 书圣故里南入口整体改造项目环境影响报告的审查意见》(绍市环越审[2024]1 号)。2023 年 5 月，施工单位正式开工，2025 年 2 月，项目完工，目前环评及批复文件中提出的环保措施基本得到落实。综上所述，建设单位在本工程建设期间基本执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。

## 五、验收调查总结论

综合以上调查与分析结果，书圣故里南入口整体改造提升项目较好地落实了工程设计、环评及其批复文件提出的环保要求，验收资料基本齐全，环评报告中提出的环保措施及环评批复要求基本落实，监测指标达到排放标准，固废处置符合污染控制要求，该项目基本符合环保验收条件，经验收组认真讨论，同意该项目通过环保竣工调查验收。

## 六、后续要求

1、进一步完善验收调查报告和附件附图等验收有关材料。按相关要求将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

2、加强清污分流、雨污分流、分质分流工作，定期对污水收集管网、化粪池和处理设施进行维护和保养。

3、规范垃圾固定投放点设置，生产垃圾做到及时清运，确保环境卫生。

4、进一步完善各项环保管理制度，定期对相关责任人进行考核。

## 七、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）的信息详见验收会议签到单。

验收工作组签名：



绍兴市书圣故里文化投资发展有限公司验收工作组

2026 年 1 月 14 日

书圣故里南入口整体改造提升项目竣工环境保护验收会议签到表

| 姓名  | 单位            | 职称/<br>职务 | 身份证号码              | 联系方式        |
|-----|---------------|-----------|--------------------|-------------|
|     |               |           |                    |             |
|     |               |           |                    |             |
| 高国梁 | 绍兴柯桥设计研究院有限公司 | 高工        | 330621196805172216 | 13868302299 |
| 高昕  | 绍兴柯桥设计研究院有限公司 | 高工        | 330621198211082155 | 13587393886 |
| 王华  | 绍兴市柯桥区文联      | 高工        | 330621197512180077 | 13505854692 |
| 徐丽君 | 浙江舜康检测技术有限公司  |           | 330682199312218522 | 15726816673 |
| 张建平 | 绍兴市柯桥区文联      |           | 330621198606201519 | 13868226886 |
| 李松  | 绍兴市柯桥区文联      |           | 3306811980061031   | 16258587338 |
|     |               |           |                    |             |
|     |               |           |                    |             |
|     |               |           |                    |             |
|     |               |           |                    |             |
|     |               |           |                    |             |
|     |               |           |                    |             |